






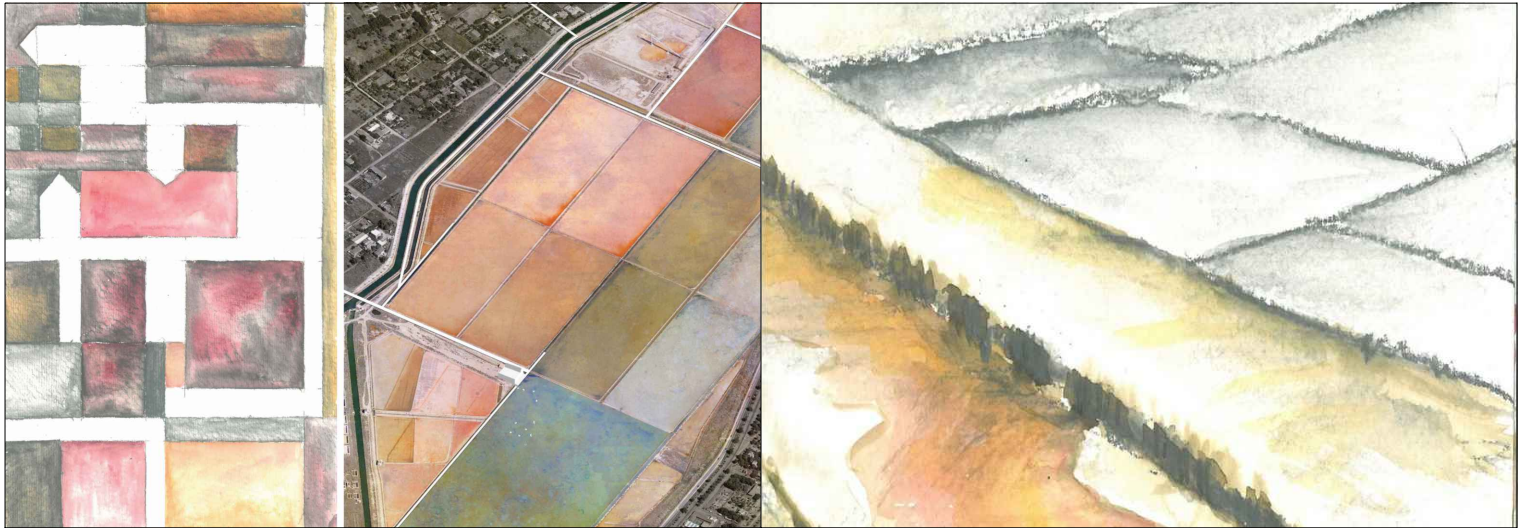

# PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI

CUP: B25G12000250008



<b>A.T.P.</b>	<b>PROGETTISTI</b>
 Estudios e Proyectos de Arquitectura Paisagista, Lda.	<b>PROAP - ESTUDOS E PROYECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA Lda</b>  ARCH. PAES. JOÃO NUNES ARCH. PAES. IÑAKI ZOILO
 Mauro di Martino & Gianluca Puddu	<b>MAURO DI MARTINO E GIANLUCA PUDDU INGEGNERI ASSOCIATI</b> ING. MAURO DI MARTINO ING. GIANLUCA PUDDU
 Marco Atzori Ingegnere Civile Edile, PhD Master in Architettura	<b>ING. MARCO ATZORI</b>
 Michele Zara	<b>ING. MICHELE ZARA</b>
 IAT CONSULENZA E PROGETTI	<b>IAT CONSULENZA E PROGETTI S.r.l.</b>  ING. GIUSEPPE FRONGIA
 NDI	<b>ING. MAURO FANTI</b>
 Geol. Simone Manconi	<b>GEOL. SIMONE MANCONI</b>
 Studio Ingegneria Autoregolato	<b>ING. ANTONIO DEDONI</b>

Fase di progetto	<b>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>	
Sezione:		
Oggetto:	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>	
Scala	Data	Tav.
	SETTEMBRE 2018	<b>R.12</b>

Committente: PARCO REGIONALE MOLENTARGIUS -SALINE
R.U.P.

**CONSULENTI:**

Agronomia:  
DOTT. AGR. RAIMONDO CONGIU  
DOTT. AGR. GIORGIA MARONGIU  
Impianti-Automazioni:  
DOTT.ING GIUSEPPE PUDDU  
Aspetti Naturalistici:  
DOTT. NAT. MAURO CASTI  
DOTT. NAT. MAURIZIO MEDDA  
Strutture:  
ING. GIANFRANCO CORDA

**GRUPPO DI LAVORO:**

ARCH. PAES. PATRIZIA RIZZO  
ARCH. CLAUDIO ZEDDA  
ING. GIANLUCA MELIS  
ARCH. I. ANGELO MONTIS  
ING. EMANUELA SPIGA  
GEOM. GIAMPIETRO VARGIU  
ARCH. ALBERTO ONNIS

File :							
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

# ***PARCO MOLENTARGIUS-SALINE***

**OGGETTO: *PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI***

**COMMITTENTE: *PARCO MOLENTARGIUS-SALINE***

## ***PROGETTO ESECUTIVO***

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

CAGLIARI, li Ottobre 2018

---

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
14	D.0001.000 2.0013	<p>LM LAVORI A MISURA A <b>INTERVENTI</b> <b>COMPARTO ACQUE</b> <b>SALATE</b> A1 <b>RISTRUTTURAZIONE</b> <b>CANALE MORTU</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A1 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Scavo fondo canale 1070,00x12,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0013</p>	metri cubi	6.420,00 <hr/> 6.420,00	€ 3,87	€ 24.845,40	
17	D.0001.000 2.0036	<p>(Categoria LM - A1 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Rinterro dei vuoti tra sponde lignee e fianchi argine esistente 1070,00x12,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0036</p>	metri cubi	6.420,00 <hr/> 6.420,00	€ 2,06	€ 13.225,20	
18	D.0001.000 2.0039	<p>(Categoria LM - A1 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...0), compresa la fornitura del materiale Rinterro dei vuoti tra sponde lignee e fianchi argine 2x1070,00x1,00x0,20 Sommano D.0001.0002.0039</p>	metri cubi	428,00 <hr/> 428,00	€ 26,65	€ 11.406,20	
13	D.0002.000 3.0009	<p>(Categoria LM - A1 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Installazione Sommano D.0002.0003.0009</p>	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43	€ 125,43	
12	D.0002.000	<p>(Categoria LM - A1 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO A Riportare:</p>				€ 49.602,23	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 49.602,23
15	3.0014	D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Sviluppo totale 1070,00x15,00x0,60 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	9.630,00 <hr/> 9.630,00	€ 2,59		€ 24.941,70
15	D.0006.0001.0024a	(Categoria LM - A1 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x2x1070,00 Sommano D.0006.0001.0024a	cadauno	4.280,00 <hr/> 4.280,00	€ 23,00		€ 98.440,00
94	D.0006.0001.0070	(Categoria LM - A1 - OG8): Formazione di Mantellate di protezione...per spessori da 30 cm + 10% sul prezzo. Inizio canale M1 Sbocco sifone 12,00x8,00 Sommano D.0006.0001.0070	metri quadri	96,00 <hr/> 96,00	€ 44,17		€ 4.240,32
11	NP.0001	(Categoria LM - A1 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni. Interruzione portata idraulica fine canale Sommano NP.0001	cadauno	1,00 <hr/> 1,00	€ 4.200,00		€ 4.200,00
16	NP.0003	(Categoria LM - A1 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Formazione contenimento sponde canale 2x1070,00x1,40 Sommano NP.0003	metro quadro	2.996,00 <hr/> 2.996,00	€ 45,00		€ 134.820,00
19	NP.0007	(Categoria LM - A1 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Rifiuti presenti entro il canale e a					€ 316.244,25
		A Riportare:					€ 316.244,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 316.244,25
20	NP.0012b	bordo sponde- A stima Sommano NP.0007	tonnellata	100,00 <hr/> 100,00	€ 42,00		€ 4.200,00
447	NP.0054	(Categoria LM - A1 - OG8): Pulizia e spurgo di attraversamento st...rto a rifiuto del materiale di risulta. Pulizia sifone punto M1 Sotto canale la Palma Pulizia sifone punto M2 Sommano NP.0012b	metro	25,00 10,00 <hr/> 35,00	€ 45,50		€ 1.592,50
		(Categoria LM - A1 - OG8): NOLO DI MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"...i lavoro. Misurazione per giorno solare Sommano NP.0054	giorno	5,00 <hr/> 5,00	€ 250,00		€ 1.250,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 323.286,75
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 323.286,75
		Sommano A1 <b>RISTRUTTURAZIONE CANALE MORTU</b>					€ 323.286,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
98	D.0001.000 2.0013	<b>A2 CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A2 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto E1-E2 135,00x6,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	405,00 <hr/> 405,00	€ 3,87	€	1.567,35
101	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A2 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Rinterro tra sponda lignea e argine esistente Tratto E1-E2 - Quantità Scavo 135,00x6,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	405,00 <hr/> 405,00	€ 2,06	€	834,30
104	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A2 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43	€	125,43
103	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A2 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Tratto E3-E4 54,00x3,00x1,00 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	162,00 <hr/> 162,00	€ 2,59	€	419,58
99	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A2 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. N° 2 pali per ml ambo i lati canale - Tratto E1-E2 2x2x135,00 A Riportare:		540,00 <hr/> 540,00		€	2.946,66

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		540,00			€ 2.946,66
97	D.0006.0001.0024a	Sommano D.0006.0001.0024a	cadauno	540,00	€ 23,00		€ 12.420,00
		(Categoria LM - A2 - OG8): Formazione di gabbioni del tipo a scat... di 0,5 m incremento del prezzo del 15%					
		Protezione paratoie bassofondo Bellarosa Maggiore - 34,00x0,50		17,00			
96	D.0006.0001.0068	Sommano D.0006.0001.0068	metri cubi	17,00	€ 130,00		€ 2.210,00
		(Categoria LM - A2 - OG8): Formazione di Mantellate di protezione...per spessori da 30 cm + 10% sul prezzo.					
		Protezione paratoie del Bassofondo Bellarosa Maggiore 12,00x20,00		240,00			
102	D.0006.0001.0070	Sommano D.0006.0001.0070	metri quadri	240,00	€ 44,17		€ 10.600,80
		(Categoria LM - A2 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.					
		Interruzione portata idraulica punto E3		1,00			
100	NP.0002	Sommano NP.0002	cadauno	1,00	€ 2.400,00		€ 2.400,00
		(Categoria LM - A2 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta					
		Formazione contenimento sponde canale - Tratto E1-E2 2x135,00x0,80		216,00			
100	NP.0003	Sommano NP.0003	metro quadro	216,00	€ 45,00		€ 9.720,00
		(Categoria LM - A2 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25					
		Tratto finale canale Emissario-Rollone a stima		80,00			
107	NP.0006	Sommano NP.0006	metro quadro	80,00	€ 126,00		€ 10.080,00
		A Riportare:					€ 50.377,46

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 50.377,46
105	NP.0007	(Categoria LM - A2 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento.  Rifiuti su fondo canale e sponde - A stima  Sommano NP.0007	tonnellata	150,00 <hr/> 150,00	€ 42,00		€ 6.300,00
108	NP.0008	(Categoria LM - A2 - OG8): Consolidamento del piede della muratur...esa armatura in acciaio zincato a caldo  Tratto finale canale Emissario-Rollone a stima 2x35,00  Sommano NP.0008	metro	70,00 <hr/> 70,00	€ 79,20		€ 5.544,00
109	NP.0009	(Categoria LM - A2 - OG8): Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo.  Tratto finale canale Emissario-Rollone 57,00x3,00x0,40  Sommano NP.0009	metro cubo	68,40 <hr/> 68,40	€ 8,60		€ 588,24
95	NP.0011	(Categoria LM - A2 - OG8): Compenso a corpo per la manutenzione d...originaria configurazione dello opera.  Manutenzione paratoie canale laterale Bellarosa Maggiore  Sommano NP.0011	cadauno	2,00 <hr/> 2,00	€ 1.680,00		€ 3.360,00
106	NP.0012b	(Categoria LM - A2 - OG8): Pulizia e spurgo di attraversamento st...rto a rifiuto del materiale di risulta.  Pulizia sifone punto E4 - in prossimità del Rollone  Pulizia sifone Punto E2  Sommano NP.0012b	metro	30,00 20,00 <hr/> 50,00	€ 45,50		€ 2.275,00
110	NP.0016	(Categoria LM - A2 - OG8): Fornitura e posa in opera di mq 1 di b...'opera finita a perfetta regola d'arte.  Tratto canale E3-E4 58,00x3,00  A Riportare:		174,00 <hr/> 174,00			€ 68.444,70



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		174,00			€ 68.444,70
		Sommano NP.0016	metro quadro	174,00	€ 120,00		€ 20.880,00
111	NP.0017	(Categoria LM - A2 - OG8): Risanamento di ml 1 di ringhiera esist...'opera finita a perfetta regola d'arte. Balaustra tratto finale canale Emissario - Rollone 57x2+3x2		120,00			
		Sommano NP.0017	metro	120,00	€ 70,00		€ 8.400,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 97.724,70
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 97.724,70
		Sommano A2 <b>CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO</b>					€ 97.724,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
116	D.0001.000 2.0013	A3 <b>CANALE IMMISSARIO</b> A3.1 TRATTO D1-D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A3.1 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto D1-D2 Da Rollone a ponte Vale Colombo 2553,00x4,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	5.106,00 <hr/> 5.106,00	€ 3,87		€ 19.760,22
119	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A3.1 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Rinterro tra sponda lignea e sponda argine esistente Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	5.106,00 <hr/> 5.106,00	€ 2,06		€ 10.518,36
120	D.0001.000 2.0039	(Categoria LM - A3.1 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...), compresa la fornitura del materiale Rinterro tra sponda lignea e sponda argine esistente 2553,00x1,00x0,25 Sommano D.0001.0002.0039	metri cubi	638,25 <hr/> 638,25	€ 26,65		€ 17.009,36
114	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A3.1 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Installazione Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43		€ 125,43
113	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A3.1 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Sviluppo totale Tratto D1-D2 2553,00x4,00x0,60 A Riportare:		6.127,20 <hr/> 6.127,20			€ 47.413,37

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6.127,20			€ 47.413,37
		Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	6.127,20	€ 2,59		€ 15.869,45
117	D.0006.0001.0024a	(Categoria LM - A3.1 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x2x2553,00		10.212,00			
		Sommano D.0006.0001.0024a	cadauno	10.212,00	€ 23,00		€ 234.876,00
112	NP.0002	(Categoria LM - A3.1 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.		2,00			
		Sommano NP.0002	cadauno	2,00	€ 2.400,00		€ 4.800,00
118	NP.0003	(Categoria LM - A3.1 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Formazione contenimento sponde canale 2x2553,00x0,90		4.595,40			
		Sommano NP.0003	metro quadro	4.595,40	€ 45,00		€ 206.793,00
115	NP.0007	(Categoria LM - A3.1 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima		50,00			
		Sommano NP.0007	tonnellata	50,00	€ 42,00		€ 2.100,00
121	NP.0012b	(Categoria LM - A3.1 - OG8): Pulizia e spurgo di attraversamento st...rto a rifiuto del materiale di risulta. Pulizia sotto Ponte Viale Colombo 5+15+5		25,00			
		Sommano NP.0012b	metro	25,00	€ 45,50		€ 1.137,50
448	NP.0054	(Categoria LM - A3.1 - OG8): NOLO DI MOTOPOMPA O ELETTRPOMPA da 6"...i lavoro. Misurazione per giorno solare		20,00			
		A Riportare:		20,00			€ 512.989,32

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		20,00			€ 512.989,32
		Sommano NP.0054	giorno	<u>20,00</u>	€ 250,00		€ 5.000,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 517.989,32</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 517.989,32
		Sommano A3.1 TRATTO D1-D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO					<u>€ 517.989,32</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
129	D.0006.000 1.0024a	A3.2 TRATTO D2-D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1° Altro (Categoria LM - A3.2 - Altro): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto D2-D3 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	0,00	€ 23,00		
127	D.0001.000 2.0013	Sommano OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A3.2 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto D2-D3 esistente fondo canale 1084,00x4,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	2.168,00 <u>2.168,00</u>	€ 3,87		€ 8.390,16
131	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A3.2 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Rinterro tra sponde lignee e argini quantita da materiale di scavo 1084,00x4,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	2.168,00 <u>2.168,00</u>	€ 2,06		€ 4.466,08
123	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A3.2 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <u>1,00</u>	€ 125,43		€ 125,43
124	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A3.2 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Esaurimento acqua canale 1095,00x4,00x0,60 A Riportare:		2.628,00 <u>2.628,00</u>			€ 12.981,67

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		2.628,00			€ 12.981,67
		Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	<u>2.628,00</u>	€ 2,59		€ 6.806,52
125	D.0006.0001.0001	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Prezzo per la pulizia di mq 1,00 di ar...e di altri impianti pubblici o privati. Pulizia vegetazione sponda lato saline Porzione Tratto D2-D3 porzione tratto 450,00x12,00		5.400,00			
126		Porzione del tratto D2-D3 450,00x3,00		1.350,00			
		Sommano D.0006.0001.0001	metri quadri	<u>6.750,00</u>	€ 1,66		€ 11.205,00
129	D.0006.0001.0024a	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. N° 2 pali per ml ambo i lati canale per metro 2x2x1084,00 2 pali per metro lato salina 1x2x1084,00		4.336,00			
				2.168,00			
		Sommano D.0006.0001.0024a	cadauno	<u>6.504,00</u>	€ 23,00		€ 149.592,00
128	D.0006.0001.0051	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera. 20 % del totale (5,00 mc/m) tratto D2 -D3 esistente ripristino 0,20x1084,00x5,00		1.084,00			
		Sommano D.0006.0001.0051	metri cubi	<u>1.084,00</u>	€ 21,67		€ 23.490,28
122	NP.0002	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni. 5 metri dopo Su Ponte Viale Colombo Punto D3					
		Sommano NP.0002	cadauno	<u>0,00</u>	€ 2.400,00		
130	NP.0003	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta					
		A Riportare:					€ 204.075,47

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 204.075,47
		Formazione contenimento sponde canale 2x1084,00x0,80		1.734,40			
		Formazione contenimento argine lato salina 1084,00x0,60		650,40			
		Sommano NP.0003	metro quadro	<u>2.384,80</u>	€ 45,00		€ 107.316,00
132	NP.0007	(Categoria LM - A3.2 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Rifiuti su fondo canale e bordi sponde -A stima		50,00			
		Sommano NP.0007	tonnellata	<u>50,00</u>	€ 42,00		€ 2.100,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 313.491,47</u>
		Riepilogo Altro OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 313.491,47
		Sommano A3.2 TRATTO D2-D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1°					<u>€ 313.491,47</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
133	D.0001.000 2.0013	A3.3 TRATTO D3-D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2° OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A3.3 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto D3-D4 1185,00x4,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	2.370,00 <u>2.370,00</u>	€ 3,87		€ 9.171,90
137	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A3.3 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Riempimento tra sponda lignea e sponda esistente -Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	2.370,00 <u>2.370,00</u>	€ 2,06		€ 4.882,20
139	D.0006.000 1.0001	(Categoria LM - A3.3 - OG8): Prezzo per la pulizia di mq 1,00 di ar...e di altri impianti pubblici o privati. Pulizia vegetazione sponda lato saline a stima 519,00x3,00 Sommano D.0006.0001.0001	metri quadri	1.557,00 <u>1.557,00</u>	€ 1,66		€ 2.584,62
134	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A3.3 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x2x1185,00 N° 2 pali per metro lato salina 1x2x1185,00 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	4.740,00 2.370,00 <u>7.110,00</u>	€ 23,00		€ 163.530,00
136	D.0006.000 1.0051	(Categoria LM - A3.3 - OG8): Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera. Tratto D3-D4 70 % del totale (5,00 mc /m)  A Riportare:					€ 180.168,72



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 180.168,72
		0,70x1185,00x5,00		4.147,50			
		Sommano D.0006.0001.0051	metri cubi	4.147,50	€ 21,67		€ 89.876,33
135	NP.0003	(Categoria LM - A3.3 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Formazione contenimento sponde canale Tratto D3-D4 2x1185,00x0,80 Formazione contenimento argine lato salina Tratto D3-D4 1x1185,00x0,60 Sommano NP.0003	metro quadro	2.607,00	€ 45,00		€ 117.315,00
138	NP.0007	(Categoria LM - A3.3 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Rifiuti su fondo canale e sponde A stima Sommano NP.0007	tonnellata	200,00	€ 42,00		€ 8.400,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 395.760,05
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 395.760,05
		Sommano A3.3 TRATTO D3-D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2°					€ 395.760,05
		Riepilogo A3.1 TRATTO D1-D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO					€ 517.989,32
		A3.2 TRATTO D2-D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1°					€ 313.491,47
		A3.3 TRATTO D3-D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2°					€ 395.760,05
		Sommano A3 <b>CANALE IMMISSARIO</b>					€ 1.227.240,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
83	D.0001.000 2.0021	<p><b>A4 CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE</b></p> <p>A4.1 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C1-C2</b></p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>(Categoria LM - A4.1 - OG8):</p> <p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina</p> <p>Tratto C1-C2</p> <p>sub tratto (b-c)- mc/ml 1,50</p> <p>126,43x1,50</p> <p>Sommano D.0001.0002.0021</p>	metri cubi	189,65	€ 9,33	€	1.769,43	
151	D.0001.000 2.0044	<p>(Categoria LM - A4.1 - OG8):</p> <p>TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto</p> <p>Quantità scavi a sezione obbligata maggiorata del 30%</p> <p>189,659x1,30</p> <p>Sommano D.0001.0002.0044</p>	metri cubi	246,56	€ 4,36	€	1.075,00	
152	D.0001.000 2.0046	<p>(Categoria LM - A4.1 - OG8):</p> <p>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto</p> <p>95% quantità scavi (peso terra ghiaiosa umida pari a 1,80 t per mc)</p> <p>189,65x1,8</p> <p>Sommano D.0001.0002.0046</p>	tonnellata	341,37	€ 8,23	€	2.809,48	
84	D.0006.000 1.0001	<p>(Categoria LM - A4.1 - OG8):</p> <p>Prezzo per la pulizia di mq 1,00 di ar...e di altri impianti pubblici o privati.</p> <p>Tratto C1-C2</p> <p>sub tratto (a-b) a stima 60% dello sviluppo di 2489</p> <p>(0,6x2489) x 2</p> <p>Sommano D.0006.0001.0001</p>	metri quadri	2.986,80	€ 1,66	€	4.958,09	
A Riportare:							€	10.612,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 10.612,00
85	NP.0004	(Categoria LM - A4.1 - OG8): Pulizia di fossi di guardia, cunette, ... all'esecuzione in presenza di traffico Tratto C1-C2		2.616,34			
		Sommano NP.0004	metro	<u>2.616,34</u>	€ 3,80		€ 9.942,09
86	NP.0007	(Categoria LM - A4.1 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Tratto C1-C2 a stima su fondo canale e sponde		300,00			
		Sommano NP.0007	tonnell ata	<u>300,00</u>	€ 42,00		€ 12.600,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ <u>33.154,09</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 33.154,09
		Sommano A4.1 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C1-C2</b>					€ <u>33.154,09</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	D.0001.000 2.0021	A.4.2 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C3-C3a-C4</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A.4.2 - OG8): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina Tratto C3a-C3 sub tratto (a-b)- mc/ml 1,50 77,67x1,50 Sommano D.0001.0002.0021	metri cubi	116,51	€ 9,33		€ 1.087,04
153	D.0001.000 2.0044	(Categoria LM - A.4.2 - OG8): TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Quantità scavi a sezione obbligata maggiorata del 30% 254,79x1,3 110,68x1,3 Sommano D.0001.0002.0044	metri cubi	331,23 143,88 475,11	€ 4,36		€ 2.071,48
154	D.0001.000 2.0046	(Categoria LM - A.4.2 - OG8): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto 95% quantità scavi (peso terra ghiaiosa umida pari a 1,80 t per mc) 254,79x1,8 110,68x1,8 Sommano D.0001.0002.0046	tonnell ata	458,62 199,22 657,84	€ 8,23		€ 5.414,02
87	D.0006.000 1.0051	(Categoria LM - A.4.2 - OG8): Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera. Tratto C3-C4 sub tratto (c-d) Superficie media 4 mc /ml 345,83x4,00 Sommano D.0006.0001.0051	metri cubi	1.383,32 1.383,32	€ 21,67		€ 29.976,54
		A Riportare:					€ 38.549,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
88	NP.0007	Riporto: (Categoria LM - A.4.2 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Tratto C3a-C4 a stima Sommano NP.0007	tonnellata	20,00			€ 38.549,08
				20,00	€ 42,00		€ 840,00
9	NP.0015	(Categoria LM - A.4.2 - OG8): Scavo di cunetta a sezione trapezia, d...o schiacciamento inferiore a 120 kg /cmq Tratto C3-C3a sub tratto (b-c)  Sommano NP.0015	metro	178,44			
				178,44	€ 7,00		€ 1.249,08
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 40.638,16
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 40.638,16
		Sommano A.4.2 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C3 -C3a-C4</b>					€ 40.638,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
89	NP.0004	A4.3 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C4-C5</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A4.3 - OG8): Pulizia di fossi di guardia, cunette, ... all'esecuzione in presenza di traffico Tratto C4-C5 Cunetta stradale Sommano NP.0004	metro	1.886,76 <u>1.886,76</u>	€ 3,80		€ 7.169,69
90	NP.0007	(Categoria LM - A4.3 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Tratto C3a-C5 fondo cunetta e fascia bordo salina a stima Sommano NP.0007	tonnell ata	400,00 <u>400,00</u>	€ 42,00		€ 16.800,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 23.969,69
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 23.969,69
		Sommano A4.3 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C4-C5</b>					€ 23.969,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
91	D.0001.000 2.0021	A4.4 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C6-C7</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A4.4 - OG8): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina Tratto C6-C7 Sub tratto (b-c)- mc/ml 1,50 109,72x1,50 Sommano D.0001.0002.0021	metri cubi	164,58 <hr/> 164,58	€ 9,33		€ 1.535,53
155	D.0001.000 2.0044	(Categoria LM - A4.4 - OG8): TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Quantità scavi a sezione obbligata maggiorata del 30% 164,58x1,30 Sommano D.0001.0002.0044	metri cubi	213,95 <hr/> 213,95	€ 4,36		€ 932,82
156	D.0001.000 2.0046	(Categoria LM - A4.4 - OG8): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto 95% quantità scavi (peso terra ghiaiosa umida pari a 1,80 t per mc) 156,34x1,8 Sommano D.0001.0002.0046	tonnell ata	281,41 <hr/> 281,41	€ 8,23		€ 2.316,00
92	NP.0004	(Categoria LM - A4.4 - OG8): Pulizia di fossi di guardia, cunette, ... all'esecuzione in presenza di traffico Tratto C6-C7 Sommano NP.0004	metro	2.421,46 <hr/> 2.421,46	€ 3,80		€ 9.201,55
93	NP.0007	(Categoria LM - A4.4 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. Tratto C6-C7 fondo cunetta e fascia di bordo salina a stima A Riportare:		300,00 <hr/> 300,00			€ 13.985,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		300,00			€ 13.985,90
		Sommano NP.0007	tonnell ata	300,00	€ 42,00		€ 12.600,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 26.585,90
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 26.585,90
		Sommano A4.4 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C6-C7</b>					€ 26.585,90
		Riepilogo A4.1 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C1-C2</b>					€ 33.154,09
		A.4.2 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C3-C3a-C4</b>					€ 40.638,16
		A4.3 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C4-C5</b>					€ 23.969,69
		A4.4 CANALE CIRCONDARIALE : <b>TRATTO C6-C7</b>					€ 26.585,90
		Sommano A4 <b>CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE</b>					€ 124.347,84



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<b>A5 CANALE "PALAMONTIS"</b>					
		A5.1 CANALI DI CARICO PALAMONTIS OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A5.1 - OG8):					
27	D.0001.000 2.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 50,00x5,00x0,50 Sommano D.0001.0002.0044	metri cubi	125,00 <hr/> 125,00	€ 4,36		€ 545,00
22	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A5.1 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Installazione Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43		€ 125,43
23	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A5.1 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Sviluppo totale 2952,00x4,00x0,50 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	5.904,00 <hr/> 5.904,00	€ 2,59		€ 15.291,36
24	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto : P2-P3-P5 : N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x1232,00 Tratto : P3-P4 : N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x148,00 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	2.464,00 <hr/> 296,00 <hr/> 2.760,00	€ 23,00		€ 63.480,00
21	NP.0002	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni. Interruzione portata idraulica inizio e A Riportare:					€ 79.441,79

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 79.441,79
		fine canale		2,00			
		Sommano NP.0002	cadaun o	<u>2,00</u>	€ 2.400,00		€ 4.800,00
25	NP.0003	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Tratto : P2-P3-P5 : N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x1232,00x0,80 Tratto : P3-P4 : N° 2 pali per ml ambo i lati canale 2x148,00x0,80 Sommano NP.0003		1.971,20			
				236,80			
			metro quadro	<u>2.208,00</u>	€ 45,00		€ 99.360,00
28	NP.0006	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25 Tratto P1-P2 DELLO SVILUPPO COMPLESSIVO: a stima Sommano NP.0006		500,00			
			metro quadro	<u>500,00</u>	€ 126,00		€ 63.000,00
26	NP.0007	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima Sommano NP.0007		500,00			
			tonnell ata	<u>500,00</u>	€ 42,00		€ 21.000,00
29	NP.0008	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Consolidamento del piede della muratur...esa armatura in acciaio zincato a caldo Tratto P1-P2 - 20% DELLO SVILUPPO COMPLESSIVO 2x1552,00x0,20 Sommano NP.0008		620,80			
			metro	<u>620,80</u>	€ 79,20		€ 49.167,36
30	NP.0009	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo. 2952,00x4,00x0,50 A Riportare:		5.904,00			
				<u>5.904,00</u>			€ 316.769,15

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		5.904,00			€ 316.769,15
		Sommano NP.0009	metro cubo	<u>5.904,00</u>	€ 8,60		€ 50.774,40
157	NP.0012b	(Categoria LM - A5.1 - OG8): Pulizia e spurgo di attraversamento st...rto a rifiuto del materiale di risulta. Pulizia e spurgo sottopasso su P2		33,00			
		Sommano NP.0012b	metro	<u>33,00</u>	€ 45,50		€ 1.501,50
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 369.045,05</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 369.045,05
		Sommano A5.1 CANALI DI CARICO PALAMONTIS					<u>€ 369.045,05</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
173	D.0001.000 2.0036	A5.2 CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A5.2 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	491,28 <hr/> 491,28	€ 2,06		€ 1.012,04
168	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A5.2 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Installazione Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43		€ 125,43
167	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A5.2 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Tratto S4.A- S4.B 527,00x4,00x0,50 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	1.054,00 <hr/> 1.054,00	€ 2,59		€ 2.729,86
169	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A5.2 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto S4.A- S4.B al 10% 2x2x527,1x0,1 Tratto S4.C- S4.D al 10% 2x2x107,1x0,1 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	210,84 <hr/> 42,84 <hr/> 253,68	€ 23,00		€ 5.834,64
166	NP.0002	(Categoria LM - A5.2 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni. Interruzione portata idraulica inizio e fine canale Sommano NP.0002	cadaun o	2,00 <hr/> 2,00	€ 2.400,00		€ 4.800,00
		A Riportare:					€ 14.501,97

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
170	NP.0003	<p align="right">Riporto:</p> <p>(Categoria LM - A5.2 - OG8):</p> <p>Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta</p> <p>Tratto S4.A- S4.B al 10%</p> <p>2x527x0,6x0,1</p> <p>Tratto S4.C- S4.D al 10%</p> <p>2x107,10x0,6x0,1</p> <p>Sommano NP.0003</p>	metro quadro	<p align="right">63,24</p> <hr/> <p align="right">12,85</p> <hr/> <p align="right">76,09</p>	€ 45,00		€ 3.424,05
171	NP.0007	<p>(Categoria LM - A5.2 - OG8):</p> <p>Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento.</p> <p>A stima</p> <p>Sommano NP.0007</p>	tonnellata	<p align="right">50,00</p> <hr/> <p align="right">50,00</p>	€ 42,00		€ 2.100,00
172	NP.0009	<p>(Categoria LM - A5.2 - OG8):</p> <p>Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo.</p> <p>Tratto S4.A- S4.B</p> <p>507,00x4,00x0,20</p> <p>Tratto S4.C- S4.D</p> <p>107,10x4,00x0,20</p> <p>Sommano NP.0009</p>	metro cubo	<p align="right">405,60</p> <hr/> <p align="right">85,68</p> <hr/> <p align="right">491,28</p>	€ 8,60		€ 4.225,01
		<p>Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p>					€ 24.251,03
		<p>Riepilogo</p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p>					€ 24.251,03
		<p>Sommano A5.2 CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5</p>					€ 24.251,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
181	D.0001.000 2.0036	A5.3 CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A5.3 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	2.359,20 <hr/> 2.359,20	€ 2,06		€ 4.859,95
176	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A5.3 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 125,43		€ 125,43
175	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A5.3 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Sviluppo totale 1966x4,00x0,50 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	3.932,00 <hr/> 3.932,00	€ 2,59		€ 10.183,88
183	D.0004.000 1.0021	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Calcestruzzo a durabilita' garantita p...esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1. Consolidamento fondo tratto SS4. E SS4.A 2x1,4x209x0,2 Sommano D.0004.0001.0021	metri cubi	117,04 <hr/> 117,04	€ 205,10		€ 24.004,90
177	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto SS4.F/B/C 2x2x739 Tratto SS4. F/G al 10% 2x2x516x0,1 A Riportare:		2.956,00  206,40 <hr/> 3.162,40			€ 39.174,16

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		3.162,40			€ 39.174,16
174	NP.0002	Sommano D.0006.0001.0024a  (Categoria LM - A5.3 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.  Interruzione portata idraulica inizio e fine canale	cadauno	3.162,40	€ 23,00		€ 72.735,20
		Sommano NP.0002	cadauno	2,00			
178	NP.0003	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Tratto SS4.F/B/C 2x739x0,6 Tratto SS4. F/G al 10% 2x516x0,6x0,1	cadauno	2,00	€ 2.400,00		€ 4.800,00
182	NP.0003	Sommano NP.0003	metro quadro	948,72	€ 45,00		€ 42.692,40
182	NP.0006	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25 Tratto SS4.E. SS4.A DELLO SVILUPPO COMPLESSIVO: a stima 30% 4x209x0,8x0,3	metro quadro	200,64			
179	NP.0006	Sommano NP.0006	metro quadro	200,64	€ 126,00		€ 25.280,64
179	NP.0007	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima		100,00			
180	NP.0007	Sommano NP.0007	tonnellata	100,00	€ 42,00		€ 4.200,00
180	NP.0009	(Categoria LM - A5.3 - OG8): Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo. Sviluppo totale 1966x4,00x0,30		2.359,20			
		A Riportare:		2.359,20			€ 188.882,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		2.359,20			€ 188.882,40
		Sommano NP.0009	metro cubo	2.359,20	€ 8,60		€ 20.289,12
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 209.171,52
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 209.171,52
		Sommano A5.3 CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5					€ 209.171,52
		Riepilogo A5.1 CANALI DI CARICO PALAMONTIS					€ 369.045,05
		A5.2 CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5					€ 24.251,03
		A5.3 CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5					€ 209.171,52
		Sommano A5 <b>CANALE "PALAMONTIS"</b>					€ 602.467,60



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
31	D.0006.000 1.0024a	<p><b>A6 ARGINI VASCHE SALANTI</b></p> <p>A6.1 BACINO SETTORE 1 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>(Categoria LM - A6.1 - OG8):</p> <p>Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera.</p> <p>Tratto 2A-2B 2x1050,00</p> <p>Tratto 2B-2C nuovo tratto 3x2x99,50</p> <p>Tratto 3/4A-3/4B nuovo tratto 3x2x542,00</p> <p>Tratto 5A-5B 2x860,00</p> <p>Tratto 8A-8B 2x840,00</p> <p>Tratto 8B-8C nuovo tratto 3x2x213,00</p> <p>Tratto 6/7A-6/7B nuovo tratto 3x2x302,00</p> <p>Tratto 9A-9B al 60% 0,60x2x735,00</p> <p>Tratto 15A-15B al 70% 2x707,00x0,70</p> <p>Tratto 13/14A-13/14B al 60% 2x717,00x0,60</p> <p>Tratto 8D-8A al 80% 2x306,00x0,80</p> <p>Tratto 5A-5C al 50% 2x136,00x0,50</p> <p>Tratto 6/7C-6/7D al 50% 2x228,00x0,50</p> <p>Tratto 9A-9C al 30% 2x94,00x0,30</p> <p>Tratto 10/11/12A-10/11/12B al 50% 2x264,00x0,50</p> <p>Tratto 13/14A-13/14C al 50% 2x153,00x0,50</p> <p>Tratto 21/22A-21/22B 3x2x272,00</p> <p style="text-align: right;">A Riportare:</p>						
							18.130,20	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		18.130,20			
		Tratto 21/22C-21/22B al 10%					
		2x165,00x0,10		33,00			
		Tratto 20A-20B					
		3x2x218,00		1.308,00			
		Tratto 20B-20C al 10%					
		2x214,00x0,10		42,80			
		Tratto 19A-19B					
		3x2x235,00		1.410,00			
		Tratto 19B-19C al 10%					
		2x91,40x0,10		18,28			
		Tratto 16A-16B al 10%					
		2x222,00x0,10		44,40			
		Tratto 16B-16C al 10					
		2x99,00x0,10		19,80			
		Tratto 17/18A-17/18B al 10%					
		2x167,00x0,10		33,40			
		Tratto 23/24A-23/24B					
		3x2x260,00		1.560,00			
		Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	22.599,88	€ 23,00		€ 519.797,24
184	D.0006.000 1.0051	(Categoria LM - A6.1 - OG8): Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera.					
		Tratto 1C-1D 50 % del totale (5,00 mc /m)					
		0,50x256x5,00		640,00			
		Tratto 1A-1B 50 % del totale (5,00 mc /m)					
		0,50x35x5,00		87,50			
		Sommano D.0006.0001.0051	metri cubi	727,50	€ 21,67		€ 15.764,93
32	NP.0003	(Categoria LM - A6.1 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta					
		Tratto 2A-2B					
		2x1050,00x0,80		1.680,00			
		Tratto 2B-2C					
		2x99,50x0,80		159,20			
		Tratto 3/4A-3/4B					
		2x542,00x0,80		867,20			
		Tratto 5A-5B					
		A Riportare:		2.706,40			€ 535.562,17

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		2.706,40			€ 535.562,17
		2x860,00x0,80		1.376,00			
		Tratto 8A-8B					
		2x840,00x0,80		1.344,00			
		Tratto 8B-8C					
		2x213,00x0,80		340,80			
		Tratto 6/7A-6/7B					
		2x302,00x0,80		483,20			
		Tratto 9A-9B al 60%					
		0,60x2x735,00x0,80		705,60			
		Tratto 15A-15B al 70%					
		0,70x2x707,00x0,80		791,84			
		Tratto 13/14A-13/14B al 60%					
		0,60x2x717,00x0,80		688,32			
		Tratto 8D-8A al 80%					
		0,80x2x306,00x0,80		391,68			
		Tratto 5A-5C al 50%					
		0,50x2x136,00x0,80		108,80			
		Tratto 6/7C-6/7D al 50%					
		0,50x2x228,00x0,80		182,40			
		Tratto 9A-9C al 30%					
		0,30x2x94,00x0,80		45,12			
		Tratto 10/11/12A-10/11/12B al 50%					
		0,50x2x264,00x0,80		211,20			
		Tratto 13/14A-13/14C al 50%					
		0,50x2x153,00x0,80		122,40			
		Tratto 21/22A-21/22B					
		2x272,00x0,80		435,20			
		Tratto 21/22C-21/22B al 10%					
		0,10x2x165,00x0,80		26,40			
		Tratto 20A-20B					
		2x218,00x0,80		348,80			
		Tratto 20B-20C al 10%					
		0,10x2x214,00x0,80		34,24			
		Tratto 19A-19B					
		2x235,00x0,80		376,00			
		Tratto 19B-19C al 10%					
		0,10x2x91,40x0,80		14,62			
		Tratto 16A-16B al 10%					
		0,10x2x222,00x0,80		35,52			
		Tratto 16B-16C al 10%					
		0,10x2x99,00x0,80		15,84			
		Tratto 17/18A-17/18B al 10%					
		A Riportare:		10.784,38			€ 535.562,17

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		10.784,38			€ 535.562,17
		0,10x2x167,00x0,80		26,72			
		Tratto 23/24A-23/24B					
		260,00x0,80		208,00			
		Sommano NP.0003	metro quadro	<u>11.019,10</u>	€ 45,00		€ 495.859,50
551	NP.0006	(Categoria LM - A6.1 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25					
		Tratto 23/24A-23/24B 30%					
		0,3x260,00x0,80		62,40			
		Sommano NP.0006	metro quadro	<u>62,40</u>	€ 126,00		€ 7.862,40
33	NP.0011	(Categoria LM - A6.1 - OG8): Compenso a corpo per la manutenzione d...originaria configurazione dello opera.					
				20,00			
		Sommano NP.0011	cadaun o	<u>20,00</u>	€ 1.680,00		€ 33.600,00
140	NP.0018	(Categoria LM - A6.1 - OG8): Formazione di argine con materiale pre...o per separazione delle vasche salanti.					
		Tratto 2A-2B					
		1050,00x1,50x0,90		1.417,50			
		Tratto 2A-2C					
		99,50x1,50x0,60		89,55			
		Tratto 3/4A-3/4B					
		542,00x1,50x0,90		731,70			
		Tratto 5A-5B					
		860,00x1,50x0,90		1.161,00			
		Tratto 8A-8B					
		840,00x1,50x0,90		1.134,00			
		Tratto 8B-8C					
		213,00x1,50x0,90		287,55			
		Tratto 6/7A-6/7B					
		302,00x1,50x0,90		407,70			
		Tratto 9A-9B al 60%					
		0,60x735,00x1,50x0,90		595,35			
		Tratto 15A-15B al 70%					
		0,70x707,00x1,50x0,90		668,12			
		Tratto 13/14A-13/14B al 60%					
		A Riportare:		6.492,47			€ 1.072.884,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		6,492,47			€ 1.072.884,07
		0,60x717,00x1,50x0,90		580,77			
		Tratto 8D-8A al 80%					
		0,80x306,00x1,50x0,90		330,48			
		Tratto 5A-5C al 50%					
		0,50x136,00x1,50x0,90		91,80			
		Tratto 6/7C-6/7D al 50%					
		0,50x228,00x1,50x0,90		153,90			
		Tratto 9A-9C al 30%					
		0,30x94,00x1,50x0,90		38,07			
		Tratto 10/11/12A-10/11/12B al 50%					
		0,50x264,00x1,50x0,90		178,20			
		Tratto 13/14A-13/14C al 50%					
		0,50x153,00x1,50x0,90		103,28			
		Tratto 21/22A-21/22B					
		272,00x1,50x0,90		367,20			
		Tratto 21/22C-21/22B al 10%					
		0,10x165,00x2,20x0,90		32,67			
		Tratto 20A-20B					
		218,00x1,50x0,90		294,30			
		Tratto 20B-20C al 10%					
		0,10x214,00x2,20x0,90		42,37			
		Tratto 19A-19B					
		235,00x1,50x0,90		317,25			
		Tratto 19B-19C al 10%					
		0,10x91,40x2,20x0,90		18,10			
		Tratto 16A-16B al 10%					
		0,10x222,00x1,50x0,90		29,97			
		Tratto 16B-16C al 10%					
		0,10x99,00x2,20x0,90		19,60			
		Tratto 17/18A-17/18B al 10%					
		0,10x167,00x2,20x0,90		33,07			
		Tratto 23/24A-23/24B					
		260,00x1,50x0,90		351,00			
		Sommano NP.0018	metro cubo	<u>9.474,50</u>	€ 10,00		€ 94.745,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 1.167.629,07</u>
		Riepilogo					
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 1.167.629,07
		A Riportare:					€ 1.167.629,07

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 1.167.629,07
		Sommano A6.1 BACINO SETTORE 1					€ 1.167.629,07

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
185	D.0006.000 1.0051	A6.2 BACINO SETTORE 4 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A6.2 - OG8): Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera. Argine di separazione vasche 45 -51 5 mc/ml 153x5,00 Sommano D.0006.0001.0051	metri cubi	765,00 <hr/> 765,00	€ 21,67		€ 16.577,55
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 16.577,55
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 16.577,55
		Sommano A6.2 BACINO SETTORE 4					€ 16.577,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
186	D.0006.000 1.0024a	A6.3 SPONDE BACINI OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A6.3 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. A stima 2x4200 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	8.400,00 <u>8.400,00</u>	€ 23,00		€ 193.200,00
187	NP.0003	(Categoria LM - A6.3 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta A stima 4200x0,8 Sommano NP.0003	metro quadro	3.360,00 <u>3.360,00</u>	€ 45,00		€ 151.200,00
188	NP.0018	(Categoria LM - A6.3 - OG8): Formazione di argine con materiale pre...o per separazione delle vasche salanti. A stima mc/ml 0.5 4200x0,5 Sommano NP.0018	metro cubo	2.100,00 <u>2.100,00</u>	€ 10,00		€ 21.000,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ <u>365.400,00</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 365.400,00
		Sommano A6.3 SPONDE BACINI					€ <u>365.400,00</u>
		Riepilogo A6.1 BACINO SETTORE 1 A6.2 BACINO SETTORE 4 A6.3 SPONDE BACINI					€ 1.167.629,07 € 16.577,55 € 365.400,00
		Sommano A6 <b>ARGINI VASCHE SALANTI</b>					€ <u>1.549.606,62</u>



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO	
147	D.0001.000 2.0013	<b>A7 CANALI VASCHE SALANTI</b> A7.1 CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A7.1 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto RO-S2A 652,00x3,00x0,40 Tratto S2B-S2C 909,00x3,00x0,40 Tratto S2A-S2D 329,00x3,00x0,40 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	782,40  1.090,80  394,80  <u>2.268,00</u>	€	3,87	€ 8.777,16	
148	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A7.1 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto S2A-S2D al 30% 2x2x329,00x0,30 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	394,80  <u>394,80</u>	€	23,00	€ 9.080,40	
149	NP.0003	(Categoria LM - A7.1 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Tratto S2A-S2D al 30% 0,30x2x329,00x0,80 Sommano NP.0003	metro quadro	157,92  <u>157,92</u>	€	45,00	€ 7.106,40	
150	NP.0007	(Categoria LM - A7.1 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima Sommano NP.0007	tonnell ata	20,00  <u>20,00</u>	€	42,00	€ 840,00	
							Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	€ <u>25.803,96</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 25.803,96
		Sommano A7.1 CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE					€ 25.803,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
141	D.0001.000 2.0013	A7.2 CANALE DI CARICO BACINO 3 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A7.2 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto S3A-S3B 503,00x3,00x0,20 Tratto S3B-S3C 1560,00x3,00x0,20 Tratto S3B-S3D 56,00x3,00x0,40 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	301,80  936,00  67,20  <u>1.305,00</u>	€	3,87	€ 5.050,35
142	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A7.2 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	1.305,00  <u>1.305,00</u>	€	2,06	€ 2.688,30
6	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A7.2 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	2,00  <u>2,00</u>	€	125,43	€ 250,86
5	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A7.2 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Sviluppo totale 2321,00x4,00x0,50 Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	4.642,00  <u>4.642,00</u>	€	2,59	€ 12.022,78
143	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A7.2 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto S3B-S3C N° 2 pali per ml ambo i lati canale A Riportare:					€ 20.012,29

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 20.012,29
		2x2x1560,00		6.240,00			
		Tratto S3B-S3D N° 2 pali per ml ambo i lati canale					
		2x2x56,00		224,00			
		Sommano D.0006.0001.0024a	cadauno	6.464,00	€ 23,00		€ 148.672,00
7	NP.0002	(Categoria LM - A7.2 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.		3,00			
		Sommano NP.0002	cadauno	3,00	€ 2.400,00		€ 7.200,00
144	NP.0003	(Categoria LM - A7.2 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta					
		Tratto S3B-S3C					
		2x1560,00x0,60		1.872,00			
		Tratto S3B-S3D					
		2x56,00x0,60		67,20			
		Sommano NP.0003	metro quadro	1.939,20	€ 45,00		€ 87.264,00
146	NP.0006	(Categoria LM - A7.2 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25					
		Tratto S3A-S3B sopraelevazione sponde canale					
		2x503,00x0,30		301,80			
		Sommano NP.0006	metro quadro	301,80	€ 126,00		€ 38.026,80
145	NP.0007	(Categoria LM - A7.2 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento.					
		A stima		300,00			
		Sommano NP.0007	tonnellata	300,00	€ 42,00		€ 12.600,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 313.775,09
		Riepilogo					

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 313.775,09
		Sommano A7.2 CANALE DI CARICO BACINO 3					<u>€ 313.775,09</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
161	D.0001.000 2.0013	A7.3 CANALE DI SCARICO BACINO 3 OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A7.3 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Tratto SS3A-SS3B 625,00x4,00x0,30 Tratto SS3B-SS3C 925,00x4,00x0,30 Tratto SS3B-SS3D 678,00x4,00x0,30 Tratto SS3-EFNM 1840,00x1,50x0,20 Tratto SS3-GHOP 1840,00x1,50x0,20 Tratto SS3-LI 600,00x1,50x0,20 Tratto SS3T-SS3R 165,00x2,00x0,20 Apertura Tura 10x5x1 Sommano D.0001.0002.0013					
			metri cubi	750,00  1.110,00  813,60  552,00  552,00  180,00  66,00  50,00  <u>4.073,60</u>	€	3,87	€ 15.764,83
165	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A7.3 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	4.073,60  <u>4.073,60</u>	€	2,06	€ 8.391,62
159	D.0002.000 3.0009	(Categoria LM - A7.3 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200 Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	2,00  <u>2,00</u>	€	125,43	€ 250,86
158	D.0002.000 3.0014	(Categoria LM - A7.3 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti A Riportare:					€ 24.407,31

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 24.407,31
		lavorazioni: scavi in genere					
		Sviluppo totale					
		2130,00x4,00x0,50		4.260,00			
		Sommano D.0002.0003.0014	metri cubi	4.260,00	€ 2,59		€ 11.033,40
163	D.0006.0001.0024a	(Categoria LM - A7.3 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Tratto SS3-EFNM al 20% 2x2x1840,00x0,20 Tratto SS3-GHOP al 20% 2x2x1840,00x0,20 Tratto SS3-LI al 20% 2x2x600,00x0,20 Sommano D.0006.0001.0024a		1.472,00			
				1.472,00			
				480,00			
			cadauno	3.424,00	€ 23,00		€ 78.752,00
160	NP.0002	(Categoria LM - A7.3 - OG8): Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.		3,00			
		Sommano NP.0002	cadauno	3,00	€ 2.400,00		€ 7.200,00
164	NP.0003	(Categoria LM - A7.3 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Tratto SS3-EFNM al 20% 0,20x2x1840,00x0,50 Tratto SS3-GHOP al 20% 0,20x2x1840,00x0,50 Tratto SS3-LI al 20% 0,20x2x600,00x0,50 Sommano NP.0003		368,00			
				368,00			
				120,00			
			metro quadro	856,00	€ 45,00		€ 38.520,00
162	NP.0007	(Categoria LM - A7.3 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima Sommano NP.0007		300,00			
			tonnellata	300,00	€ 42,00		€ 12.600,00
		A Riportare:					€ 172.512,71

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 172.512,71
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 172.512,71
		Riepilogo					
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 172.512,71
		Sommano A7.3 CANALE DI SCARICO BACINO 3					€ 172.512,71



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
202	NP.0012b	<p>A7.4 ORGANI DI MANOVRA OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A7.4 - OG8): Pulizia e spurgo di attraversamento st...rto a rifiuto del materiale di risulta. Sottopasso Viale colombo tra vasca 2 e 5 Sottopasso Viale colombo tra vasca 3/4 -6/7 Sottopasso Viale colombo tra vasca 3/4 -8 Zona ROLLONE Su canale E- F-D 3x16 Sifone A-B-C 3x18 Sifone fronte pompa 2 canale E Zona PALAMONTIS Canale L-H-I 3x10 Sommano NP.0012b</p>	metro	<p>15,00 15,00 15,00 48,00 54,00 3,00 30,00 180,00</p>	€ 45,50		€ 8.190,00
196	NP.0013	<p>(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ...opera finita a perfetta regola d'arte Paratoie e stramazzi Settore 1 Paratoie e stramazzi Settore 2 Paratoie e stramazzi Settore 3 Paratoie e stramazzi Settore 4 Paratoie e stramazzi Settore 5 Paratoie esistenti da chiudere Settore 3 Paratoie esistenti da chiudere Settore 3 Paratoie esistenti da chiudere Settore 4 Paratoie esistenti da chiudere Settore 5 Sommano NP.0013</p>	cad	<p>22,00 4,00 133,00 28,00 28,00 6,00 88,00 19,00 12,00 340,00</p>	€ 280,00		€ 95.200,00
197	NP.0014	<p>(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte. Paratoie per scarico canali trasversali A Riportare:</p>					€ 103.390,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 103.390,00
		Settori 2		2,00			
		Paratoie per scarico canali trasversali					
		Settori 3		6,00			
		Paratoie per scarico canali trasversali					
		Settori 4		4,00			
		Canale circondariale punto C3a		1,00			
		Canale immissario Rollone Margine R					
				1,00			
		Canale Palamontis tratto P1/P2 vasche 71-74		1,00			
		Canale Palamontis tratto P1/P2 vasche 76-80		1,00			
		Sommano NP.0014	cad	<u>16,00</u>	€ 560,00		€ 8.960,00
198	NP.0019	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ...er dare l'opera finita a regola d'arte.					
		Tra vasca 3/4 - 6/7		2,00			
		Tra vasca 3/4 - 8		2,00			
		Sommano NP.0019	cad	<u>4,00</u>	€ 2.300,00		€ 9.200,00
199	NP.0019a	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ...opera finita a perfetta regola d'arte tra vasca 1 e 2					
				1,00			
		Sommano NP.0019a	corpo	<u>1,00</u>	€ 4.500,00		€ 4.500,00
200	NP.0019b	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ...er uno sviluppo complessivo di 16,40 m. attraversamenti viale colombo e nuovi argini					
				2,00			
		Sommano NP.0019b	corpo	<u>2,00</u>	€ 3.600,00		€ 7.200,00
201	NP.0020	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la rimozione puli...'opera finita a perfetta regola d'arte. a stima					
				25,00			
		Sommano NP.0020	cad	<u>25,00</u>	€ 370,00		€ 9.250,00
203	NP.0021	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		A Riportare:					€ 142.500,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 142.500,00
204	NP.0022	PR A1a		1,00			
		PR A1b		1,00			
		Sommano NP.0021	cad	<u>2,00</u>	€ 9.450,00		€ 18.900,00
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
205	NP.0023	PR AC		1,00			
		Sommano NP.0022	cad	<u>1,00</u>	€ 8.820,00		€ 8.820,00
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
206	NP.0024	PR AF		1,00			
		Sommano NP.0023	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
207	NP.0025	PR B1		1,00			
		Sommano NP.0024	cad	<u>1,00</u>	€ 9.200,00		€ 9.200,00
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
208	NP.0026	PR BF		1,00			
		Sommano NP.0025	cad	<u>0,00</u>	€ 9.200,00		
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
209	NP.0027	PR CD		1,00			
		Sommano NP.0026	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
		(Categoria LM - A7.4 - OG8):					
		Compenso a corpo per la realizzazione					
		A Riportare:					€ 186.630,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 186.630,00
		... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR D1		1,00			
		Sommano NP.0027	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
210	NP.0028	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR D2		1,00			
		Sommano NP.0028	cad	<u>1,00</u>	€ 8.820,00		€ 8.820,00
211	NP.0029	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR E1		1,00			
		PR E3		1,00			
		PR F1		1,00			
		PR F4		1,00			
		Sommano NP.0029	cad	<u>4,00</u>	€ 8.855,00		€ 35.420,00
212	NP.0030	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR E2		1,00			
		Sommano NP.0030	cad	<u>1,00</u>	€ 8.855,00		€ 8.855,00
213	NP.0031	(Categoria LM - A7.4 - OG8): 5Compenso a corpo per la realizzazione... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR F2		1,00			
		Sommano NP.0031	cad	<u>1,00</u>	€ 8.855,00		€ 8.855,00
214	NP.0032	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR F3		1,00			
		Sommano NP.0032	cad	<u>1,00</u>	€ 8.602,00		€ 8.602,00
		A Riportare:					€ 260.787,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 260.787,00
215	NP.0033	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR S A1		1,00			
		Sommano NP.0033	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
216	NP.0034	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR S A2a		1,00			
		PR S A2b		1,00			
		Sommano NP.0034	cad	<u>2,00</u>	€ 8.820,00		€ 17.640,00
217	NP.0035	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR S B1a		1,00			
		Sommano NP.0035	cad	<u>1,00</u>	€ 9.450,00		€ 9.450,00
218	NP.0036	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR S B1b		1,00			
		Sommano NP.0036	cad	<u>1,00</u>	€ 9.450,00		€ 9.450,00
219	NP.0037	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR S B2		1,00			
		PR S C1		1,00			
		PR S C2		1,00			
		Sommano NP.0037	cad	<u>3,00</u>	€ 9.200,00		€ 27.600,00
220	NP.0038	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR RM1		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 328.532,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		1,00			€ 328.532,00
		PR RM3		1,00			
		Sommano NP.0038	cad	<u>2,00</u>	€ 10.750,00		€ 21.500,00
221	NP.0039	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR RM2		1,00			
		Sommano NP.0039	cad	<u>1,00</u>	€ 7.600,00		€ 7.600,00
222	NP.0040	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR B2		1,00			
		Sommano NP.0040	cad	<u>1,00</u>	€ 8.450,00		€ 8.450,00
223	NP.0041	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR B4		1,00			
		Sommano NP.0041	cad	<u>1,00</u>	€ 8.450,00		€ 8.450,00
224	NP.0042	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR B5		1,00			
		PR B7		1,00			
		Sommano NP.0042	cad	<u>2,00</u>	€ 8.945,00		€ 17.890,00
225	NP.0043	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR B6		1,00			
		Sommano NP.0043	cad	<u>1,00</u>	€ 8.945,00		€ 8.945,00
226	NP.0044	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		A Riportare:					€ 401.367,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 401.367,00
		PR H1		1,00			
		Sommano NP.0044	cad	<u>1,00</u>	€ 3.860,00		€ 3.860,00
227	NP.0045	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR H2		1,00			
		PR I1		1,00			
		Sommano NP.0045	cad	<u>2,00</u>	€ 8.627,00		€ 17.254,00
228	NP.0046	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR M1		1,00			
		Sommano NP.0046	cad	<u>1,00</u>	€ 8.350,00		€ 8.350,00
229	NP.0047	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR L1		1,00			
		Sommano NP.0047	cad	<u>1,00</u>	€ 8.550,00		€ 8.550,00
230	NP.0048	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR L2		1,00			
		Sommano NP.0048	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
231	NP.0049	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR L3		1,00			
		Sommano NP.0049	cad	<u>1,00</u>	€ 3.605,00		€ 3.605,00
232	NP.0050	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		A Riportare:					€ 446.591,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 446.591,00
		PR SP1		1,00			
		PR SP2		1,00			
		Sommano NP.0050	cad	2,00	€ 8.560,00		€ 17.120,00
233	NP.0051	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR IP1		1,00			
		Sommano NP.0051	cad	1,00	€ 9.150,00		€ 9.150,00
234	NP.0052	(Categoria LM - A7.4 - OG8): Compenso a corpo per la realizzazione ... opera finita a perfetta regola d'arte.					
		PR IM1		1,00			
		Sommano NP.0052	cad	1,00	€ 8.817,00		€ 8.817,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 481.678,00
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 481.678,00
		Sommano A7.4 ORGANI DI MANOVRA					€ 481.678,00
		Riepilogo A7.1 CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE					€ 25.803,96
		A7.2 CANALE DI CARICO BACINO 3					€ 313.775,09
		A7.3 CANALE DI SCARICO BACINO 3					€ 172.512,71
		A7.4 ORGANI DI MANOVRA					€ 481.678,00
		Sommano A7 <b>CANALI VASCHE SALANTI</b>					€ 993.769,76



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
192	D.0001.000 2.0013	<b>A8 ARGINI PERDABIANCA</b> OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LM - A8 - OG8): SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o...ano di sbancamento o dall'orlo del cavo Attraversamenti tra vasche . n°3 3x25x5x0,5 Sommano D.0001.0002.0013	metri cubi	187,50 <hr/> 187,50	€ 3,87		€ 725,63
193	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - A8 - OG8): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità Scavo Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	187,50 <hr/> 187,50	€ 2,06		€ 386,25
189	D.0006.000 1.0024a	(Categoria LM - A8 - OG8): Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera. Argine longitudinale 2 pali /ml di sponda 2x2x334 Attraversamenti tra vasche . n°3 3x2x2x25 Sommano D.0006.0001.0024a	cadaun o	1.336,00 <hr/> 300,00 <hr/> 1.636,00	€ 23,00		€ 37.628,00
190	NP.0003	(Categoria LM - A8 - OG8): Esecuzione di tavolato in legno di ele...menti di eventuali materiali di risulta Argine longitudinale 2x334x0,8 Attraversamenti tra vasche . n°3 3x2x25x0,8 Sommano NP.0003	metro quadro	534,40 <hr/> 120,00 <hr/> 654,40	€ 45,00		€ 29.448,00
194	NP.0006	(Categoria LM - A8 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25 a stima					€ 68.187,88
A Riportare:							€ 68.187,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 68.187,88
		100x0,8		80,00			
		Sommano NP.0006	metro quadro	80,00	€ 126,00		€ 10.080,00
195	NP.0007	(Categoria LM - A8 - OG8): Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento. A stima Sommano NP.0007		50,00			
			tonnell ata	50,00	€ 42,00		€ 2.100,00
191	NP.0018	(Categoria LM - A8 - OG8): Formazione di argine con materiale pre...o per separazione delle vasche salanti. Argine longitudinale 334x2,5x0,90 Attraversamenti tra vasche . n°3 3x2x25x1x0,5 Sommano NP.0018		751,50			
			metro cubo	75,00			
				826,50	€ 10,00		€ 8.265,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 88.632,88
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 88.632,88
		Sommano A8 <b>ARGINI PERDABIANCA</b>					€ 88.632,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	D.0004.000 1.0003	A10 <b>AREE DI SOSTA E ARREDI</b> OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - A10 - OS24): CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Magroni plinti Pergole 3x4x0,80x0,8x0,10 Sommano D.0004.0001.0003	metri cubi	0,77	€ 135,55		€ 104,37
4	D.0004.000 1.0018	(Categoria LM - A10 - OS24): Calcestruzzo a durabilita' garantita p...esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1. Plinto pergole 3x4x0,6x0,6x0,6 Sommano D.0004.0001.0018	metri cubi	2,59	€ 162,06		€ 419,74
2	D.0008.000 1.0001	(Categoria LM - A10 - OS24): CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto Plinti Pergola 3x4x4x0,6x0,60 Sommano D.0008.0001.0001	metri quadri	17,28	€ 20,27		€ 350,27
3	D.0008.000 2.0001	(Categoria LM - A10 - OS24): ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10 Armatura plinti pensiline: (incidenza 70 kg/mc) 70x2,59 Sommano D.0008.0002.0001	chilogrammi	181,30	€ 1,96		€ 355,35
290	D.NP.0002	(Categoria LM - A10 - OS24): Fornitura e posa in opera di pergola ..., sia lignei che metallici occorrenti.  Pergole 3x5,00x6,00  A Riportare:		90,00			€ 1.229,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		90,00			€ 1.229,73
287	NP.VER.0010	Sommano D.NP.0002  (Categoria LM - A10 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile. Aree di sosta 3x6,00x7,00	metro quadro	90,00	€ 215,00		€ 19.350,00
288	NP.VER.0012	Sommano NP.VER.0010  (Categoria LM - A10 - OS24): Esecuzione e fissaggio di cordoli in l...r dare l'opera finita a regola d'arte. 3x(2x(6+7))	metro quadro	126,00 126,00	€ 17,20		€ 2.167,20
289	NP.VER.0013	Sommano NP.VER.0012  (Categoria LM - A10 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...'opera finita a perfetta regola d'arte.	metro	78,00 78,00	€ 35,00		€ 2.730,00
286	NP.VER.0015	Sommano NP.VER.0013  (Categoria LM - A10 - OS24): Fornitura in opera di rastrelliera por...x50x45, con superfici a vista levigata.	cadaun a	3,00 3,00	€ 1.100,00		€ 3.300,00
		Sommano NP.VER.0015	cadaun a	3,00	€ 1.600,00		€ 4.800,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 33.576,93
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 33.576,93
		Sommano A10 <b>AREE DI SOSTA E ARREDI</b>					€ 33.576,93
		Riepilogo A1 <b>RISTRUTTURAZIONE CANALE MORTU</b>					€ 323.286,75
		A2 <b>CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO</b>					€ 97.724,70
		A3 <b>CANALE IMMISSARIO</b>					€ 1.227.240,84
		A4 <b>CANALE CIRCONDARIALE A</b>					€ 1.648.252,29
		A Riportare:					€ 1.648.252,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.648.252,29
		<b>PROTEZIONE DELLE SALINE</b>					€ 124.347,84
		<b>A5 CANALE "PALAMONTIS"</b>					€ 602.467,60
		<b>A6 ARGINI VASCHE SALANTI</b>					€ 1.549.606,62
		<b>A7 CANALI VASCHE SALANTI</b>					€ 993.769,76
		<b>A8 ARGINI PERDABIANCA</b>					€ 88.632,88
		<b>A10 AREE DI SOSTA E ARREDI</b>					€ 33.576,93
		Sommano A <b>INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>					€ 5.040.653,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
248	NP.VER.0010	<p><b>B INTERVENTI</b>  <b>RIQUALIFICAZIONE</b>  <b>PIANA DI "IS ARENAS"</b>  <b>B1 VIA DELLA FAUNA</b>                      B1.1 OPERE EDILI                      OS24 VERDE E ARREDO URBANO                      (Categoria LM - B1.1 - OS24):                      Realizzazione di percorso con finitur...                      perfettamente livellato e accessibile.                      Nuovo percorso carrabile accesso ai                      lotti                      Percorso pedonale angolo via della                      fauna via del sale                      Sommano NP.VER.0010</p>	metro quadro	736,00  370,00 <u>1.106,00</u>	€ 17,20		€ 19.023,20
262	NP.VER.0012	<p>(Categoria LM - B1.1 - OS24):                      Esecuzione e fissaggio di cordoli in l...r                      dare l'opera finita a regola d'arte.                      Settore circolare : esterno ed interno                      Sommano NP.VER.0012</p>	metro	347,00 <u>347,00</u>	€ 35,00		€ 12.145,00
264	NP.VER.0014	<p>(Categoria LM - B1.1 - OS24):                      Fornitura in opera di dissuasore di                      so...'opera finita a perfetta regola d'arte.                      Sommano NP.VER.0014</p>	cadaun a	161,00 <u>161,00</u>	€ 96,00		€ 15.456,00
265	NP.VER.0016	<p>(Categoria LM - B1.1 - OS24):                      Realizzazione di fosso drenante in                      ghi...alizzato secondo i grafici di                      progetto.                      Sommano NP.VER.0016</p>	metro	531,00 <u>531,00</u>	€ 40,00		€ 21.240,00
291	NP.VER.0017	<p>(Categoria LM - B1.1 - OS24):                      Risagoma del piano viabile da                      effettua...o di 10 cm sia in scavo che in                      riporto.                      via Della Fauna                      A dedurre fosso drenate                      Sommano NP.VER.0017</p>	metro quadro	5.100,00 -400,00 <u>4.700,00</u>	€ 5,00		€ 23.500,00
		A Riportare:					€ 91.364,20

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 91.364,20
292	NP.VER.0018	(Categoria LM - B1.1 - OS24): Esecuzione di pavimentazione in calces...re il tutto realizzato a regola d'arte.  Percorso pedonale settore circolare Sommano NP.VER.0018		348,00			
			metro quadro	<u>348,00</u>	€ 40,00		€ 13.920,00
359	NP.VER.0035	(Categoria LM - B1.1 - OS24): Fornitura posa in opera di blocchi di ...fondazione come da grafici di progetto. Separazione lungo percorso lato canale mortu Sommano NP.VER.0035		420,00			
			ml	<u>420,00</u>	€ 105,00		€ 44.100,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 149.384,20
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 149.384,20
		Sommano B1.1 OPERE EDILI					€ 149.384,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
247	AGR.005	B1.2 OPERE A VERDE E ARREDI Altro (Categoria LM - B1.2 - Altro): Spianamento generale dell'area, al fin...ci a controllo automatico (lama laser). Superficie strada da rinverdire Superficie buffur arbustivo Sommano AGR.005	mq	280,00 450,00 <u>730,00</u>	€ 0,64		€ 467,20
		Sommano					€ 467,20
374	004.VEG.001B	OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B1.2 - OS24): Trasporto e messa a dimora di piante c... dalla data di ultimazione dei lavori). Lungo via della Fauna Buffer arbustivo perimetrale Buffer arbustivo ex strada Sommano 004.VEG.001B	cad	782,00 1.800,00 1.120,00 <u>3.702,00</u>	€ 5,80		€ 21.471,60
373	004.VEG.001D	(Categoria LM - B1.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Via della Fauna Tamarx. Africana Sommano 004.VEG.001D	cad	42,00 <u>42,00</u>	€ 27,00		€ 1.134,00
439	011.MAN.001	(Categoria LM - B1.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Via della Fauna 730+355 Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	1.085,00 <u>1.085,00</u>	€ 0,59		€ 640,15
421	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte. Sommano 06.IRR.001 Orti	corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 12.378,20		€ 12.378,20
420	06.IRR.002Fau na	(Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la A Riportare:					€ 35.623,95



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: normativa vigente.		1,00			€ 35.623,95
422	06.IRR.002Rollone	Sommano 06.IRR.002Fauna (Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente.	copro	1,00	€ 19.424,00		€ 19.424,00
360	AGR.002	Sommano 06.IRR.002Rollone (Categoria LM - B1.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...sino a 6 m e/o di circonferenza fusto < 15 cm Via della Fauna	corpo	1,00	€ 16.526,90		€ 16.526,90
361	AGR.002a	Sommano AGR.002 (Categoria LM - B1.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...0 m e/o con circonferenza fusto da 15 a 30 cm Via della Fauna	cad	3,00	€ 47,48		€ 142,44
362	AGR.002a	Sommano AGR.002a (Categoria LM - B1.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...0 m e/o con circonferenza fusto da 15 a 30 cm Via della Fauna	cad	3,00	€ 100,00		€ 300,00
363	AGR.004	Sommano AGR.004 (Categoria LM - B1.2 - OS24): Lavorazione meccanica e manuale del terreno trasporto e conferimento a discarica. Superficie strada da rinverdire Superficie buffur arbustivo	mq	730,00	€ 0,22		€ 160,60
364	AGR.006	Sommano AGR.006 (Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura a piè d'opera e spandimento...arena e priva di qualsiasi avvallamento. Superficie strada da rinverdire 280 x 0,3 Superficie buffur arbustivo 450 x 0,3	mc	219,00	€ 41,00		€ 8.979,00
364	AGR.007a	Sommano AGR.007a (Categoria LM - B1.2 - OS24): Riporto di sabbia silicea di fiume in ... e spargimento uniforme sull'area verde Superficie strada da rinverdire Superficie buffur arbustivo		730,00			€ 81.156,89
		A Riportare:		730,00			€ 81.156,89

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		730,00			€ 81.156,89
365	AGR.010	Sommano AGR.007a  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare. 730x0,00035	mq	730,00	€ 4,39		€ 3.204,70
375	ARR.012	Sommano AGR.010  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.	q.le	0,26 <u>0,26</u>	€ 195,00		€ 50,70
376	ARR.013	Sommano ARR.012  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Cõa" o equivalente	cad	3,00 <u>3,00</u>	€ 450,00		€ 1.350,00
263	NP.VER.0013	Sommano ARR.013  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	3,00 <u>3,00</u>	€ 400,00		€ 1.200,00
368	Piante 006	Sommano NP.VER.0013  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. et...ta ad insindacabile giudizio della D.L. Lungo Via della V Fauna 1 pianta ogni 200 cm	cadauna	9,00 <u>9,00</u>	€ 1.100,00		€ 9.900,00
366	Piante 011	Sommano Piante 006  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Tamarix africana/ T.gallica in vaso, c...ta ad insindacabile giudizio della D.L. Via della Fauna	cad	156,00 <u>156,00</u>	€ 9,80		€ 1.528,80
369	Piante 013	Sommano Piante 011  (Categoria LM - B1.2 - OS24): Arbutus unedo/ Laurus nobilis/ Myrtus ...ta ad insindacabile giudizio della D.L.	cad	42,00 <u>42,00</u>	€ 55,40		€ 2.326,80
		A Riportare:					€ 100.717,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 100.717,89
371		Buffer arbustivo perimetrale 4 piante /mq mq 450		900,00			
		Buffer arbustivo ex strada-4 piante/mq - mq 280		560,00			
		Sommano Piante 013	cad	1.460,00	€ 8,00		€ 11.680,00
367	piante 025	(Categoria LM - B1.2 - OS24): Myrtus communis/Artemisia arborescens/...ta ad insindacabile giudizio della D.L. Lungo Via della V Fauna 1 pianta ogni 50 cm		626,00			
		Sommano piante 025	cad	626,00	€ 8,00		€ 5.008,00
370	piante 026	(Categoria LM - B1.2 - OS24): Lavandula stoechas/Santolina chamaecyp...ta ad insindacabile giudizio della D.L.					
		Buffer arbustivo perimetrale 4 piante /mq mq 450		900,00			
372		Buffer arbustivo ex strada - 4 piante /mq - mq 280		560,00			
		Sommano piante 026	cad	1.460,00	€ 5,40		€ 7.884,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 125.289,89
		Riepilogo Altro					€ 467,20
		OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 125.289,89
		Sommano B1.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 125.757,09
		Riepilogo B1.1 OPERE EDILI					€ 149.384,20
		B1.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 125.757,09
		Sommano B1 <b>VIA DELLA FAUNA</b>					€ 275.141,29

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
379	004.ARR.001	<p><b>B2 ORTO SOCIALE CAGLIARI</b></p> <p>B2.1 OPERE A EDILI</p> <p>OS24 VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>(Categoria LM - B2.1 - OS24):</p> <p>Fornitura e posa in opera di recinzion...sario per darla finita a regola d'arte.</p> <p>Perimetro orti sociali</p> <p>11 x (2x(19+20))</p> <p>Sommano 004.ARR.001</p>	m	858,00	34,70		29.772,60
346	NP.VER.0010	<p>(Categoria LM - B2.1 - OS24):</p> <p>Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile.</p> <p>Percorso ingresso lato via del Sale</p> <p>Percorso interno fino a Via delle Mimose</p> <p>Tassello interno quadrato</p> <p>Percorsi interni per accesso a orto sociali</p> <p>Sommano NP.VER.0010</p>	metro quadro	5.382,00	17,20		92.570,40
347	NP.VER.0014	<p>(Categoria LM - B2.1 - OS24):</p> <p>Fornitura in opera di dissuasore di so...opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Su percorsi pedonali</p> <p>Sommano NP.VER.0014</p>	cadauna	186,00	96,00		17.856,00
348	NP.VER.0016	<p>(Categoria LM - B2.1 - OS24):</p> <p>Realizzazione di fosso drenante in ghi...alizzato secondo i grafici di progetto.</p> <p>Su bordo orti sociali</p> <p>11 x 17</p> <p>Sommano NP.VER.0016</p>	metro	187,00	40,00		7.480,00
345	NP.VER.0025	<p>(Categoria LM - B2.1 - OS24):</p> <p>Demolizione della recinzione, del cancello compresa la pulizia ecc.</p> <p>Sommano NP.VER.0025</p>	metro	339,00	15,00		5.085,00
<b>A Riportare:</b>							<b>€ 152.764,00</b>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 152.764,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 152.764,00
		Riepilogo					€ 152.764,00
		OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 152.764,00
		Sommano B2.1 OPERE A EDILI					€ 152.764,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
331	.AGR.001	B2.2 OPERE A VERDE E ARREDI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e spargimento in pieno campo...ra del terreno nella misura di 60 t/Ha. a stima 1,5x60 Sommano .AGR.001	t	90,00 <u>90,00</u>	€ 48,00		€ 4.320,00
340	004.VEG.001B	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Trasporto e messa a dimora di piante c... dalla data di ultimazione dei lavori). Myrtus Rosmarinus officinalis Sommano 004.VEG.001B	cad	396,00 242,00 <u>638,00</u>	€ 5,80		€ 3.700,40
339	004.VEG.001C	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Olea europaea Ficus Sommano 004.VEG.001C	cad	338,00 100,00 <u>438,00</u>	€ 8,95		€ 3.920,10
341	004.VEG.001a	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Trasporto e messa a dimora di piante a...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Lavandula Santolina chamaecyparissus Sommano 004.VEG.001a	cad	726,00 242,00 <u>968,00</u>	€ 1,29		€ 1.248,72
440	011.MAN.001	(Categoria LM - B2.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Orto sociale Cagliari Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	15.000,00 <u>15.000,00</u>	€ 0,59		€ 8.850,00
423	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte.		1,00 <u>1,00</u>			€ 22.039,22
		A Riportare:		1,00			€ 22.039,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 22.039,22
424	06.IRR.001	Sommano 06.IRR.001 Orti	corpo	1,00	€ 12.378,20		€ 12.378,20
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente.		1,00			
325	06.IRR.002	Sommano 06.IRR.002Ortica	corpo	1,00	€ 41.352,40		€ 41.352,40
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...sino a 6 m e/o di circonferenza fusto < 15 cm		11,00			
332	AGR.002	Sommano AGR.002	cad	11,00	€ 47,48		€ 522,28
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare.		5,25			
326	AGR.010	Sommano AGR.010	q.le	5,25	€ 195,00		€ 1.023,75
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Potatura di contenimento di esemplari ...6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.		15,00			
382	AGR.015	Sommano AGR.015	cad	15,00	€ 61,40		€ 921,00
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Rifornimento e installazione della com...utti i materiali ed i lavori necessari.		6,00			
380	ARR.010	Sommano ARR.010	cad	6,00	€ 300,00		€ 1.800,00
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		5,00			
381	ARR.012	Sommano ARR.012	cad	5,00	€ 450,00		€ 2.250,00
		(Categoria LM - B2.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		4,00			
		A Riportare:		4,00			€ 82.286,85

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		4,00			€ 82.286,85
327	G.004_2016	Sommano ARR.013  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Ripperatura in croce da eseguirsi con ...erficiale, ad una profondita' di cm 50. a stima	cad	4,00	€ 400,00		€ 1.600,00
328	G.005_2016	Sommano G.004_2016  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Spietramento in terreni pietrosi con a... oppure con utilizzazione del pietrame. a stima	Ha	1,50	€ 834,10		€ 1.251,15
329	G.009_2016	Sommano G.005_2016  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Spietramento in terreni pietrosi con a... oppure con utilizzazione del pietrame. a stima	mc	30,00	€ 17,20		€ 516,00
330	N.012	Sommano G.009_2016  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Frangizollatura con erpice a dischi od... nell'impianto di fruttiferi in genere. a stima	Ha	1,50	€ 116,50		€ 174,75
344	NP.VER.0011	Sommano N.012  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Sistemazione superficiale in campi reg...capofossi (sviluppo scoline ml 400/Ha). a stima	Ha	1,50	€ 988,28		€ 1.482,42
349	NP.VER.0013	Fornitura e posa di casetta attrezzi d...l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadaun a	1,00	€ 2.403,60		€ 2.403,60
342	P.002.002a	Sommano NP.VER.0011  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadaun a	1,00	€ 1.100,00		€ 14.300,00
		Sommano P.002.002a  (Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di ripari m... sostegno in opera compreso ogni onere. Ficus carica ecc. Olea europaea	cad	100,00 338,00 438,00	€ 17,12		€ 7.498,56
		A Riportare:					€ 111.513,33



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 111.513,33
343	P.016.003a	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Fornitura e messa in opera, compreso i...sa in opera: sez. cm 2-3, altezza m 3,00  Ficus carica ecc. Olea europaea Sommano P.016.003a		100,00  338,00 <hr/> 438,00	€ 5,00		€ 2.190,00
334	Piante 016	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12...ta ad insindacabile giudizio della D.L.  Sommano Piante 016		338,00 <hr/> 338,00	€ 33,90		€ 11.458,20
333	Piante 017	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Ficus carica/ Prunus amygdalus / Mespil...ta ad insindacabile giudizio della D.L.  Sommano Piante 017		100,00 <hr/> 100,00	€ 26,00		€ 2.600,00
336	piante 020	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Lavandula stoechas/ L.angustifolia /L.o...lta ad insindacabile giudizio della DL.  Sommano piante 020		726,00 <hr/> 726,00	€ 5,00		€ 3.630,00
337	piante 021	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Rosmarinus officinalis, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.  Sommano piante 021		242,00 <hr/> 242,00	€ 4,30		€ 1.040,60
338	piante 022	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Santolina chamaecyparissus, clt 2, scelta ad insindacabile giudizio della DL.  Sommano piante 022		242,00 <hr/> 242,00	€ 2,70		€ 653,40
335	piante 025	(Categoria LM - B2.2 - OS24): Myrtus communis/Artemisia arborescens/...ta ad insindacabile giudizio della D.L.  Sommano piante 025		396,00 <hr/> 396,00	€ 8,00		€ 3.168,00
		A Riportare:					€ 136.253,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 136.253,53
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 136.253,53
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 136.253,53
		Sommano B2.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 136.253,53
		Riepilogo B2.1 OPERE A EDILI					€ 152.764,00
		B2.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 136.253,53
		Sommano B2 <b>ORTO SOCIALE CAGLIARI</b>					€ 289.017,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
377	004.ARR.001	B3 <b>PARCO ROLLONE</b> B3.1 OPERE EDILI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B3.1 - OS24): Fornitura e posa in opera di recinzion...sario per darla finita a regola d'arte. Lato proprietà privata		97,00			
		Sommano 004.ARR.001	m	97,00	€ 34,70		€ 3.365,90
295	NP.VER.0010	(Categoria LM - B3.1 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile. Strada esistente		2.133,00			
		Sommano NP.VER.0010	metro quadro	2.133,00	€ 17,20		€ 36.687,60
297	NP.VER.0012	(Categoria LM - B3.1 - OS24): Esecuzione e fissaggio di cordoli in l...r dare l'opera finita a regola d'arte. Cordoli percoso circolare 215+196+103+90		604,00			
		Sommano NP.VER.0012	metro	604,00	€ 35,00		€ 21.140,00
298	NP.VER.0014	(Categoria LM - B3.1 - OS24): Fornitura in opera di dissuasore di so...'opera finita a perfetta regola d'arte.		94,00			
		Sommano NP.VER.0014	cadaun a	94,00	€ 96,00		€ 9.024,00
296	NP.VER.0018	(Categoria LM - B3.1 - OS24): Esecuzione di pavimentazione in calces...re il tutto realizzato a regola d'arte. Percorsi pedonali circolari		810,00			
		Sommano NP.VER.0018	metro quadro	810,00	€ 40,00		€ 32.400,00
293	NP.VER.0025	(Categoria LM - B3.1 - OS24): Demolizione della recinzione, del cancello compresa la pulizia ecc. Recinzioni esistenti		482,00			
		Sommano NP.VER.0025	metro	482,00	€ 15,00		€ 7.230,00
		A Riportare:					€ 109.847,50

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
294	NP.VER.0025a	Riporto: (Categoria LM - B3.1 - OS24): Rimozione delle strutture leggere compresa la pulizia ecc. Strutture esistenti ex maneggio		245,00			€ 109.847,50
		Sommano NP.VER.0025a	metro quadro	<u>245,00</u>	€ 25,00		€ 6.125,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					<u>€ 115.972,50</u>
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 115.972,50
		Sommano B3.1 OPERE EDILI					<u>€ 115.972,50</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
317	004.VEG.001C	B3.2 OPERE A VERDE E ARREDI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B3.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Lonicera spp. Vitis vinifera Parthenocissus tricuspidata Rhynchospermum jasminoides Wsteria sinensis		10,00 10,00 10,00 10,00 8,00			
		Sommano 004.VEG.001C	cad	48,00	€ 8,95		€ 429,60
316	004.VEG.003	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Trasporto e messa a dimora di piante a...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Quercus ilex/Quercus pubescens/Quercus coccifera/Pinus pinea		60,00			
		Sommano 004.VEG.003	cad	60,00	€ 56,69		€ 3.401,40
306	004.VEG.006	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Realizzazione di prato mediante la sem...operazioni di messa a dimora del prato. Superficie prato		3.700,00			
		Sommano 004.VEG.006	mq	3.700,00	€ 4,20		€ 15.540,00
441	011.MAN.001	(Categoria LM - B3.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Parco Rollone		7.750,00			
		Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	7.750,00	€ 0,59		€ 4.572,50
431	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano 06.IRR.001 Orti	corpo	1,00	€ 12.378,20		€ 12.378,20
432	06.IRR.002Roll one	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente.		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 36.321,70

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		1,00			€ 36.321,70
305	AGR.003	Sommano 06.IRR.002 Rollone  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...mq di superficie da impiantare a prato. Superficie prato 3700x0,00040	corpo	1,00	€ 16.526,90		€ 16.526,90
300	AGR.004	Sommano AGR.003  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Lavorazione meccanica e manuale del t...o trasporto e conferimento a discarica. Superficie totale 3700x0,00040	q.le	1,48	€ 132,90		€ 196,69
301	AGR.005	Sommano AGR.004  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Spianamento generale dell'area, al fin...ci a controllo automatico (lama laser). Superficie totale	mq	7.748,00	€ 0,22		€ 1.704,56
302	AGR.006	Sommano AGR.005  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura a piè d'opera e spandimento ...enea e priva di qualsiasi avvallamento. Superficie prato 3700 x 0,3	mq	7.748,00	€ 0,64		€ 4.958,72
303	AGR.007a	Sommano AGR.006  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Riporto di sabbia silicea di fiume in ... e spargimento uniforme sull'area verde Superficie prato 3700 x 0,3	mc	1.110,00	€ 41,00		€ 45.510,00
304	AGR.010	Sommano AGR.007a  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare. Superficie prato 3700x0,00035	mq	3.700,00	€ 4,39		€ 16.243,00
299	AGR.015	Sommano AGR.010  (Categoria LM - B3.2 - OS24): Potatura di contenimento di esemplari A Riportare:	q.le	1,30	€ 195,00		€ 253,50
							€ 121.715,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 121.715,07
		...6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.		23,00			
378	ARR.008	Sommano AGR.015	cad	23,00	€ 61,40		€ 1.412,20
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Rifornimento e distribuzione di arredo...ea Balarés della Larus, o equivalente).		4,00			
320	ARR.012	Sommano ARR.008	cad	4,00	€ 1.500,00		€ 6.000,00
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		5,00			
321	ARR.013	Sommano ARR.012	cad	5,00	€ 450,00		€ 2.250,00
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		2,00			
318	NP.VER.0011	Sommano ARR.013	cad	2,00	€ 400,00		€ 800,00
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura e posa di casetta attrezzi d...l'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
319	NP.VER.0013	Sommano NP.VER.0011	cadauna	1,00	€ 2.403,60		€ 2.403,60
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...l'opera finita a perfetta regola d'arte.		15,00			
322	NP.VER.0026	Sommano NP.VER.0013	cadauna	15,00	€ 1.100,00		€ 16.500,00
		(Categoria LM - B3.2 - OS24): Compenso a corpo per la realizzazione ...l'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.VER.0026	cadauno	1,00	€ 30.460,00		€ 30.460,00
		A Riportare:					€ 181.540,87

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 181.540,87
307	Piante 001	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Quercus ilex, in vaso, circ. fusto 16 /...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		20,00			
		Sommano Piante 001	cad	<u>20,00</u>	€ 305,10		€ 6.102,00
308	Piante 003	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Quercus pubescens in vaso, circ. fust...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		18,00			
		Sommano Piante 003	cad	<u>18,00</u>	€ 197,80		€ 3.560,40
309	Piante 004	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Quercus coccifera in vaso, circ. fust...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		16,00			
		Sommano Piante 004	cad	<u>16,00</u>	€ 156,00		€ 2.496,00
310	Piante 005	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Pinus pinea in vaso, circ. fusto 18 /2...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		6,00			
		Sommano Piante 005	cad	<u>6,00</u>	€ 152,00		€ 912,00
311	Piante 006a	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. et...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		10,00			
		Sommano Piante 006a	cad	<u>10,00</u>	€ 31,60		€ 316,00
312	Piante 007a	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Vitis vinifera, clt 9, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		10,00			
		Sommano Piante 007a	cad	<u>10,00</u>	€ 30,00		€ 300,00
313	Piante 008a	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Parthenocissus tricuspidata, clt 9, h ...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		10,00			
		Sommano Piante 008a	cad	<u>10,00</u>	€ 30,60		€ 306,00
314		(Categoria LM - B3.2 - OS24): A Riportare:					€ 195.533,27



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 195.533,27
	Piante 009a	Rhyncospermum jasminoides, clt 9, h 17...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		10,00			
		Sommano Piante 009a	cad	10,00	€ 32,90		€ 329,00
315	Piante 010a	(Categoria LM - B3.2 - OS24): Wisteria sinensis, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.		8,00			
		Sommano Piante 010a	cad	8,00	€ 26,00		€ 208,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 196.070,27
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 196.070,27
		Sommano B3.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 196.070,27
		Riepilogo B3.1 OPERE EDILI					€ 115.972,50
		B3.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 196.070,27
		Sommano B3 <b>PARCO ROLLONE</b>					€ 312.042,77

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
387	004.ARR.001	<b>B4 ORTO VIA MOLENTARGIUS</b> B4.1 OPERE EDILI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B4.1 - OS24): Fornitura e posa in opera di recinzion...sario per darla finita a regola d'arte.		1.583,00			
		Sommano 004.ARR.001	m	<u>1.583,00</u>	€ 34,70		€ 54.930,10
388	NP.0053	(Categoria LM - B4.1 - OS24): CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO AI LOTTI PR...ione per metro lineare di cavalcavfosso. Accesso orito su via Molentargius 2x8		16,00			
		Sommano NP.0053	m	<u>16,00</u>	€ 400,00		€ 6.400,00
351	NP.VER.0010	(Categoria LM - B4.1 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile. Percorsi 1248+1883+771+232		4.134,00			
		Sommano NP.VER.0010	metro quadro	<u>4.134,00</u>	€ 17,20		€ 71.104,80
352	NP.VER.0016	(Categoria LM - B4.1 - OS24): Realizzazione di fosso drenante in ghi...alizzato secondo i grafici di progetto. 155+466		621,00			
		Sommano NP.VER.0016	metro	<u>621,00</u>	€ 40,00		€ 24.840,00
350	NP.VER.0025	(Categoria LM - B4.1 - OS24): Demolizione della recinzione, del cancello compresa la pulizia ecc.		685,00			
		Sommano NP.VER.0025	metro	<u>685,00</u>	€ 15,00		€ 10.275,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					<u>€ 167.549,90</u>
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 167.549,90
		Sommano B4.1 OPERE EDILI					<u>€ 167.549,90</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
272	.AGR.001	B4.2 OPERE A VERDE E ARREDI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e spargimento in pieno campo...ra del terreno nella misura di 60 t/Ha. 1,7x60		102,00			
		Sommano .AGR.001	t	102,00	€ 48,00		€ 4.896,00
279	004.VEG.001B	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Trasporto e messa a dimora di piante c... dalla data di ultimazione dei lavori). Myrtus communis ecc.		940,00			
		Sommano 004.VEG.001B	cad	940,00	€ 5,80		€ 5.452,00
278	004.VEG.001C	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Olea europaea		173,00			
		Sommano 004.VEG.001C	cad	173,00	€ 8,95		€ 1.548,35
277	004.VEG.001D	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Tamarix africana		31,00			
		Sommano 004.VEG.001D	cad	31,00	€ 27,00		€ 837,00
442	011.MAN.001	(Categoria LM - B4.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Orto Sociale Molentargius		17.000,00			
		Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	17.000,00	€ 0,59		€ 10.030,00
425	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano 06.IRR.001 Orti	corpo	1,00	€ 12.378,20		€ 12.378,20
426	06.IRR.002Orti MOL	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la A Riportare:					€ 35.141,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 35.141,55
		normativa vigente.		1,00			
266	AGR.002	Sommano 06.IRR.002OrtiMOL	corpo	1,00	€ 47.329,00		€ 47.329,00
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...sino a 6 m e/o di circonferenza < 15 cm		60,00			
273	AGR.010	Sommano AGR.002	cad	60,00	€ 47,48		€ 2.848,80
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime com...di 35 g/mq di superficie da impiantare.		5,95			
267	AGR.010	Sommano AGR.010	q.le	5,95	€ 195,00		€ 1.160,25
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Potatura di contenimento di esemplari ...6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.		50,00			
383	AGR.015	Sommano AGR.015	cad	50,00	€ 61,40		€ 3.070,00
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Rifornimento e installazione della com...utti i materiali ed i lavori necessari.		7,00			
385	ARR.010	Sommano ARR.010	cad	7,00	€ 300,00		€ 2.100,00
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		5,00			
384	ARR.012	Sommano ARR.012	cad	5,00	€ 450,00		€ 2.250,00
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		2,00			
268	G.004_2016	Sommano ARR.013	cad	2,00	€ 400,00		€ 800,00
		(Categoria LM - B4.2 - OS24): Ripperatura in croce da eseguirsi con ...erficiale, ad una profondita' di cm 50.					
		A Riportare:					€ 94.699,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 94.699,60
				1,70			
		Sommano G.004_2016	Ha	1,70	€ 834,10		€ 1.417,97
269	G.005_2016	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Spietramento in terreni pietrosi con a... oppure con utilizzazione del pietrame. 20x1,7		34,00			
		Sommano G.005_2016	mc	34,00	€ 17,20		€ 584,80
270	G.009_2016	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Frangizollatura con erpice a dischi od... nell'impianto di fruttiferi in genere.		1,70			
		Sommano G.009_2016	Ha	1,70	€ 116,50		€ 198,05
271	N.012	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Sistemazione superficiale in campi reg...capofossi (sviluppo scoline ml 400/Ha).		1,70			
		Sommano N.012	Ha	1,70	€ 988,28		€ 1.680,08
282	NP.VER.0011	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e posa di casetta attrezzi d...'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
		Sommano NP.VER.0011	cadaun a	1,00	€ 2.403,60		€ 2.403,60
386	NP.VER.0013	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...'opera finita a perfetta regola d'arte.		9,00			
		Sommano NP.VER.0013	cadaun a	9,00	€ 1.100,00		€ 9.900,00
280	P.002.002a	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di ripari m... sostegno in opera compreso ogni onere. Olea europaea		173,00			
		Sommano P.002.002a	cad	173,00	€ 17,12		€ 2.961,76
281	P.016.003a	(Categoria LM - B4.2 - OS24): Fornitura e messa in opera, compreso i...sa in opera: sez. cm 2-3, altezza m 3,00 Olea europaea		173,00			
		A Riportare:		173,00			€ 113.845,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		173,00			€ 113.845,86
275	Piante 011	Sommano P.016.003a  (Categoria LM - B4.2 - OS24): Tamarix africana/ T.gallica in vaso, c...ta ad insindacabile giudizio della D.L.	cad	173,00	€ 5,00		€ 865,00
				31,00			
274	Piante 016	Sommano Piante 011  (Categoria LM - B4.2 - OS24): Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12...ta ad insindacabile giudizio della D.L.	cad	31,00	€ 55,40		€ 1.717,40
				173,00			
276	piante 025	Sommano Piante 016  (Categoria LM - B4.2 - OS24): Myrtus communis/Artemisia arborescens/...ta ad insindacabile giudizio della D.L. 1 pianta ogni 50 cm - m 470	cad	173,00	€ 33,90		€ 5.864,70
		Sommano piante 025	cad	940,00	€ 8,00		€ 7.520,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 129.812,96
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 129.812,96
		Sommano B4.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 129.812,96
		Riepilogo B4.1 OPERE EDILI					€ 167.549,90
		B4.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 129.812,96
		Sommano B4 <b>ORTO VIA MOLENTARGIUS</b>					€ 297.362,86

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
357	NP.VER.0010	<p><b>B5 FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI</b></p> <p>B5.1 OPERE EDILI</p> <p>OS24 VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>(Categoria LM - B5.1 - OS24):</p> <p>Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile.</p> <p>Percorso interno frutteto</p> <p>Sommano NP.VER.0010</p>	metro quadro	981,00	€ 17,20		€ 16.873,20
358	NP.VER.0012	<p>(Categoria LM - B5.1 - OS24):</p> <p>Esecuzione e fissaggio di cordoli in l...r dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>Settore circolare</p> <p>129+145</p> <p>Sommano NP.VER.0012</p>	metro	274,00	€ 35,00		€ 9.590,00
356	NP.VER.0018	<p>(Categoria LM - B5.1 - OS24):</p> <p>Esecuzione di pavimentazione in calces...re il tutto realizzato a regola d'arte.</p> <p>Percorso circolare</p> <p>Sommano NP.VER.0018</p>	metro quadro	342,00	€ 40,00		€ 13.680,00
355	NP.VER.0025	<p>(Categoria LM - B5.1 - OS24):</p> <p>Demolizione della recinzione, del cancello compresa la pulizia ecc.</p> <p>Sommano NP.VER.0025</p>	metro	121,00	€ 15,00		€ 1.815,00
		<p>Importo netto VERDE E ARREDO URBANO</p>					€ 41.958,20
		<p>Riepilogo</p> <p>OS24 VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>Sommano B5.1 OPERE EDILI</p>					€ 41.958,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
405	.AGR.001	B5.2 OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e spargimento in pieno campo...ra del terreno nella misura di 60 t/Ha. 2,1x60	t	126,00	€ 48,00		€ 6.048,00
410	004.VEG.001C	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Ficus carica, ecc. Olea euroapea Citrus spp.	cad	192,00 351,00 80,00 623,00	€ 8,95		€ 5.575,85
443	011.MAN.001	(Categoria LM - B5.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Frutteto Via Don Giordi	mq /semest re	21.000,00 21.000,00	€ 0,59		€ 12.390,00
429	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00 1,00	€ 12.378,20		€ 12.378,20
430	06.IRR.002Don Giordi	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente.	corpo	1,00 1,00	€ 30.307,20		€ 30.307,20
353	AGR.002	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Abbattimento di alberi adulti a chioma...sino a 6 m e/o di circonferenza < 15 cm	cad	29,00 29,00	€ 47,48		€ 1.376,92
A Riportare:							€ 68.076,17



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 68.076,17
406	AGR.010	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare.		7,35			
		Sommano AGR.010	q.le	<u>7,35</u>	€ 195,00		€ 1.433,25
400	AGR.015	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Potatura di contenimento di esemplari ...6 m. Diametro chioma fino a metri 8,00.		30,00			
		Sommano AGR.015	cad	<u>30,00</u>	€ 61,40		€ 1.842,00
413	ARR.012	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		12,00			
		Sommano ARR.012	cad	<u>12,00</u>	€ 450,00		€ 5.400,00
414	ARR.013	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		9,00			
		Sommano ARR.013	cad	<u>9,00</u>	€ 400,00		€ 3.600,00
401	G.004_2016	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Ripperatura in croce da eseguirsi con ...erficiale, ad una profondita' di cm 50.		2,10			
		Sommano G.004_2016	Ha	<u>2,10</u>	€ 834,10		€ 1.751,61
402	G.005_2016	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Spietramento in terreni pietrosi con a... oppure con utilizzazione del pietrame. 20x2,1		42,00			
		Sommano G.005_2016	mc	<u>42,00</u>	€ 17,20		€ 722,40
403	G.009_2016	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Frangizollatura con erpice a dischi od... nell'impianto di fruttiferi in genere.		2,10			
		Sommano G.009_2016	Ha	<u>2,10</u>	€ 116,50		€ 244,65
404	N.012	(Categoria LM - B5.2 - OS24): Sistemazione superficiale in campi A Riportare:					€ 83.070,08

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 83.070,08
		reg...capofossi (sviluppo scoline ml 400/Ha).		2,10			
415	NP.VER.0011	Sommano N.012	Ha	<u>2,10</u>	€ 988,28		€ 2.075,39
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e posa di casetta attrezzi d...l'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
354	NP.VER.0011	Sommano NP.VER.0011	cadauna	<u>1,00</u>	€ 2.403,60		€ 2.403,60
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...l'opera finita a perfetta regola d'arte.		20,00			
411	NP.VER.0013	Sommano NP.VER.0013	cadauna	<u>20,00</u>	€ 1.100,00		€ 22.000,00
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di ripari m... sostegno in opera compreso ogni onere.		623,00			
412	P.002.002a	Sommano P.002.002a	cad	<u>623,00</u>	€ 17,12		€ 10.665,76
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Fornitura e messa in opera, compreso i...sa in opera: sez. cm 2-3, altezza m 3,00		623,00			
408	P.016.003a	Sommano P.016.003a	cad	<u>623,00</u>	€ 5,00		€ 3.115,00
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		351,00			
407	Piante 016	Sommano Piante 016	cad	<u>351,00</u>	€ 33,90		€ 11.898,90
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Ficus carica/ Prunus amygdalus / Mespil...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		192,00			
409	Piante 017	Sommano Piante 017	cad	<u>192,00</u>	€ 26,00		€ 4.992,00
		(Categoria LM - B5.2 - OS24): Citrus spp. in varietà, circonferenza ...lta ad insindacabile giudizio della					
	piante 023	A Riportare:					€ 140.220,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 140.220,73
		DL.		80,00			
		Sommano piante 023	cad	80,00	€ 84,90		€ 6.792,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 147.012,73
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 147.012,73
		Sommano B5.2 OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI					€ 147.012,73
		Riepilogo B5.1 OPERE EDILI					€ 41.958,20
		B5.2 OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI					€ 147.012,73
		Sommano B5 <b>FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI</b>					€ 188.970,93

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
283	NP.VER.0010	<p><b>B6 FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA IS ARENAS</b></p> <p>B6.1 OPERE EDILI</p> <p>OS24 VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>(Categoria LM - B6.1 - OS24):</p> <p>Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile.</p> <p>Percorso interno al frutteto</p> <p>289x2,4</p> <p>Sommano NP.VER.0010</p> <p>Importo netto VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>Riepilogo</p> <p>OS24 VERDE E ARREDO URBANO</p> <p>Sommano B6.1 OPERE EDILI</p>	metro quadro	<p>693,60</p> <hr/> <p>693,60</p> <hr/>	€ 17,20		<p>€ 11.929,92</p> <hr/> <p>€ 11.929,92</p> <hr/> <p>€ 11.929,92</p> <hr/> <p>€ 11.929,92</p> <hr/>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
393	.AGR.001	B6.2 OPERE A VERDE E ARREDI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e spargimento in pieno campo...ra del terreno nella misura di 60 t/Ha. a stima 0,8x60		48,00			
		Sommano .AGR.001	t	<u>48,00</u>	€ 48,00		€ 2.304,00
397	004.VEG.001C	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Ficus carica, ecc. Olea euroapea		197,00			
				82,00			
		Sommano 004.VEG.001C	cad	<u>279,00</u>	€ 8,95		€ 2.497,05
444	011.MAN.001	(Categoria LM - B6.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Frutteto Is Arenas		8.000,00			
		Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	<u>8.000,00</u>	€ 0,59		€ 4.720,00
427	06.IRR.001 Orti	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e posa in opera di stazione ...e funzionante a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano 06.IRR.001 Orti	corpo	<u>1,00</u>	€ 12.378,20		€ 12.378,20
428	06.IRR.002IS ARENAS	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente.		1,00			
		Sommano 06.IRR.002IS ARENAS	corpo	<u>1,00</u>	€ 16.427,90		€ 16.427,90
394	AGR.010	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare. a stima 8000x0,00035		2,80			
		Sommano AGR.010	q.le	<u>2,80</u>	€ 195,00		€ 546,00
		A Riportare:					€ 38.873,15

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 38.873,15
389	G.004_2016	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Ripperatura in croce da eseguirsi con ...erficiale, ad una profondita' di cm 50. a stima		0,80			
		Sommano G.004_2016	Ha	<u>0,80</u>	€ 834,10		€ 667,28
390	G.005_2016	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Spietramento in terreni pietrosi con a... oppure con utilizzazione del pietrame. a stima		20x0,8			
		Sommano G.005_2016	mc	<u>16,00</u>	€ 17,20		€ 275,20
391	G.009_2016	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Frangizollatura con erpice a dischi od... nell'impianto di fruttiferi in genere. a stima		0,80			
		Sommano G.009_2016	Ha	<u>0,80</u>	€ 116,50		€ 93,20
392	N.012	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Sistemazione superficiale in campi reg...capofossi (sviluppo scoline ml 400/Ha). a stima		0,80			
		Sommano N.012	Ha	<u>0,80</u>	€ 988,28		€ 790,62
284	NP.VER.0011	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e posa di casetta attrezzi d...'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
		Sommano NP.VER.0011	cadaun a	<u>1,00</u>	€ 2.403,60		€ 2.403,60
285	NP.VER.0013	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura in opera di sedute in CAV co...'opera finita a perfetta regola d'arte.		11,00			
		Sommano NP.VER.0013	cadaun a	<u>11,00</u>	€ 1.100,00		€ 12.100,00
398	P.002.002a	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di ripari m... sostegno in opera compreso ogni onere.		279,00			
		Sommano P.002.002a	cad	<u>279,00</u>	€ 17,12		€ 4.776,48
399	P.016.003a	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Fornitura e messa in opera, compreso A Riportare:					€ 59.979,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 59.979,53
		i...sa in opera: sez. cm 2-3, altezza m 3,00		279,00			
		Sommano P.016.003a	cad	279,00	€ 5,00		€ 1.395,00
396	Piante 016	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		82,00			
		Sommano Piante 016	cad	82,00	€ 33,90		€ 2.779,80
395	Piante 017	(Categoria LM - B6.2 - OS24): Ficus carica/ Prunus amygdalus / Mespil...ta ad insindacabile giudizio della D.L.		197,00			
		Sommano Piante 017	cad	197,00	€ 26,00		€ 5.122,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 69.276,33
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 69.276,33
		Sommano B6.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 69.276,33
		Riepilogo B6.1 OPERE EDILI					€ 11.929,92
		B6.2 OPERE A VERDE E ARREDI					€ 69.276,33
		Sommano B6 <b>FRUTTETO</b> <b>QUARTU S. ELENA VIA IS</b> <b>ARENAS</b>					€ 81.206,25

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		<b>B7 NUOVO PERCORSI</b>					
		B7.1 PERCORSO PERDALONGA					
		OS24 VERDE E ARREDO URBANO					
433	ARR.012	(Categoria LM - B7.1 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		10,00			
		Sommano ARR.012	cad	<u>10,00</u>	€ 450,00		€ 4.500,00
434	ARR.013	(Categoria LM - B7.1 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		5,00			
		Sommano ARR.013	cad	<u>5,00</u>	€ 400,00		€ 2.000,00
323	NP.VER.0010	(Categoria LM - B7.1 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile.		1.058,00			
		Sommano NP.VER.0010	metro quadro	<u>1.058,00</u>	€ 17,20		€ 18.197,60
324	NP.VER.0014	(Categoria LM - B7.1 - OS24): Fornitura in opera di dissuasore di so...'opera finita a perfetta regola d'arte.		43,00			
		Sommano NP.VER.0014	cadaun a	<u>43,00</u>	€ 96,00		€ 4.128,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 28.825,60
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 28.825,60
		Sommano B7.1 PERCORSO PERDALONGA					€ 28.825,60



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
435	ARR.012	B7.2 PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B7.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		7,00			
		Sommano ARR.012	cad	<u>7,00</u>	€ 450,00		€ 3.150,00
436	ARR.013	(Categoria LM - B7.2 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		4,00			
		Sommano ARR.013	cad	<u>4,00</u>	€ 400,00		€ 1.600,00
416	NP.VER.0010	(Categoria LM - B7.2 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile. Stradello prosegui Via dei Tulipani fino a sentiero Bellarosa maggiore e intersezione Via della Fauna		1.465,00			
		Sommano NP.VER.0010	metro quadro	<u>1.465,00</u>	€ 17,20		€ 25.198,00
417	NP.VER.0014	(Categoria LM - B7.2 - OS24): Fornitura in opera di dissuasore di so...opera finita a perfetta regola d'arte.		62,00			
		Sommano NP.VER.0014	cadaun a	<u>62,00</u>	€ 96,00		€ 5.952,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					<u>€ 35.900,00</u>
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 35.900,00
		Sommano B7.2 PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI					<u>€ 35.900,00</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
437	ARR.012	B7.3 PERCORSO TRASVERSALE VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B7.3 - OS24): Rifornimento ed installazione di cesti...b23 supreme urban living o equivalente.		4,00			
		Sommano ARR.012	cad	<u>4,00</u>	€ 450,00		€ 1.800,00
438	ARR.013	(Categoria LM - B7.3 - OS24): Rifornimento ed installazione di segna...rincatel "Totem Foz Côa" o equivalente		2,00			
		Sommano ARR.013	cad	<u>2,00</u>	€ 400,00		€ 800,00
418	NP.VER.0010	(Categoria LM - B7.3 - OS24): Realizzazione di percorso con finitur... perfettamente livellato e accessibile. Percoso interno al parco acquisito tra via Don giordi e via is arenas		672,00			
		Sommano NP.VER.0010	metro quadro	<u>672,00</u>	€ 17,20		€ 11.558,40
419	NP.VER.0014	(Categoria LM - B7.3 - OS24): Fornitura in opera di dissuasore di so...'opera finita a perfetta regola d'arte.		29,00			
		Sommano NP.VER.0014	cadaun a	<u>29,00</u>	€ 96,00		€ 2.784,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					<u>€ 16.942,40</u>
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 16.942,40
		Sommano B7.3 PERCORSO TRASVERSALE VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS					<u>€ 16.942,40</u>
		Riepilogo B7.1 PERCORSO PERDALONGA					€ 28.825,60
		B7.2 PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI					€ 35.900,00
		B7.3 PERCORSO TRASVERSALE VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS					€ 16.942,40
		A Riportare:					€ 81.668,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 81.668,00
		Sommano B7 <b>NUOVO</b> <b>PERCORSI</b>					€ 81.668,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
242	D.0001.000 2.0021	<b>B8 IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE IRRIGUA</b> OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - B8 - OS24): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina Vasca di accumulo zona Is Arenas 22,1x3,1x2,75+3x,7x2,75 Sommano D.0001.0002.0021	metri cubi	194,18 <hr/> 194,18	€ 9,33		€ 1.811,70
236	D.0001.000 2.0029	(Categoria LM - B8 - OS24): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure QUARTU SANTELENA : Tratto C-D 352,50x0,70x1,50 CAGLIARI: Tratto A-B 385,50x0,70x1,50 Sommano D.0001.0002.0029	metri cubi	370,13 <hr/> 404,78 <hr/> 774,91	€ 10,96		€ 8.493,01
243	D.0001.000 2.0036	(Categoria LM - B8 - OS24): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere QUARTY SANTELENA: Tratto C-D 352,50x0,70x1,00 CAGLIARI: Tratto A-B 385,50x0,70x1,00 Vasca 2x0,30x22x2,75+2x2,3x0,3x2,75 Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	246,75 <hr/> 269,85 <hr/> 40,10 <hr/> 556,70	€ 2,06		€ 1.146,80
244	D.0001.000 2.0041	(Categoria LM - B8 - OS24): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali QUARTU SANTELENA : Tratto C-D 352,50x0,70x0,50 CAGLIARI: Tratto A-B 385,50x0,70x0,50 A Riportare:		123,38 <hr/> 134,93 <hr/> 258,31			€ 11.451,51

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		258,31			€ 11.451,51
238	D.0003.000 2.0011	Sommano D.0001.0002.0041  (Categoria LM - B8 - OS24): TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita...i speciali. Tubo DN 125 mm, PFA 10 bar CAGLIARI: Tratto A-B	metri cubi	<u>258,31</u>	€ 10,04		€ 2.593,43
237	D.0003.000 2.0013	Sommano D.0003.0002.0011  (Categoria LM - B8 - OS24): TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita...i speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 10 bar QUARTU SANT'ELENA : Tratto C-D	metri	<u>385,50</u> <u>385,50</u>	€ 28,02		€ 10.801,71
240	D.0003.000 2.0013	Sommano D.0003.0002.0013  (Categoria LM - B8 - OS24): TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita...i speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 10 bar QUARTU SANT'ELENA : Tratto C-D	metri	<u>352,50</u> <u>352,50</u>	€ 38,95		€ 13.729,88
241	D.0003.000 6.0012	Sommano D.0003.0006.0012  (Categoria LM - B8 - OS24): SARACINESCA A CORPO OVALE per pressio...r i seguenti diametri DN 125 mm, PFA 10 CAGLIARI: Tratto A-B	cadaun o	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 424,46		€ 1.273,38
239	D.0003.000 6.0013	Sommano D.0003.0006.0013  (Categoria LM - B8 - OS24): SARACINESCA A CORPO OVALE per pressio...r i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 10 QUARTU SANT'ELENA : Tratto C-D	cadaun o	<u>3,00</u> <u>3,00</u>	€ 468,06		€ 1.404,18
445	D.0003.001 7.0001	Sommano D.0003.0017.0001  (Categoria LM - B8 - OS24): POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, d...sclusi solamento lo scavo e il rinterro QUARTU SANT'ELENA : Tratto C-D CAGLIARI: Tratto A-B	cadaun o	<u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>10,00</u>	€ 753,31		€ 7.533,10
445	D.0004.000 1.0003	(Categoria LM - B8 - OS24): CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Sottofondo vasca idrico antincendio 21,5 x 2,5 x 0,1  A Riportare:		<u>5,38</u> <u>5,38</u>			€ 48.787,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		5,38			€ 48.787,19
446	D.0008.000 2.0001	Sommano D.0004.0001.0003  (Categoria LM - B8 - OS24): ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10 Incidenza 70Kg/mc armatura con rete elettrosaldada F6 maglia 10x10 cm 5,38x70	metri cubi	5,38	€ 135,55		€ 729,26
245	NP.IDR.0001	Sommano D.0008.0002.0001  (Categoria LM - B8 - OS24): VASCA DI ACCUMULO per riserva idrica e...sario, esclusi lo scavo e il rinterro.	chilogr ammi	376,60	€ 1,96		€ 738,14
246	NP.IDR.0002	Zona Is Arenas Sommano NP.IDR.0001	cadaun a	5,00	€ 3.200,00		€ 16.000,00
		(Categoria LM - B8 - OS24): Compenso a corpo per il collegamento d...'opera finita a perfetta regola d'arte.					
		Zona Is Arenas Sommano NP.IDR.0002	a corpo	1,00	€ 10.870,00		€ 10.870,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 77.124,59
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 77.124,59
		Sommano B8 <b>IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE IRRIGUA</b>					€ 77.124,59
		Riepilogo B1 <b>VIA DELLA FAUNA</b>					€ 275.141,29
		B2 <b>ORTO SOCIALE CAGLIARI</b>					€ 289.017,53
		B3 <b>PARCO ROLLONE</b>					€ 312.042,77
		B4 <b>ORTO VIA MOLENTARGIUS</b>					€ 297.362,86
		A Riportare:					€ 1.173.564,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.173.564,45
		B5 <b>FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI</b>					€ 188.970,93
		B6 <b>FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA IS ARENAS</b>					€ 81.206,25
		B7 <b>NUOVO PERCORSI</b>					€ 81.668,00
		B8 <b>IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE IRRIGUA</b>					€ 77.124,59
		Sommano B <b>INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI "IS ARENAS"</b>					€ 1.602.534,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<b>F OPERE CIVILI PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI</b>					
		<b>F1 SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE</b>					
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					
		(Categoria LM - F1 - OG8):					
10	D.0001.000 2.0001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua...a mc 0,50, escluso rocce dure e tenere.					
		Intero sedime di intervento		2.850,00			
		Sommano D.0001.0002.0001	metri cubi	2.850,00	€ 2,86		€ 8.151,00
505	D.0001.000 2.0021	(Categoria LM - F1 - OG8): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina					
		Scavo plinti longitudinale 2x64x4,0x0,9		460,80			
		Scavo plinti Trasvresali 7x25x4x0,9		630,00			
		Pergole arredo verde 74,32x5,43x0,3+ 39,46x4,47x0,3		173,98			
		Sommano D.0001.0002.0021	metri cubi	1.264,78	€ 9,33		€ 11.800,40
506	D.0001.000 2.0044	(Categoria LM - F1 - OG8): TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
		Quantità sbancamenti maggiorata del 30%		3.705,00			
		2850x1,30					
		Quantità scavi a sezione obbligata maggiorata del 30%		1.643,20			
		1264x1,30					
		Sommano D.0001.0002.0044	metri cubi	5.348,20	€ 4,36		€ 23.318,15
507	D.0001.000 2.0046	(Categoria LM - F1 - OG8): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto					
		97% quantità scavi (peso terra ghiaiosa A Riportare:					€ 43.269,55



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 43.269,55
		umida pari a 1,80 t per mc)					
		3990x1,8		7.182,00			
		Sommano D.0001.0002.0046	tonnellata	7.182,00	€ 8,23		€ 59.107,86
508	D.0001.0002.0047	(Categoria LM - F1 - OG8): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto 2% quantità scavi sbancamento (peso terra ghiaiosa umida pari a 1,80 t per mc) 57,04x1,8 Sommano D.0001.0002.0047	tonnellata	102,67			
				102,67	€ 151,80		€ 15.585,31
509	D.0001.0002.0048	(Categoria LM - F1 - OG8): Smaltimento presso impianto autorizzat...inatura (frigoriferi, televisori, ecc.) A stima Sommano D.0001.0002.0048	chilogrammi	5.000,00			
				5.000,00	€ 0,89		€ 4.450,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 122.412,72
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 122.412,72
		Sommano F1 <b>SCAVIE MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE</b>					€ 122.412,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
510	D.0001.000 2.0036	<p><b>F2 SOTTOFONDI, MASSICCIATE E VESPAI IN GENERE</b></p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>(Categoria LM - F2 - OG8):</p> <p>RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere</p> <p>Rinfianchi fondazioni 2x64x4,0x0,9</p> <p>Scavo plintiTrasversali 7x25x4x0,9</p> <p>Pergole arredo verde 74,32x5,43x0,3+39,46x4,47x0,3</p> <p>Sommano D.0001.0002.0036</p>	metri cubi	460,80  630,00  173,98  <u>1.264,78</u>	€ 2,06		€ 2.605,45
511	D.0001.000 7.0008	<p>(Categoria LM - F2 - OG8):</p> <p><b>SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE</b> di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano</p> <p>Area parcheggio 2608,28x0,20</p> <p>Zona pavimentazioni autobloccanti (1062,34)x0,20</p> <p>a dedurre fondazioni</p> <p>Sommano D.0001.0007.0008</p> <p>Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>Riepilogo</p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>Sommano F2 <b>SOTTOFONDI, MASSICCIATE E VESPAI IN GENERE</b></p>	metri cubi	521,66  212,47  -386,00  <u>348,13</u>	€ 27,29		€ 9.500,47
							€ 12.105,92
							€ 12.105,92
							€ 12.105,92

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
512	D.NP.0003	<p><b>F3 PAVIMENTAZIONI STRADALI, CICLOPEDONALI, E SISTEMAZIONI IN GENERE</b></p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>(Categoria LM - F3 - OG8):</p> <p>Strato di base del piano viabile reali...drato secondo le pendenze prestabilite.</p> <p>Area parcheggio 2608,28x0,10</p> <p>Sommano D.NP.0003</p>	metri cubi	260,83	€ 32,00		€ 8.346,56
513	D.NP.0004	<p>(Categoria LM - F3 - OG8):</p> <p>Rifinitura del piano viabile mediante ...drato secondo le pendenze prestabilite.</p> <p>Area parcheggio 2608,28x0,05</p> <p>Sommano D.NP.0004</p>	metri cubi	130,41	€ 35,00		€ 4.564,35
514	D.NP.0005	<p>(Categoria LM - F3 - OG8):</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione...completa saturazione degli spazi vuoti.</p> <p>Pavimento pedonale con sistemazione a verde</p> <p>Sommano D.NP.0005</p>	metri quadri	710,00	€ 40,00		€ 28.400,00
		<p>Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p>					€ 41.310,91
		<p>Riepilogo</p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p align="right">A Riportare:</p>					€ 41.310,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 41.310,91
		Sommano F3 <b>PAVIMENTAZIONI STRADALI, CICLOPEDONALI, E SISTEMAZIONI IN GENERE</b>					€ 41.310,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
515	D.0004.000 1.0003	<p>F4 <b>PENSILINE</b> <b>FOTOVOLTAICHE</b></p> <p>F4.1 STRUTTURA PORTANTE PENSILINE</p> <p>OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA</p> <p>(Categoria LM - F4.1 - OG8):</p> <p>CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>Plinti 63 x 2,1 x 2,1 x 0,10</p> <p>Cordoli 12 x 9 x 0,5 x 0,1</p> <p>cordoli 28 x 3 x 0,5 x 0,1</p> <p>Cordoli 21 x 1 x 0,5 x 0,1</p> <p>Fondazioni pergole (74,32+44,09+39,46+70,65) x 1 x 0,1</p> <p>Fondazioni muretti (42,93+4,21+13,6+16,35+6,53) x 0,75 x 0,1</p> <p>Sommano D.0004.0001.0003</p>	metri cubi	<p>27,78</p> <p>5,40</p> <p>4,20</p> <p>1,05</p> <p>22,85</p> <p>6,27</p> <hr/> <p>67,55</p>	€ 135,55		€ 9.156,40
518	D.0004.000 1.0021	<p>(Categoria LM - F4.1 - OG8):</p> <p>Calcestruzzo a durabilita' garantita p...esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.</p> <p>Plinti 63 x 2 x 2 x 1</p> <p>Cordoli 12 x 9 x 0,3 x 1</p> <p>cordoli 28 x 3 x 0,3 x 1</p> <p>Cordoli 21 x 1 x 0,3 x 1</p> <p>Fondazioni pergole (74,32+44,09+39,46+70,65) x 0,8 x 0,3</p> <p>Fondazioni muretti (42,93+4,21+13,6+16,35+6,53) x 0,75 x 0,25</p> <p>A Riportare:</p>		<p>252,00</p> <p>32,40</p> <p>25,20</p> <p>6,30</p> <p>54,84</p> <p>15,68</p> <p>386,42</p>			€ 9.156,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		386,42			€ 9.156,40
		Sommano D.0004.0001.0021	metri cubi	386,42	€ 205,10		€ 79.254,74
516	D.0008.0001.0001	(Categoria LM - F4.1 - OG8): CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto Plinti Pensiline fotovoltaico 56x4x2,0x1,00 Plinti Pergola 80x4x0,6x1,00 Cordoli longitudinali 2x2x1x50 Cordoli trasversali 24x2x1x2 18x2x1x2		448,00 192,00 200,00 96,00 72,00			
		Sommano D.0008.0001.0001	metri quadri	1.008,00	€ 20,27		€ 20.432,16
517	D.0008.0002.0001	(Categoria LM - F4.1 - OG8): ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10 Armatura plinti pensiline: (incidenza 70 kg/mc) 386,42x70		27.049,40			
		Sommano D.0008.0002.0001	chilogrammi	27.049,40	€ 1,96		€ 53.016,82
519	D.NP.0001	(Categoria LM - F4.1 - OG8): Fornitura e posa in opera di pensilina...i, sia lignei che metallici occorrenti.  Pensiline fotovoltaica 28x4,75x8,00		1.064,00			
		Sommano D.NP.0001	metro quadro	1.064,00	€ 370,00		€ 393.680,00
520	D.NP.0002	(Categoria LM - F4.1 - OG8): Fornitura e posa in opera di pergola ..., sia lignei che metallici occorrenti.  Pergole 15x5x6+5x5x8		650,00			
		A Riportare:		650,00			€ 555.540,12

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		650,00			€ 555.540,12
		Sommano D.NP.0002	metro quadro	<u>650,00</u>	€ 215,00		€ 139.750,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 695.290,12</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 695.290,12
		Sommano F4.1 STRUTTURA PORTANTE PENSILINE					<u>€ 695.290,12</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
524	004.VEG.001C	F4.2 OPERE A VERDE OS24 VERDE E ARREDO URBANO (Categoria LM - F4.2 - OS24): Messa a dimora di piante arbustive o p...ioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Rhyncospermum jasminoides Parthenocissus tricuspidata Wisteria sinensis Sommano 004.VEG.001C	cad	28,00 28,00 28,00 <u>84,00</u>	€ 8,95	€	751,80
530	004.VEG.006	(Categoria LM - F4.2 - OS24): Realizzazione di prato mediante la sem...operazioni di messa a dimora del prato. Superfici a prato Sommano 004.VEG.006	mq	379,15 <u>379,15</u>	€ 4,20	€	1.592,43
531	011.MAN.001	(Categoria LM - F4.2 - OS24): MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprens...fine dal Capitolato Speciale d'Appalto. Area verde Sommano 011.MAN.001	mq /semest re	379,15 <u>379,15</u>	€ 0,59	€	223,70
525	06.IRR.002fotovolta	(Categoria LM - F4.2 - OS24): Fornitura e messa in opera di impianto...la d'arte secondo la normativa vigente. Sommano 06.IRR.002fotovolta	corpo	1,00 <u>1,00</u>	€ 1.957,40	€	1.957,40
529	AGR.003	(Categoria LM - F4.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...mq di superficie da impiantare a prato. Superfici a prato 379,15x0,0004 Sommano AGR.003	q.le	0,15 <u>0,15</u>	€ 132,90	€	19,94
526	AGR.006	(Categoria LM - F4.2 - OS24): Fornitura a piè d'opera e spandimento ...enea e priva di qualsiasi avvallamento. Superfici a prato 379,15x0,3 A Riportare:		113,75 113,75		€	4.545,27



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		113,75			€ 4.545,27
527	AGR.007a	Sommano AGR.006  (Categoria LM - F4.2 - OS24): Riporto di sabbia silicea di fiume in ... e spargimento uniforme sull'area verde Superfici a prato	mc	113,75	€ 41,00		€ 4.663,75
528	AGR.010	Sommano AGR.007a  (Categoria LM - F4.2 - OS24): Fornitura e spargimento di concime con...di 35 g/mq di superficie da impiantare. Superfici a prato 379,15x0,00035	mq	379,15	€ 4,39		€ 1.664,47
522	Piante 008a	Sommano AGR.010  (Categoria LM - F4.2 - OS24): Parthenocissus tricuspidata, clt 9, h ...ta ad insindacabile giudizio della D.L.	q.le	0,13	€ 195,00		€ 25,35
521	Piante 009a	Sommano Piante 008a  (Categoria LM - F4.2 - OS24): Rhyncospermum jasminoides, clt 9, h 17...ta ad insindacabile giudizio della D.L.	cad	28,00	€ 30,60		€ 856,80
523	Piante 010a	Sommano Piante 009a  (Categoria LM - F4.2 - OS24): Wisteria sinensis, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.	cad	28,00	€ 32,90		€ 921,20
		Sommano Piante 010a	cad	28,00	€ 26,00		€ 728,00
		Importo netto VERDE E ARREDO URBANO					€ 13.404,84
		Riepilogo OS24 VERDE E ARREDO URBANO					€ 13.404,84
		Sommano F4.2 OPERE A VERDE					€ 13.404,84
		Riepilogo F4.1 STRUTTURA PORTANTE PENSILINE					€ 695.290,12
		F4.2 OPERE A VERDE					€ 13.404,84
		A Riportare:					€ 708.694,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 708.694,96
		Sommano F4 <b>PENSILINE FOTOVOLTAICHE</b>					€ 708.694,96
		Riepilogo					
		F1 <b>SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE</b>					€ 122.412,72
		F2 <b>SOTTOFONDI, MASSICCIATE E VESPAI IN GENERE</b>					€ 12.105,92
		F3 <b>PAVIMENTAZIONI STRADALI, CICLOPEDONALI, E SISTEMAZIONI IN GENERE</b>					€ 41.310,91
		F4 <b>PENSILINE FOTOVOLTAICHE</b>					€ 708.694,96
		Sommano F <b>OPERE CIVILI PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI</b>					€ 884.524,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo					
		<b>A INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>					€ 5.040.653,92
		<b>B INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI "IS ARENAS"</b>					€ 1.602.534,22
		<b>F OPERE CIVILI PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI</b>					€ 884.524,51
		Importo netto <b>LAVORI A MISURA</b>					€ 7.527.712,65
		<b>LC LAVORI A CORPO</b>					
		<b>A INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>					
		<b>A9 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</b>					
		A9.1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE"					
		A9.1.1 OPERE CIVILI					
		A9.1.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO					
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					
458	D.0012.001 9.0015	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): Sverniciatura di opere in legno, compr...er dare l'opera finita a regola d'arte.					
		Infissi esterni					
		10x2x3,50x0,40		28,00			
		Portoncini					
		2x2x3,00x1,25		15,00			
		Porta interna					
		2,90x1,00		2,90			
		Sommano D.0012.0019.0015	metri quadri	45,90	€ 26,66		€ 1.223,69
459	D.0012.001 9.0020	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): Accurata pulitura della superficie di ...er dare l'opera finita a regola d'arte. Grate infissi esterni					
		A Riportare:					€ 1.223,69

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 1.223,69
		10x3,50x0,40		14,00			
		Sommano D.0012.0019.0020	metri quadri	14,00	€ 19,84		€ 277,76
457	D.0013.000 5.0007	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne Pareti esterne 2x(12,35+5,85)x6,33 Sommano D.0013.0005.0007	metri quadri	230,41 <u>230,41</u>	€ 9,37		€ 2.158,94
460	D.0013.000 5.0037	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON...letti o di scale con finitura brillante Infissi esterni 10x2x3,50x0,40 Portoncini 2x2x3,00x1,25 Porta interna 2,90x1,00 Sommano D.0013.0005.0037	metri quadri	28,00 15,00 2,90 <u>45,90</u>	€ 26,62		€ 1.221,86
461	D.0013.000 5.0046	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale Grate infissi esterni 10x3,50x0,40 Sommano D.0013.0005.0046	metri quadri	14,00 <u>14,00</u>	€ 26,00		€ 364,00
462	D.0013.000 6.0132	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO...rido spessore 6-7 mm bianco trasparente Si considera il 30% della superficie degli infissi esterni 0,30x10x3,50x0,40 Sommano D.0013.0006.0132	metri quadri	4,20 <u>4,20</u>	€ 72,55		€ 304,71
483	D.0013.001 0.0024	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LA... tiro in A Riportare:					€ 5.550,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 5.550,96
		alto colore alluminio naturale					
		Solaio di copertura					
		12,75x6,25		79,69			
		Sommano D.0013.0010.0024	metri quadri	79,69	€ 33,15		€ 2.641,72
454	NP.OED.0004	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): Pulitura di superfici in pietra o in l...n alto su superfici interne orizzontali					
		Parete Sud-Est					
		12,35x6,33		78,18			
		Sommano NP.OED.0004	metro quadro	78,18	€ 8,50		€ 664,53
456	NP.OED.0005	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): Rasatura in malta premiscelata per sup...n alto su superfici interne orizzontali					
		Parete Sud-Est					
		12,35x6,33		78,18			
		Sommano NP.OED.0005	metro quadro	78,18	€ 14,00		€ 1.094,52
455	NP.OED.0006	(Categoria LC - A9.1.1.1 - OG8): Pulizia e ripristino di soglie esterne...olumetrica della sezione ed ogni altro.					
		Soglie infissi esterni					
		10x0,50x(0,05+0,10+0,25)		2,00			
		Sommano NP.OED.0006	metro quadro	2,00	€ 120,00		€ 240,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 10.191,73
		Riepilogo					
		OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 10.191,73
		Sommano A9.1.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO					€ 10.191,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
465	D.0012.000 9.0011	A9.1.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. Ripristino zona pompe 3x1,00x1,00 Locale nuova cabina 1,70x5,00 Sommano D.0012.0009.0011	metri quadri	3,00  8,50 <u>11,50</u>	€ 16,50		€ 189,75
463	D.0012.001 9.0020	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): Accurata pulitura della superficie di ...er dare l'opera finita a regola d'arte. Carroponte 9,60x0,50 Sommano D.0012.0019.0020	metri quadri	4,80 <u>4,80</u>	€ 19,84		€ 95,23
468	D.0013.000 5.0005	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Sala pompe: pareti 2x(5,00+9,66)x5,32 Nuova cabina: pareti 2x(1,70+5,00)x5,32 Sala pompe: soffitti 9,66x5,00 Nuova cabina: soffitti 1,70x5,00 Sommano D.0013.0005.0005	metri quadri	155,98 71,29 48,30 8,50 <u>284,07</u>	€ 7,79		€ 2.212,91
464	D.0013.000 5.0046	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale Carroponte 9,60x0,50 Sommano D.0013.0005.0046	metri quadri	4,80 <u>4,80</u>	€ 26,00		€ 124,80
A Riportare:							€ 2.622,69

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
466	D.0013.001 3.0033	Riporto: (Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCE...izia finale con segatura, formato 20x20  Ripristino zona pompe 3x1,00x1,00  Locale nuova cabina 1,70x5,00  Sommano D.0013.0013.0033					€ 2.622,69
				3,00			
				8,50			
			metri quadri	11,50	€ 44,20		€ 508,30
467	D.0013.001 3.0173	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9  Nuova cabina 2x(1,70+5,00)  Sommano D.0013.0013.0173					
				13,40			
			metri	13,40	€ 7,40		€ 99,16
469	NP.OED.0007	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): Realizzazione di consolidamento di sol...ne per l'effettiva superficie in opera.  Soletta vani pompe 6,85x5,00  Setti vani pompe (si considera una superficie di intervento pari al 50%) 0,50x6x(5,00x3,90)  Sommano NP.OED.0007					
				34,25			
				58,50			
			metro quadro	92,75	€ 120,00		€ 11.130,00
481	NP.OED.0008	(Categoria LC - A9.1.1.2 - OG8): Rinforzo strutturale del carro ponte d...turale degli elementi elettromeccanici.  Sommano NP.OED.0008					
				1,00			
			a corpo	1,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 15.860,15
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 15.860,15
		Sommano A9.1.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO					€ 15.860,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
490	D.0002.000 3.0009	A9.1.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200		1,00			
		Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00	€ 125,43		€ 125,43
489	D.0002.000 3.0014	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Canale A-F 18,60x1,25x0,30 Canale A 38,50x3,00x0,30 Canale B 27,50x2,30x0,30 Canale C 58,60x2,95x0,30 Canale D 121,50x2,50x0,30 Canale E 79,60x2,50x0,30 Canale F 75,00x3,60x0,30 Canale B-F 10,00x1,50x0,30 Sommano D.0002.0003.0014		6,98 34,65 18,98 51,86 91,13 59,70 81,00 4,50			
			metri cubi	348,80	€ 2,59		€ 903,39
495	D.0004.000 1.0009	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Canale A-F 18,60x1,25x0,20 Canale B 27,50x2,30x0,20 Canale C 58,60x2,95x0,20 A Riportare:		4,65 12,65 34,57 51,87			€ 1.028,82



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		51,87			€ 1.028,82
		Canale D 121,50x2,50x0,20		60,75			
		Canale E 79,60x2,50x0,20		39,80			
		Canale F 75,00x3,60x0,20		54,00			
		Canale B-F 10,00x1,50x0,20		3,00			
		Sommano D.0004.0001.0009	metri cubi	209,42	€ 147,74		€ 30.939,71
492	NP.0006	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Risanamento di muratura in pietrame ca...altro onere compreso. spessore cm 15-25					
		Canale A 2° tratto (si considera il 30% della superficie) 2x28,50x3,00x0,30		51,30			
		Canale A- 1° tratto (si considera il 50% della superficie) 2x10,00x3x0,50		30,00			
		Canale B (si considera il 50% della superficie) 2x27,50x1,00x0,50		27,50			
		Canale C (si considera il 50% della superficie) 2x58,60x2,50x0,50		146,50			
		Canale D (si considera il 50% della superficie) 2x121,50x3,20x0,50		388,80			
		Canale E (si considera il 50% della superficie) 2x79,60x1,00x0,50		79,60			
		Canale F (si considera il 50% della superficie) 2x75,00x1,00x0,50		75,00			
		Canale B-F (si considera il 50% della superficie) 2x10,00x1,00x0,50		10,00			
		Sommano NP.0006	metro quadro	808,70	€ 126,00		€ 101.896,20
493	NP.0008	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Consolidamento del piede della muratur...esa armatura in acciaio zincato a caldo					
		Canale A					
		A Riportare:					€ 133.864,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 133.864,73
		2x38,50		77,00			
		Sommano NP.0008	metro	77,00	€ 79,20		€ 6.098,40
494	NP.0009	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo. Canale A-F 18,60x1,25x0,20 Canale A 38,50x3,00x0,20 Canale B 27,50x2,30x0,20 Canale C 58,60x2,95x0,20 Canale D 121,50x2,50x0,20 Canale E 79,60x2,50x0,20 Canale F 75,00x3,60x0,20 Canale B-F 10,00x1,50x0,20 Sommano NP.0009		4,65 23,10 12,65 34,57 60,75 39,80 54,00 3,00			
			metro cubo	232,52	€ 8,60		€ 1.999,67
491	NP.0012a	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Pulizia e spurgo di sifone con attrezz...orto a rifiuto del materiale di risulta Sifone A Sifone B Sifone C Sifoni canali E-F-D 3x20,00 Sifone E-BF Sommano NP.0012a		13,50 13,50 13,50 60,00 10,00			
			metro	110,50	€ 50,00		€ 5.525,00
497	NP.OED.0003	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Fornitura in opera di manufatti in acc...are secondo le medesime configurazioni. Passerelle OP1-OP2 collegamento sifoni B-C canale emissario (incidenza 35 kg/mc) a stima 5,00x35,00		175,00			
		A Riportare:		175,00			€ 147.487,80

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		175,00			€ 147.487,80
		Sommano NP.OED.0003	kg	<u>175,00</u>	€ 6,50		€ 1.137,50
496	NP.OED.0011	(Categoria LC - A9.1.1.3 - OG8): Pulizia e revisione dei manufatti in a... adiacenza di impianti di sollevamento.		1,00			
		Sommano NP.OED.0011	a corpo	<u>1,00</u>	€ 5.000,00		€ 5.000,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 153.625,30</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 153.625,30
		Sommano A9.1.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI					<u>€ 153.625,30</u>
		Riepilogo A9.1.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO					€ 10.191,73
		A9.1.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO					€ 15.860,15
		A9.1.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI					€ 153.625,30
		Sommano A9.1.1 OPERE CIVILI					<u>€ 179.677,18</u>

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
449	NP.AEL.0001	A9.1.2 OPERE ELETTROMECCANICHE OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.1.2 - OG8): Fornitura e posa in opera di n°1 pompa...o per dare l'opera finita e collaudata.		2,00			
		Sommano NP.AEL.0001	a corpo	<u>2,00</u>	€ 79.000,00		€ 158.000,00
451	NP.AEL.0002	(Categoria LC - A9.1.2 - OG8): Fornitura e posa in opera di n°1 pompa...o per dare l'opera finita e collaudata.		1,00			
		Sommano NP.AEL.0002	a corpo	<u>1,00</u>	€ 55.650,00		€ 55.650,00
452	NP.AEL.0003	(Categoria LC - A9.1.2 - OG8): Compenso a corpo per lo smontaggio com...l'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
		Sommano NP.AEL.0003	a corpo	<u>1,00</u>	€ 22.500,00		€ 22.500,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 236.150,00</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 236.150,00
		Sommano A9.1.2 OPERE ELETTROMECCANICHE					€ 236.150,00
		Riepilogo A9.1.1 OPERE CIVILI					€ 179.677,18
		A9.1.2 OPERE ELETTROMECCANICHE					€ 236.150,00
		Sommano A9.1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE"					<u>€ 415.827,18</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
474	D.0012.001 9.0020	A9.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAMONTIS A9.2.1 OPERE CIVILE A9.2.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Accurata pulitura della superficie di ...er dare l'opera finita a regola d'arte. Grate infissi esterni 6x2,63x0,40 Sommano D.0012.0019.0020	metri quadri	6,31 <hr/> 6,31	€ 19,84		€ 125,19
473	D.0013.000 5.0007	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici esterne Prospetti Nord-Sud 2x4,84x5,73 Prospetti Est-Ovest 2x6,85x5,73 Sommano D.0013.0005.0007	metri quadri	55,47 <hr/> 78,50 <hr/> 133,97	€ 9,37		€ 1.255,30
475	D.0013.000 5.0046	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale Grate infissi esterni 6x2,63x0,40 Sommano D.0013.0005.0046	metri quadri	6,31 <hr/> 6,31	€ 26,00		€ 164,06
482	D.0013.001 0.0024	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LA... tiro in alto colore alluminio naturale Solaio di copertura 7,25x5,24 Sommano D.0013.0010.0024	metri quadri	37,99 <hr/> 37,99	€ 33,15		€ 1.259,37
470	NP.OED.0004	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Pulitura di superfici in pietra o in l..n A Riportare:					€ 2.803,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: alto su superfici interne orizzontali					€ 2.803,92
		Prospetti Nord-Sud 2x4,84x5,73		55,47			
		Prospetti Est-Ovest 2x6,85x5,73		78,50			
		Sommano NP.OED.0004	metro quadro	<u>133,97</u>	€ 8,50		€ 1.138,75
472	NP.OED.0005	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Rasatura in malta premiscelata per sup...n alto su superfici interne orizzontali					
		Prospetti Nord-Sud 2x4,84x5,73		55,47			
		Prospetti Est-Ovest 2x6,85x5,73		78,50			
		Sommano NP.OED.0005	metro quadro	<u>133,97</u>	€ 14,00		€ 1.875,58
471	NP.OED.0006	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Pulizia e ripristino di soglie esterne...olumetrica della sezione ed ogni altro.					
		Soglie infissi esterni 6x0,50x(0,05+0,10+0,25)		1,20			
		Sommano NP.OED.0006	metro quadro	<u>1,20</u>	€ 120,00		€ 144,00
487	NP.OED.0009	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Fornitura e posa in opera di infisso f...rciale e la registrazione dell'infisso.					
		Sommano NP.OED.0009	cadaun o	<u>6,00</u>	€ 750,00		€ 4.500,00
488	NP.OED.0010	(Categoria LC - A9.2.1.1 - OG8): Fornitura e posa in opera di infisso p...uarie e la registrazione dell'infisso.					
		Sommano NP.OED.0010	cadaun o	<u>1,00</u>	€ 1.500,00		€ 1.500,00
		A Riportare:					€ 11.962,25

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 11.962,25
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 11.962,25
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 11.962,25
		Sommano A9.2.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO					€ 11.962,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
484	D.0012.000 9.0011	A9.2.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa. Locale pompe 6,15x4,14 Sommano D.0012.0009.0011	metri quadri	25,46 <hr/> 25,46	€ 16,50	€	420,09
476	D.0012.001 9.0020	(Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): Accurata pulitura della superficie di ...er dare l'opera finita a regola d'arte. Carroponte 6,15x0,50 Sommano D.0012.0019.0020	metri quadri	3,08 <hr/> 3,08	€ 19,84	€	61,11
478	D.0013.000 5.0005	(Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Sala pompe: pareti 2x(6,15+4,14)x5,04 Sala pompe: soffitti 6,15x4,14 Sommano D.0013.0005.0005	metri quadri	103,72 <hr/> 25,46 <hr/> 129,18	€ 7,79	€	1.006,31
477	D.0013.000 5.0046	(Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON...nere per l'uso di cavalletti o di scale Carroponte 6,15x0,50 Sommano D.0013.0005.0046	metri quadri	3,08 <hr/> 3,08	€ 26,00	€	80,08
485	D.0013.001 3.0033	(Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCE...izia finale con segatura, formato 20x20 Locale pompe 6,15x4,14		25,46			
		A Riportare:		25,46		€	1.567,59



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		25,46			€ 1.567,59
486	D.0013.001 3.0173	Sommano D.0013.0013.0033  (Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9  Locale pompe 2x(6,15+4,14)	metri quadri	<u>25,46</u>	€ 44,20		€ 1.125,33
479	NP.OED.0007	Sommano D.0013.0013.0173  (Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): Realizzazione di consolidamento di sol...ne per l'effettiva superficie in opera.  Soletta vani pompe 2,58x4,14  Setti e pareti vani pompe (si considera una superficie di intervento pari al 50%) 0,50x2x(4,14+2,58)x2,75 0,50x4,14x(0,70+0,30+0,70)  Cornicione in copertura 2x(7,25+5,24)x(0,25+0,20+0,15+0,08 +0,03+0,12)	metri	<u>20,58</u>	€ 7,40		€ 152,29
480	NP.OED.0008	Sommano NP.OED.0007  (Categoria LC - A9.2.1.2 - OG8): Rinforzo strutturale del carro ponte d...turale degli elementi elettromeccanici.	metro quadro	<u>10,68</u>  <u>18,48</u> <u>3,52</u>  <u>20,73</u>			
		Sommano NP.OED.0008	a corpo	<u>53,41</u>	€ 120,00		€ 6.409,20
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ <u>10.754,41</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA		1,00			€ 10.754,41
		Sommano A9.2.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO		<u>1,00</u>	€ 1.500,00		€ <u>10.754,41</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
499	D.0002.000 3.0009	A9.2.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200		1,00			
		Sommano D.0002.0003.0009	cadaun o	1,00	€ 125,43		€ 125,43
498	D.0002.000 3.0014	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere Canale H 15,00x1,40x0,30 Canale I 15,00x1,40x0,30 Canale B 21,40x3,50x0,30 Canale L 21,80x1,00x0,30 Canale M 8,00x0,90x0,30 Sommano D.0002.0003.0014		6,30 6,30 22,47 6,54 2,16			
			metri cubi	43,77	€ 2,59		€ 113,36
501	D.0004.000 1.0009	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. FONDO CANALI Canale H 15,00x1,40x0,20 Canale I 15,00x1,40x0,20 Canale B 21,40x3,50x0,20 Canale L 21,80x1,00x0,20 Canale M 8,00x0,90x0,20 PARETI A Riportare:		4,20 4,20 14,98 4,36 1,44 29,18			€ 238,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		29,18			€ 238,79
		Canale H 2x15,00x0,20x1,20		7,20			
		Canale I 2x15,00x1,20x0,20		7,20			
		Canale B 3x21,40x1,20x0,20		15,41			
		Canale L 2x21,80x1,20x0,20		10,46			
		Canale M 2x8,00x1,20x0,20		3,84			
		Sommano D.0004.0001.0009	metri cubi	<u>73,29</u>	€ 147,74		€ 10.827,86
503	D.0008.000 1.0004	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto PARETI Canale H 2x15,00x1,20 Canale I 2x15,00x1,20 Canale B 3x21,40x1,20 Canale L 2x21,80x1,20 Canale M 2x8,00x1,20 Sommano D.0008.0001.0004	metri quadri	<u>220,56</u>	€ 25,29		€ 5.577,96
504	D.0008.000 2.0002	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C..., con impiego di barre fino al FI 12-14 Quantita' cls (incidenza 60kg/mc 73,29x60,00 Sommano D.0008.0002.0002	chilogr ammi	<u>4.397,40</u>	€ 1,86		€ 8.179,16
500	NP.0009	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): Escavo, in canali o simili, anche in p...rofondità di m 5,00 dall'orlo del cavo. Canale H 15,00x1,40x0,20 A Riportare:		4,20 4,20			€ 24.823,77

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		4,20			€ 24.823,77
		Canale I 15,00x1,40x0,20		4,20			
		Canale B 21,40x3,50x0,20		14,98			
		Canale L 21,80x1,00x0,20		4,36			
		Canale M 8,00x0,90x0,20		1,44			
		Sommano NP.0009	metro cubo	<u>29,18</u>	€ 8,60		€ 250,95
502	NP.OED.0011	(Categoria LC - A9.2.1.3 - OG8): Pulizia e revisione dei manufatti in a... adiacenza di impianti di sollevamento.		1,00			
		Sommano NP.OED.0011	a corpo	<u>1,00</u>	€ 5.000,00		€ 5.000,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					<u>€ 30.074,72</u>
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 30.074,72
		Sommano A9.2.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI					<u>€ 30.074,72</u>
		Riepilogo A9.2.1.1 RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO					€ 11.962,25
		A9.2.1.2 LAVORI INTERNI FABBRICATO					€ 10.754,41
		A9.2.1.3 INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI					€ 30.074,72
		Sommano A9.2.1 OPERE CIVILE					<u>€ 52.791,38</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
450	NP.AEL.0002	A9.2.2 OPERE ELETTROMECCANICHE OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA (Categoria LC - A9.2.2 - OG8): Fornitura e posa in opera di n°1 pompa...o per dare l'opera finita e collaudata.		2,00			
		Sommano NP.AEL.0002	a corpo	2,00	€ 55.650,00		€ 111.300,00
453	NP.AEL.0004	(Categoria LC - A9.2.2 - OG8): Compenso a corpo per lo smontaggio com...l'opera finita a perfetta regola d'arte		1,00			
		Sommano NP.AEL.0004	a corpo	1,00	€ 16.500,00		€ 16.500,00
		Importo netto OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 127.800,00
		Riepilogo OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA					€ 127.800,00
		Sommano A9.2.2 OPERE ELETTROMECCANICHE					€ 127.800,00
		Riepilogo A9.2.1 OPERE CIVILE					€ 52.791,38
		A9.2.2 OPERE ELETTROMECCANICHE					€ 127.800,00
		Sommano A9.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAMONTIS					€ 180.591,38
		Riepilogo A9.1 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE"					€ 415.827,18
		A9.2 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAMONTIS					€ 180.591,38
		Sommano A9 <b>IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</b>					€ 596.418,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo <b>A9 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO</b>					€ 596.418,56
		Sommano A <b>INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>					€ 596.418,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<b>E IMPIANTI ELETTRICI</b>					
		<b>E.1 PALAMONTIS</b>					
		E.1.1 CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT					
		OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
38	D.0001.000 2.0029	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure  linea Palamontis : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Rollone) 0,5x491,00x0,60x1,00  linea Palamontis: Tratto B-C 240,00x0,50x1,00  Sommano D.0001.0002.0029	metri cubi	147,30   120,00  <u>267,30</u>	€ 10,96		€ 2.929,61
41	D.0001.000 2.0036	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere  Quantità scavi  A dedurre rinfianco in sabbia linea Palamontis : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Rollone) -0,5x491,00x0,60x0,30  A dedurre rinfianco in sabbia linea Palamontis: Tratto B-C -240,00x0,50x0,30  Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	267,30      -44,19  -36,00  <u>187,11</u>	€ 2,06		€ 385,45
42	D.0001.000 2.0037	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...va, compresa la fornitura del materiale  linea Palamontis : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Rollone ) 0,5x491,00x0,60x0,30  linea Palamontis: Tratto B-C 240,00x0,50x0,30  A Riportare:		44,19      36,00  <u>80,19</u>			€ 3.315,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		80,19			€ 3.315,06
		Sommano D.0001.0002.0037	metri cubi	80,19	€ 7,00		€ 561,33
43	D.0001.0002.0046	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto linea Palamontis : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Rollone) 0,5x491,00x0,60x0,30x1,80 linea Palamontis: Tratto B-C 240,00x0,50x0,30x1,80		79,54			
		Sommano D.0001.0002.0046	tonnellata	64,80			
				144,34	€ 8,23		€ 1.187,92
34	NP.ELE.004a	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di Cabina El... al quarzo ad alta durata tipo bucciato		1,00			
		Sommano NP.ELE.004a	cadauna	1,00	€ 10.500,00		€ 10.500,00
35	NP.ELE.006	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po... finito e funzionante a regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.ELE.006	cadauno	1,00	€ 14.500,00		€ 14.500,00
36	NP.ELE.027	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di Tasformat... finito e funzionante a regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.ELE.027	cadauno	1,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
37	NP.ELE.034a	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di linea MT ...posato entro scavo o su canale sospesa. linea Palamontis		750,00			
		Sommano NP.ELE.034a	metro	750,00	€ 28,73		€ 21.547,50
		A Riportare:					€ 66.611,81



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
39	NP.ELE.034d	Riporto: (Categoria LC - E.1.1 - OG10): FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto. linea Palamontis		750,00			€ 66.611,81
		Sommano NP.ELE.034d	metro	<u>750,00</u>	€ 18,00		€ 13.500,00
44	NP.ELE.035-2	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura, ins... di terra di cabina fino al dispersore.		1,00			
		Sommano NP.ELE.035-2	corpo	<u>1,00</u>	€ 18.300,00		€ 18.300,00
40	NP.ELE.041a	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di pozzetto ...erimento compreso. Misurazione cadauno. linea Palamontis : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Rollone) linea Palamontis: Tratto B-C		5,00 5,00			
		Sommano NP.ELE.041a	cadauno	<u>10,00</u>	€ 220,00		€ 2.200,00
540	NP.ELE.042	(Categoria LC - E.1.1 - OG10): Realizzazione di attraversamento per l...ffettivo sviluppo dell'attraversamento. Ponte canale vecchio-Palamontis		16,00			
		Sommano NP.ELE.042	metro	<u>16,00</u>	€ 110,00		€ 1.760,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 102.371,81
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 102.371,81
		Sommano E.1.1 CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT					€ 102.371,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
45	NP.ELE.017	E.1.2 IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Categoria LC - E.1.2 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...dare il lavoro finito a regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.ELE.017	cadaun o	1,00	€ 55.000,00		€ 55.000,00
46	NP.ELE.024.2	(Categoria LC - E.1.2 - OG10): Compenso a copro per la fornitura e po...onere per dare l'opera a regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.ELE.024.2	corpo	1,00	€ 2.296,00		€ 2.296,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 57.296,00
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 57.296,00
		Sommano E.1.2 IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT					€ 57.296,00
		Riepilogo E.1.1 CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT					€ 102.371,81
		A Riportare:					€ 102.371,81

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 102.371,81
		E.1.2 IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT					€ 57.296,00
		Sommano E.1 <b><i>PALAMONTIS</i></b>					€ 159.667,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
50	D.0001.000 2.0029	<p><b>E.2 ROLLONE</b>  <b>E.2.1 CABINA ROLLONE SEZIONE MT</b>                      OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                      (Categoria LC - E.2.1 - OG10):                      SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure                      linea Rollone : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Palamontis )                      0,5x491,00x0,60x1,00                      linea Rollone Tratto B-D.0                      793,00x0,50x1,00                      linea Rollone Tratto D.0 -D                      823,00x0,60x1,00                      Sommano D.0001.0002.0029</p>	metri cubi	<p>147,30 396,50 493,80 <u>1.037,60</u></p>	€ 10,96		€ 11.372,10
53	D.0001.000 2.0036	<p>(Categoria LC - E.2.1 - OG10):                      RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere                      Quantità scavi                      rinfianco in sabbia linea Rollone : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Palamontis )                      0,5x491,00x0,60x0,30                      Rinfianco in sabbia linea Rollone: Tratto B-D.0                      793,00x0,50x0,30                      Rinfianco in sabbia linea Rollone: Tratto D.0 - D                      823,00x0,60x0,30                      Sommano D.0001.0002.0036</p>	metri cubi	<p>955,30 44,19 118,95 148,14 <u>1.266,58</u></p>	€ 2,06		€ 2.609,15
54	D.0001.000 2.0037	<p>(Categoria LC - E.2.1 - OG10):                      RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...va, compresa la fornitura del materiale                      linea Rollone : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Palamontis)                      A Riportare:</p>					€ 13.981,25

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 13.981,25
		0,5x491,00x0,60x0,30		44,19			
		linea Rollone: Tratto B-D.0					
		793,00x0,50x0,30		118,95			
		linea Rollone: Tratto D.0 - D					
		823,00x0,50x0,30		123,45			
		Sommano D.0001.0002.0037	metri cubi	<u>286,59</u>	€ 7,00		€ 2.006,13
55	D.0001.0002.0046	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto					
		linea Rollone : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Palamontis)					
		0,5x491,00x0,60x0,30x1,80		79,54			
		linea Rollone: Tratto B-D					
		1616,00x0,50x0,30x1,8		436,32			
		Sommano D.0001.0002.0046	tonnellata	<u>515,86</u>	€ 8,23		€ 4.245,53
51	D.0009.0001.0062	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.					
		linea rollone tratto B_D		2.107,00			
		Linea tratto D-D.0		823,00			
		Sommano D.0009.0001.0062	metri	<u>2.930,00</u>	€ 8,51		€ 24.934,30
47	NP.ELE.007	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po... finito e funzionante a regola d'arte.					
				1,00			
		Sommano NP.ELE.007	cadauno	<u>1,00</u>	€ 29.000,00		€ 29.000,00
48	NP.ELE.026.1	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di Tasformat... finito e funzionante a regola d'arte.					
				1,00			
		Sommano NP.ELE.026.1	cadauno	<u>1,00</u>	€ 16.500,00		€ 16.500,00
49		(Categoria LC - E.2.1 - OG10): A Riportare:					€ 90.667,21

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 90.667,21
56	NP.ELE.034a	Fornitura e posa in opera di linea MT ...posato entro scavo o su canale sospesa. linea rollone		2.107,00			
		Sommano NP.ELE.034a	metro	<u>2.107,00</u>	€ 28,73		€ 60.534,11
52	NP.ELE.035-5	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura, ins... di terra di cabina fino al dispersore.		1,00			
		Sommano NP.ELE.035-5	corpo	<u>1,00</u>	€ 36.000,00		€ 36.000,00
541	NP.ELE.041a	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): Fornitura e posa in opera di pozzetto ...erimento compreso. Misurazione cadauno. linea Rollone : TRATTO A-B (Tratto comune con Linea Palamontis) linea Rollones: Tratto B-D		5,00			
		Sommano NP.ELE.041a	cadauno	<u>33,00</u> <u>38,00</u>	€ 220,00		€ 8.360,00
541	NP.ELE.042	(Categoria LC - E.2.1 - OG10): Realizzazione di attraversamento per l...ffettivo sviluppo dell'attraversamento. Ponte canale immissario Attraversamento canale Rollone		16,00			
		Sommano NP.ELE.042	metro	<u>6,70</u> <u>22,70</u>	€ 110,00		€ 2.497,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 198.058,32
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 198.058,32
		Sommano E.2.1 CABINA ROLLONE SEZIONE MT					€ 198.058,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
535	D.0001.000 2.0029	E.2..2 IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Categoria LC - E.2..2 - OG10): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure Linea BT Rollone-Nastro trasportatore 900,00x0,40x0,60 Sommano D.0001.0002.0029	metri cubi	216,00 <hr/> 216,00	€ 10,96		€ 2.367,36
537	D.0001.000 2.0036	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Quantità scavi A dedurre rinfianco in sabbia linea Rollone-Nastro Trasportatore -900,00x0,40x0,25 Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	216,00 <hr/> -90,00 <hr/> 126,00	€ 2,06		€ 259,56
538	D.0001.000 2.0037	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...va, compresa la fornitura del materiale Linea Rollone-Nastro Trasportatore 900,00x0,40x0,25 Sommano D.0001.0002.0037	metri cubi	90,00 <hr/> 90,00	€ 7,00		€ 630,00
539	D.0001.000 2.0046	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto Linea Rollone-Nastro Trasportatore 900,00x0,40x0,25x1,80 Sommano D.0001.0002.0046	tonnell ata	162,00 <hr/> 162,00	€ 8,23		€ 1.333,26
534		(Categoria LC - E.2..2 - OG10): A Riportare:					€ 4.590,18

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 4.590,18
57	D.0009.000 1.0061	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.  Linea BT Rollone-Nastro trasportatore  Sommano D.0009.0001.0061	metri	900,00 <hr/> <u>900,00</u>	€ 5,96		€ 5.364,00
	NP.ELE.014	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...dare il lavoro finito a regola d'arte.  cabina rollone  Sommano NP.ELE.014	cadaun a	1,00 <hr/> <u>1,00</u>	€ 79.000,00		€ 79.000,00
58	NP.ELE.024.2	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): Compenso a copro per la fornitura e po...onere per dare l'opera a regola d'arte.		1,00 <hr/> <u>1,00</u>	€ 2.296,00		€ 2.296,00
532	NP.ELE.034b	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipola...rata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq  Linea BT Rollone nastro trasportatore  Sommano NP.ELE.034b	metro	900,00 <hr/> <u>900,00</u>	€ 12,55		€ 11.295,00
533	NP.ELE.034c	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipola...rata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95 mmq  Linea BT Rollone nastro trasportatore (3x1x95 mmq) 3x900,00  Sommano NP.ELE.034c	metro	2.700,00 <hr/> <u>2.700,00</u>	€ 22,00		€ 59.400,00
536	NP.ELE.041b	(Categoria LC - E.2..2 - OG10): Fornitura e posa in opera di pozzetto ...i soletta e chiusino in ghisa carrabile  Linea BT Rollone-Nastro trasportatore  Sommano NP.ELE.041b	cadaun o	30,00 <hr/> <u>30,00</u>	€ 95,00		€ 2.850,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 164.795,18
		Riepilogo					



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 164.795,18
		Sommano E.2..2 IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT					€ 164.795,18
		Riepilogo					
		E.2.1 CABINA ROLLONE SEZIONE MT					€ 198.058,32
		E.2..2 IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT					€ 164.795,18
		Sommano E.2 <b>ROLLONE</b>					€ 362.853,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
63	D.0001.000 2.0029	<p><b>E.3 <i>POETTO</i></b>  <b>E.3.1 CABINA POETTO SEZIONE MT</b>                      OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE                      (Categoria LC - E.3.1 - OG10):                      SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure                      linea Poetto                      1050,00x0,50x1,00                      Sommano D.0001.0002.0029</p>	metri cubi	525,00 <hr/> 525,00	€ 10,96	€	5.754,00
546	D.0001.000 2.0036	<p>(Categoria LC - E.3.1 - OG10):                      RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere                      linea Poetto                      1050,00x0,5x0,7                      Sommano D.0001.0002.0036</p>	metri cubi	367,50 <hr/> 367,50	€ 2,06	€	757,05
545	D.0001.000 2.0037	<p>(Categoria LC - E.3.1 - OG10):                      RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...va, compresa la fornitura del materiale                      linea Poetto                      1050,00x0,5x0,3                      Sommano D.0001.0002.0037</p>	metri cubi	157,50 <hr/> 157,50	€ 7,00	€	1.102,50
59	NP.ELE.004b	<p>(Categoria LC - E.3.1 - OG10):                      Fornitura e posa in opera di Cabina El... al quarzo ad alta durata tipo bucciato                      Sommano NP.ELE.004b</p>	cadaun a	1,00 <hr/> 1,00	€ 11.500,00	€	11.500,00
60		<p>(Categoria LC - E.3.1 - OG10):                      A Riportare:</p>				€	19.113,55

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:					€ 19.113,55
	NP.ELE.008	Compenso a corpo per la fornitura e po... finito e funzionante a regola d'arte.					
		cabina Poetto		1,00			
		Sommano NP.ELE.008	cadaun o	<u>1,00</u>	€ 15.000,00		€ 15.000,00
61		(Categoria LC - E.3.1 - OG10):					
	NP.ELE.026.2	Fornitura e posa in opera di Tasformat...o finito e funzionante a regola d'arte.					
		Poetto		1,00			
		Sommano NP.ELE.026.2	cadaun o	<u>1,00</u>	€ 16.500,00		€ 16.500,00
62		(Categoria LC - E.3.1 - OG10):					
	NP.ELE.034a	Fornitura e posa in opera di linea MT ...posato entro scavo o su canale sospesa.					
		linea Poetto		1.050,00			
		Sommano NP.ELE.034a	metro	<u>1.050,00</u>	€ 28,73		€ 30.166,50
64		(Categoria LC - E.3.1 - OG10):					
	NP.ELE.034d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.					
		linea Poetto		1.050,00			
		Sommano NP.ELE.034d	metro	<u>1.050,00</u>	€ 18,00		€ 18.900,00
65		(Categoria LC - E.3.1 - OG10):					
	NP.ELE.035-3	Compenso a corpo per la fornitura, ins... di terra di cabina fino al dispersore.					
				1,00			
		Sommano NP.ELE.035-3	corpo	<u>1,00</u>	€ 12.163,00		€ 12.163,00
547		(Categoria LC - E.3.1 - OG10):					
	NP.ELE.041a	Fornitura e posa in opera di pozzetto ...erimento compreso. Misurazione cadauno.					
		1050/50		21,00			
		A Riportare:		21,00			€ 111.843,05

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

<b>N.R.</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE E COMPUTO</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>PREZZO</b>	<b>INC.</b>	<b>IMPORTO</b>
		Riporto:		21,00			€ 111.843,05
		Sommano NP.ELE.041a	cadaun o	21,00	€ 220,00		€ 4.620,00
542	NP.ELE.042	(Categoria LC - E.3.1 - OG10): Realizzazione di attraversamento per l...ffettivo sviluppo dell'attraversamento. Rollone-Ponte canale immissario Esterno fabbricato Rollone Sommano NP.ELE.042	metro	9,00 13,00 22,00	€ 110,00		€ 2.420,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 118.883,05
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 118.883,05
		Sommano E.3.1 CABINA POETTO SEZIONE MT					€ 118.883,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
66	NP.ELE.020	E.3.2 IDROVORA POETTO SEZIONE BT OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Categoria LC - E.3.2 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po... dare il lavoro finito a regola d'arte.					
		cabina Poetto		1,00			
		Sommano NP.ELE.020	cadaun o	1,00	€ 39.000,00		€ 39.000,00
67	NP.ELE.024.2	(Categoria LC - E.3.2 - OG10): Compenso a copro per la fornitura e po...onere per dare l'opera a regola d'arte.					
		Sommano NP.ELE.024.2	corpo	1,00	€ 2.296,00		€ 2.296,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 41.296,00
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 41.296,00
		Sommano E.3.2 IDROVORA POETTO SEZIONE BT					€ 41.296,00
		Riepilogo E.3.1 CABINA POETTO SEZIONE MT					€ 118.883,05
		E.3.2 IDROVORA POETTO SEZIONE BT					€ 41.296,00
		Sommano E.3 <b>POETTO</b>					€ 160.179,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
68	NP.ELE.001	<p><b>E.4 IMPIANTO FV SALI SCELTI</b></p> <p>OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p> <p>(Categoria LC - E.4 - OG10):</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cabina El...al quarzo ad alta durata tipo bucciato.</p> <p>locale consegna ENEL</p> <p>Sommano NP.ELE.001</p>	cadauna	1,00	€ 16.500,00		€ 16.500,00
69	NP.ELE.002	<p>(Categoria LC - E.4 - OG10):</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cabina El... al quarzo ad alta durata tipo bucciato</p> <p>locale utente MT/Trafo</p> <p>Sommano NP.ELE.002</p>	cadauna	1,00	€ 12.100,00		€ 12.100,00
70	NP.ELE.003	<p>(Categoria LC - E.4 - OG10):</p> <p>Fornitura e posa in opera di Cabina El... al quarzo ad alta durata tipo bucciato</p> <p>locale utente MT/Trafo</p> <p>Sommano NP.ELE.003</p>	cadauna	1,00	€ 10.200,00		€ 10.200,00
71	NP.ELE.005	<p>(Categoria LC - E.4 - OG10):</p> <p>Compenso a corpo per la fornitura e po...o finito e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Sommano NP.ELE.005</p>	cadauno	1,00	€ 83.000,00		€ 83.000,00
72	NP.ELE.009	<p>(Categoria LC - E.4 - OG10):</p> <p>Fornitura e montaggio di Protezione di...ia; Progettato secondo la norma CEI-021</p> <p>cabina FV Sali Scelti</p> <p>A Riportare:</p>		1,00			€ 121.800,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 121.800,00
73	NP.ELE.010	Sommano NP.ELE.009  (Categoria LC - E.4 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...dare il lavoro finito a regola d'arte.	cadaun o	1,00	€ 1.560,00		€ 1.560,00
74	NP.ELE.024.1	cabina FV Sali Scelti Sommano NP.ELE.010  (Categoria LC - E.4 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadaun o	1,00	€ 61.000,00		€ 61.000,00
75	NP.ELE.025	Sommano NP.ELE.024.1  (Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e posa in opera di Tasformat... finito e funzionante a regola d'arte.	corpo	1,00	€ 3.112,00		€ 3.112,00
76	NP.ELE.028	Sommano NP.ELE.025  (Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e posa in opera di invert...	cadaun o	1,00	€ 25.520,00		€ 25.520,00
77	NP.ELE.029	Sommano NP.ELE.028  (Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e Montaggio di Quadro di cam...ltro onere per dare l'opera collaudata.	cadaun o	1,00	€ 33.280,00		€ 33.280,00
78	NP.ELE.030	Sommano NP.ELE.029  (Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e montaggio di Modulo fotovo...e per dare l'opera finita e A Riportare:	cadaun o	4,00	€ 1.846,00		€ 7.384,00
							€ 253.656,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 253.656,00
		collaudata.		672,00			
		Sommano NP.ELE.030	cadaun o	672,00	€ 268,52		€ 180.445,44
79	NP.ELE.031	(Categoria LC - E.4 - OG10): Eco-contributo RAEE e oneri accessori moduli fv		672,00			
		Sommano NP.ELE.031	cadaun o	672,00	€ 3,50		€ 2.352,00
80	NP.ELE.032	(Categoria LC - E.4 - OG10): Data Loggertipo ABB VSN700-5 o similar...'opera finita a perfetta regola d'arte.		1,00			
		Sommano NP.ELE.032	cadaun o	1,00	€ 1.638,00		€ 1.638,00
81	NP.ELE.033	(Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e montaggio di Stazione Mete...egamenti elettrici e i collaudi finali.		1,00			
		Sommano NP.ELE.033	cadaun o	1,00	€ 4.967,00		€ 4.967,00
82	NP.ELE.035-1	(Categoria LC - E.4 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura, ins...interno dei quadridi parallelo stringhe		1,00			
		Sommano NP.ELE.035-1	corpo	1,00	€ 39.000,00		€ 39.000,00
552	NP.ELE.036.1	(Categoria LC - E.4 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...ro finito e funzionante a regola d'arte		1,00			
		Sommano NP.ELE.036.1	corpo	1,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00
544	NP.ELE.043	(Categoria LC - E.4 - OG10): Fornitura e posa in opera di gruppo					
		A Riportare:					€ 484.558,44



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: di...ltro onere per dare l'opera collaudata.					€ 484.558,44
		Sommano NP.ELE.043	corpo	1,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 486.058,44
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 486.058,44
		Sommano E.4 <b>IMPIANTO FV SALI SCELTI</b>					€ 486.058,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		<b>E.5 IMPIANTO ELETTRICO IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI</b>					
		OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
258	D.0001.000 2.0029	(Categoria LC - E.5 - OG10): SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure 800x0,50x1,00 Sommano D.0001.0002.0029	metri cubi	400,00 <hr/> 400,00	€ 10,96		€ 4.384,00
549	D.0001.000 2.0036	(Categoria LC - E.5 - OG10): RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere 800x0,5x0,3 800x0,5x0,7 Sommano D.0001.0002.0036	metri cubi	120,00 280,00 <hr/> 400,00	€ 2,06		€ 824,00
235	NP.ELE.004b	(Categoria LC - E.5 - OG10): Fornitura e posa in opera di Cabina El... al quarzo ad alta durata tipo bucciato  Sommano NP.ELE.004b	cadaun a	1,00 <hr/> 1,00	€ 11.500,00		€ 11.500,00
252	NP.ELE.008b	(Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po... finito e funzionante a regola d'arte.  Sommano NP.ELE.008b	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
253	NP.ELE.011	(Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...dare il lavoro finito a regola d'arte.					
		A Riportare:					€ 31.708,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 31.708,00
254	NP.ELE.024.3	Sommano NP.ELE.011  (Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a copro per la fornitura e po...onere per dare l'opera a regola d'arte.	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 34.000,00		€ 34.000,00
256	NP.ELE.026.1	Sommano NP.ELE.024.3  (Categoria LC - E.5 - OG10): Fornitura e posa in opera di Tasformat... finito e funzionante a regola d'arte.	copro	1,00 <hr/> 1,00	€ 1.616,00		€ 1.616,00
257	NP.ELE.034a	Sommano NP.ELE.026.1  (Categoria LC - E.5 - OG10): Fornitura e posa in opera di linea MT ...posato entro scavo o su canala sospesa.	cadaun o	1,00 <hr/> 1,00	€ 16.500,00		€ 16.500,00
259	NP.ELE.034d	Sommano NP.ELE.034a  (Categoria LC - E.5 - OG10): FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.	metro	800,00 <hr/> 800,00	€ 28,73		€ 22.984,00
260	NP.ELE.035-4	Sommano NP.ELE.034d  (Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura, ins... di terra di cabina fino al dispersore.	metro	800,00 <hr/> 800,00	€ 18,00		€ 14.400,00
255	NP.ELE.039	Sommano NP.ELE.035-4  (Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a corpo per allaccio idrico e...'opera finita a perfetta regola d'arte.	corpo	1,00 <hr/> 1,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00
		A Riportare:		7,00 <hr/> 7,00			€ 126.208,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		7,00			€ 126.208,00
		Sommano NP.ELE.039	cadauna				
				7,00	€ 6.636,00		€ 46.452,00
261	NP.ELE.040	(Categoria LC - E.5 - OG10): Compenso a corpo per la fornitura e po...tore di livello a sonde immersa MLS 255		1,00			
		Sommano NP.ELE.040	corpo	1,00	€ 3.685,00		€ 3.685,00
548	NP.ELE.041a	(Categoria LC - E.5 - OG10): Fornitura e posa in opera di pozzetto ...erimento compreso. Misurazione cadauno. 800/50 Linea alimentazione idrica		16,00			
		Sommano NP.ELE.041a	cadauno	16,00	€ 220,00		€ 3.520,00
543	NP.ELE.042	(Categoria LC - E.5 - OG10): Realizzazione di attraversamento per l...ffettivo sviluppo dell'attraversamento. Canale La Palma		13,00			
		Sommano NP.ELE.042	metro	13,00	€ 110,00		€ 1.430,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 181.295,00
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 181.295,00
		Sommano E.5 <b>IMPIANTO ELETTRICO IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI</b>					€ 181.295,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
249	NP.ELE.036	<p><b>E.6 TELECONTROLLO</b></p> <p>OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p> <p>(Categoria LC - E.6 - OG10):</p> <p>Compenso a corpo per la realizzazione ...azioni di telecontrolli e automazioni.</p>		1,00			
		Sommano NP.ELE.036	corpo	1,00	€ 94.650,00		€ 94.650,00
250	NP.ELE.037	<p>(Categoria LC - E.6 - OG10):</p> <p>Fornitura e posa in opera di Stazione ...'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Basso fondo (n2 paratoie e n°1 sensore di livello e salinita) 1,00</p> <p>Culatica (n°2 paratoie e n°1 sensore di livello e salinita) 1,00</p> <p>Perdabianca (n°1 paratoia e n°1 sensore livello e salinita) 1,00</p> <p>Settore 4-5 sensori vasche 3,00</p> <p>Settore 2 sensore vasche 1,00</p> <p>Settore 3 sensore vasche 2,00</p> <p>Settore 1 sensore vasche 2,00</p> <p>Sommano NP.ELE.037</p>					
			cadauno	11,00	€ 10.300,00		€ 113.300,00
251	NP.ELE.038	<p>(Categoria LC - E.6 - OG10):</p> <p>Fornitura e posa in opera di Stazione ...'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Settore 2 paratoia ippodromo 1,00</p> <p>Settore 1 paratoia su stradello vicino a rotonda 1,00</p> <p>Canale mortu su sifone n° 2 paratoie 1,00</p> <p>A Riportare: 3,00</p>					€ 207.950,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		3,00			€ 207.950,00
		Settore 5 n°2 Paratoie sud Palamontis		1,00			
		Sommano NP.ELE.038	cadaun o	4,00	€ 9.300,00		€ 37.200,00
		Importo netto IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 245.150,00
		Riepilogo OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					€ 245.150,00
		Sommano E.6 <b>TELECONTROLLO</b>					€ 245.150,00
		Riepilogo E.1 <b>PALAMONTIS</b>					€ 159.667,81
		E.2 <b>ROLLONE</b>					€ 362.853,50
		E.3 <b>POETTO</b>					€ 160.179,05
		E.4 <b>IMPIANTO FV SALI SCELTI</b>					€ 486.058,44
		E.5 <b>IMPIANTO ELETTRICO IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI</b>					€ 181.295,00
		E.6 <b>TELECONTROLLO</b>					€ 245.150,00
		Sommano E <b>IMPIANTI ELETTRICI</b>					€ 1.595.203,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riepilogo <b>A <i>INTERVENTI</i></b> <b><i>COMPARTO ACQUE</i></b> <b><i>SALATE</i></b>					€ 596.418,56
		<b>E <i>IMPIANTI ELETTRICI</i></b>					€ 1.595.203,80
		Importo netto <b>LAVORI A CORPO</b>					<u>€ 2.191.622,36</u>
		Riepilogo <b>LM LAVORI A MISURA</b> <b>LC LAVORI A CORPO</b>					€ 7.527.712,65
		<b>Sommano</b>					€ 2.191.622,36
	ImpC						<u>€ 9.719.335,01</u>

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LM	<b>LAVORI A MISURA</b>	€7.527.712,65		€7.527.712,65	€7.527.712,65		77,45%
A	<b>INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>	(€5.040.653,92)		(€5.040.653,92)	(€5.040.653,92)		51,86%
A1	<b>RISTRUTTUR AZIONE CANALE MORTU</b>	(€323.286,75)		(€323.286,75)	(€323.286,75)		3,33%
A2	<b>CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO</b>	(€ 97.724,70)		(€ 97.724,70)	(€ 97.724,70)		1,01%
A3	<b>CANALE IMMISSARIO</b>	(€1.227.240,84)		(€1.227.240,84)	(€1.227.240,84)		12,63%
A3.1	TRATTO D1 -D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO	(€17.989,32)		(€517.989,32)	(€17.989,32)		5,33%
A3.2	TRATTO D2 -D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1°	(€13.491,47)		(€313.491,47)	(€13.491,47)		3,23%
A3.3	TRATTO D3 -D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2°	(€395.760,05)		(€395.760,05)	(€395.760,05)		4,07%
A4	<b>CANALE CIRCONDARI ALE A PROTEZIONE DELLE SALINE</b>	(€124.347,84)		(€124.347,84)	(€124.347,84)		1,28%
A4.1	CANALE CIRCONDARI ALE : <b>TRATTO C1 -C2</b>	(€ 33.154,09)		(€ 33.154,09)	(€ 33.154,09)		0,34%
A.4.2	CANALE CIRCONDARI ALE : <b>TRATTO C3 -C3a-C4</b>	(€ 40.638,16)		(€ 40.638,16)	(€ 40.638,16)		0,42%
A4.3	CANALE CIRCONDARI ALE :						



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
A4.4	<b>TRATTO C4 -C5</b>	(€ 23.969,69)		(€ 23.969,69)	(€ 23.969,69)		0,25%
A5	CANALE CIRCONDARI ALE : <b>TRATTO C6 -C7</b>	(€ 26.585,90)		(€ 26.585,90)	(€ 26.585,90)		0,27%
A5.1	<b>CANALE "PALAMONTI S"</b>	(€602.467,60)		(€602.467,60)	(€602.467,60)		6,20%
A5.2	CANALI DI CARICO PALAMONTIS	(€369.045,05)		(€369.045,05)	(€369.045,05)		3,80%
A5.3	CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5	(€ 24.251,03)		(€ 24.251,03)	(€ 24.251,03)		0,25%
A6	CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5	(€209.171,52)		(€209.171,52)	(€209.171,52)		2,15%
A6.1	<b>ARGINI VASCHE SALANTI</b>	(€1.549.606,62)		(€1.549.606,62)	(€1.549.606,62)		15,94%
A6.2	BACINO SETTORE 1	(€1.167.629,07)		(€1.167.629,07)	(€1.167.629,07)		12,01%
A6.3	BACINO SETTORE 4	(€ 16.577,55)		(€ 16.577,55)	(€ 16.577,55)		0,17%
A7	SPONDE BACINI	(€365.400,00)		(€365.400,00)	(€365.400,00)		3,76%
A7.1	<b>CANALI VASCHE SALANTI</b>	(€993.769,76)		(€993.769,76)	(€993.769,76)		10,22%
A7.2	CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE	(€ 25.803,96)		(€ 25.803,96)	(€ 25.803,96)		0,27%
A7.3	CANALE DI CARICO BACINO 3	(€313.775,09)		(€313.775,09)	(€313.775,09)		3,23%
A7.4	CANALE DI SCARICO BACINO 3	(€172.512,71)		(€172.512,71)	(€172.512,71)		1,77%
A8	ORGANI DI MANOVRA	(€481.678,00)		(€481.678,00)	(€481.678,00)		4,96%
A10	<b>ARGINI PERDABIANCA AREE DI SOSTA E</b>	(€ 88.632,88)		(€ 88.632,88)	(€ 88.632,88)		0,91%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
B	<b>ARREDI</b>	(€ 33.576,93)		(€ 33.576,93)	(€ 33.576,93)		0,35%
	<b>INTERVENTI RIQUALIFICA ZIONE PIANA DI "IS ARENAS"</b>	(€1.602.534,22)		(€1.602.534,22)	(€1.602.534,22)		16,49%
B1	<b>VIA DELLA FAUNA</b>	(€275.141,29)		(€275.141,29)	(€275.141,29)		2,83%
B1.1	OPERE EDILI	(€149.384,20)		(€149.384,20)	(€149.384,20)		1,54%
B1.2	OPERE A VERDE E ARREDI	(€25.757,09)		(€125.757,09)	(€25.757,09)		1,29%
B2	<b>ORTO SOCIALE CAGLIARI</b>	(€289.017,53)		(€289.017,53)	(€289.017,53)		2,97%
B2.1	OPERE A EDILI	(€152.764,00)		(€152.764,00)	(€152.764,00)		1,57%
B2.2	OPERE A VERDE E ARREDI	(€136.253,53)		(€136.253,53)	(€136.253,53)		1,40%
B3	<b>PARCO ROLLONE</b>	(€312.042,77)		(€312.042,77)	(€312.042,77)		3,21%
B3.1	OPERE EDILI	(€115.972,50)		(€115.972,50)	(€115.972,50)		1,19%
B3.2	OPERE A VERDE E ARREDI	(€196.070,27)		(€196.070,27)	(€196.070,27)		2,02%
B4	<b>ORTO VIA MOLENTARG IUS</b>	(€297.362,86)		(€297.362,86)	(€297.362,86)		3,06%
B4.1	OPERE EDILI	(€167.549,90)		(€167.549,90)	(€167.549,90)		1,72%
B4.2	OPERE A VERDE E ARREDI	(€129.812,96)		(€129.812,96)	(€129.812,96)		1,34%
B5	<b>FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI</b>	(€188.970,93)		(€188.970,93)	(€188.970,93)		1,94%
B5.1	OPERE EDILI	(€41.958,20)		(€41.958,20)	(€41.958,20)		0,43%
B5.2	OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI	(€147.012,73)		(€147.012,73)	(€147.012,73)		1,51%
B6	<b>FRUTTETO QUARTU S.</b>						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	<b>ELENA VIA IS ARENAS</b>	(€ 81.206,25)		(€ 81.206,25)	(€ 81.206,25)		0,84%
B6.1	OPERE EDILI	(€ 11.929,92)		(€ 11.929,92)	(€ 11.929,92)		0,12%
B6.2	OPERE A VERDE E ARREDI	(€ 69.276,33)		(€ 69.276,33)	(€ 69.276,33)		0,71%
B7	<b>NUOVO PERCORSI</b>	(€ 81.668,00)		(€ 81.668,00)	(€ 81.668,00)		0,84%
B7.1	PERCORSO PERDALONG A	(€ 28.825,60)		(€ 28.825,60)	(€ 28.825,60)		0,30%
B7.2	PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI	(€ 35.900,00)		(€ 35.900,00)	(€ 35.900,00)		0,37%
B7.3	PERCORSO TRASVERSAL E VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS	(€ 16.942,40)		(€ 16.942,40)	(€ 16.942,40)		0,17%
B8	<b>IMPIANTO DISTRIBUZION E RETE IRRIGUA</b>	(€ 77.124,59)		(€ 77.124,59)	(€ 77.124,59)		0,79%
F	<b>OPERE CIVILI PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI</b>	(€ 884.524,51)		(€ 884.524,51)	(€ 884.524,51)		9,10%
F1	SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE	(€ 22.412,72)		(€ 22.412,72)	(€ 22.412,72)		1,26%
F2	SOTTOFONDI , MASSICCIAT E E VESPAI IN GENERE	(€ 12.105,92)		(€ 12.105,92)	(€ 12.105,92)		0,12%
F3	PAVIMENTAZ IONI STRADALI, CICLOPEDON ALI, E SISTEMAZIO NI IN GENERE	(€ 41.310,91)		(€ 41.310,91)	(€ 41.310,91)		0,43%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
F4	<b>PENSILINE FOTOVOLTAI CHE</b>	(€708.694,96)		(€708.694,96)	(€708.694,96)		7,29%
F4.1	STRUTTURA PORTANTE PENSILINE	(€695.290,12)		(€695.290,12)	(€695.290,12)		7,15%
F4.2	OPERE A VERDE	(€ 13.404,84)		(€ 13.404,84)	(€ 13.404,84)		0,14%
LC	<b>LAVORI A CORPO</b>	€2.191.622,36		€2.191.622,36	€2.191.622,36		22,55%
A	<b>INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE</b>	(€596.418,56)		(€596.418,56)	(€596.418,56)		6,14%
A9	<b>IMPIANTI DI SOLLEVAME NTO</b>	(€596.418,56)		(€596.418,56)	(€596.418,56)		6,14%
A9.1	IMPIANTO DI SOLLEVAME NTO "ROLLONE"	(€15.827,18)		(€415.827,18)	(€415.827,18)		4,28%
A9.1.1	OPERE CIVILI	(€179.677,18)		(€179.677,18)	(€179.677,18)		1,85%
A9.1.1.1	RIPRIS TINI ESTER NI IN GENER E E FACCIA TE FABBRI CATO	(€ 10.191,73)		(€ 10.191,73)	(€ 10.191,73)		0,10%
A9.1.1.2	LAVOR I INTERN I FABBRI CATO	(€ 15.860,15)		(€ 15.860,15)	(€ 15.860,15)		0,16%
A9.1.1.3	INTERV ENTI CANAL I DISTR IBUTIVI	(€153.625,30)		(€153.625,30)	(€153.625,30)		1,58%
A9.1.2	OPERE ELETTRO MECCANI CHE	(€236.150,00)		(€236.150,00)	(€236.150,00)		2,43%
A9.2	IMPIANTO DI						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
A9.2.1	SOLLEVAMENTO PALAMONTIS	(€180.591,38)		(€180.591,38)	(€180.591,38)		1,86%
A9.2.1.1	OPERE CIVILE	(€ 52.791,38)		(€ 52.791,38)	(€ 52.791,38)		0,54%
A9.2.1.2	RIPRISTINI ESTERNI IN GENERALE FACCIA TE FABBRICATO	(€ 11.962,25)		(€ 11.962,25)	(€ 11.962,25)		0,12%
A9.2.1.3	LAVORI INTERNI FABBRICATO	(€ 10.754,41)		(€ 10.754,41)	(€ 10.754,41)		0,11%
A9.2.2	INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI	(€ 30.074,72)		(€ 30.074,72)	(€ 30.074,72)		0,31%
E	OPERE ELETTROMECCANICHE	(€27.800,00)		(€127.800,00)	(€127.800,00)		1,31%
E.1	<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	(€1.595.203,80)		(€1.595.203,80)	(€1.595.203,80)		16,41%
E.1.1	<b>PALAMONTIS</b>	(€159.667,81)		(€159.667,81)	(€159.667,81)		1,64%
E.1.1.1	CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT	(€102.371,81)		(€102.371,81)	(€102.371,81)		1,05%
E.1.1.2	IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT	(€ 57.296,00)		(€ 57.296,00)	(€ 57.296,00)		0,59%
E.2	<b>ROLLONE</b>	(€362.853,50)		(€362.853,50)	(€362.853,50)		3,73%
E.2.1	CABINA ROLLONE SEZIONE MT	(€198.058,32)		(€198.058,32)	(€198.058,32)		2,04%
E.2.2	IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT	(€164.795,18)		(€164.795,18)	(€164.795,18)		1,70%
E.3	<b>POETTO</b>	(€160.179,05)		(€160.179,05)	(€160.179,05)		1,65%
E.3.1	CABINA						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
E.3.2	POETTO SEZIONE MT	(€118.883,05)		(€118.883,05)	(€118.883,05)		1,22%
E.4	IDROVORA POETTO SEZIONE BT	(€ 41.296,00)		(€ 41.296,00)	(€ 41.296,00)		0,42%
E.5	<b>IMPIANTO FV SALI SCELTI</b>	(€486.058,44)		(€486.058,44)	(€486.058,44)		5,00%
E.6	<b>IMPIANTO ELETTRICO IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI TELECONTR OLLO</b>	(€181.295,00)		(€181.295,00)	(€181.295,00)		1,87%
		(€245.150,00)		(€245.150,00)	(€245.150,00)		2,52%
	TOTALE	€9.719.335,01	€ 9.719.335,01	€9.719.335,01	€9.719.335,01		100,00%

## Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
A - INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE	pag.	1
A1 - RISTRUTTURAZIONE CANALE MORTU	pag.	1
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	1
A2 - CANALE EMISSARIO DI BASSO FONDO	pag.	4
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	4
A3 - CANALE IMMISSARIO	pag.	8
A3.1 - TRATTO D1-D2 ROLLONE - VIALE COLOMBO	pag.	8
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	8
A3.2 - TRATTO D2-D3 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 1°	pag.	11
LM - A3.2 - Altro	pag.	11
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	11
A3.3 - TRATTO D3-D4 VIALE COLOMBO VERSO CULATICA 2°	pag.	14
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	14
A4 - CANALE CIRCONDARIALE A PROTEZIONE DELLE SALINE	pag.	16
A4.1 - CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C1-C2	pag.	16
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	16
A.4.2 - CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C3-C3a-C4	pag.	18
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	18
A4.3 - CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C4-C5	pag.	20
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	20
A4.4 - CANALE CIRCONDARIALE : TRATTO C6-C7	pag.	21
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	21
A5 - CANALE "PALAMONTIS"	pag.	23
A5.1 - CANALI DI CARICO PALAMONTIS	pag.	23
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	23
A5.2 - CANALI DI CARICO BACINI 4 E 5	pag.	26
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	26
A5.3 - CANALI DI SCARICO BACINI 4 E 5	pag.	28
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	28
A6 - ARGINI VASCHE SALANTI	pag.	31
A6.1 - BACINO SETTORE 1	pag.	31
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	31
A6.2 - BACINO SETTORE 4	pag.	37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	37
A6.3 - SPONDE BACINI	pag.	38
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	38
A7 - CANALI VASCHE SALANTI	pag.	39
A7.1 - CANALE DI RITORNO VASCHE EVAPORANTI ROLLONE	pag.	39
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	39
A7.2 - CANALE DI CARICO BACINO 3	pag.	41
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	41
A7.3 - CANALE DI SCARICO BACINO 3	pag.	44
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	44
A7.4 - ORGANI DI MANOVRA	pag.	47
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	47
A8 - ARGINI PERDABIANCA	pag.	55
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	55
A10 - AREE DI SOSTA E ARREDI	pag.	57
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	57
B - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PIANA DI "IS ARENAS"	pag.	60
B1 - VIA DELLA FAUNA	pag.	60
B1.1 - OPERE EDILI	pag.	60
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	60
B1.2 - OPERE A VERDE E ARREDI	pag.	62
LM - B1.2 - Altro	pag.	62
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	62
B2 - ORTO SOCIALE CAGLIARI	pag.	66
B2.1 - OPERE A EDILI	pag.	66
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	66
B2.2 - OPERE A VERDE E ARREDI	pag.	68
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	68
B3 - PARCO ROLLONE	pag.	73
B3.1 - OPERE EDILI	pag.	73
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	73
B3.2 - OPERE A VERDE E ARREDI	pag.	75
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	75
B4 - ORTO VIA MOLENTARGIUS	pag.	80
B4.1 - OPERE EDILI	pag.	80
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	80
B4.2 - OPERE A VERDE E ARREDI	pag.	81
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	81
B5 - FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA DON GIORDI	pag.	85
B5.1 - OPERE EDILI	pag.	85



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	85
B5.2 - OPERE A VERDE FRUTTETO VIA DON GIORDI	pag.	86
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	86
B6 - FRUTTETO QUARTU S. ELENA VIA IS ARENAS	pag.	90
B6.1 - OPERE EDILI	pag.	90
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	90
B6.2 - OPERE A VERDE E ARREDI	pag.	91
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	91
B7 - NUOVO PERCORSI	pag.	94
B7.1 - PERCORSO PERDALONGA	pag.	94
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	94
B7.2 - PERCORSO PROSEGUO VIA DEI TULIPANI	pag.	95
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	95
B7.3 - PERCORSO TRASVERSALE VIA DON GIORDI VIA IS ARENAS	pag.	96
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	96
B8 - IMPIANTO DISTRIBUZIONE RETE IRRIGUA	pag.	98
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	98
F - OPERE CIVILI PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI	pag.	102
F1 - SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE IN GENERE	pag.	102
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	102
F2 - SOTTOFONDI, MASSICCIATE E VESPAI IN GENERE	pag.	104
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	104
F3 - PAVIMENTAZIONI STRADALI, CICLOPEDONALI, E SISTEMAZIONI IN GENERE	pag.	105
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	105
F4 - PENSILINE FOTOVOLTAICHE	pag.	107
F4.1 - STRUTTURA PORTANTE PENSILINE	pag.	107
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	107
F4.2 - OPERE A VERDE	pag.	110
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	pag.	110
LC - LAVORI A CORPO	pag.	113
A - INTERVENTI COMPARTO ACQUE SALATE	pag.	113
A9 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	pag.	113
A9.1 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ROLLONE"	pag.	113
A9.1.1 - OPERE CIVILI	pag.	113
A9.1.1.1 - RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO	pag.	113
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	113
A9.1.1.2 - LAVORI INTERNI FABBRICATO	pag.	116
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	116
A9.1.1.3 - INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI	pag.	118

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	118
A9.1.2 - OPERE ELETTROMECCANICHE	pag.	122
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	122
A9.2 - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAMONTIS	pag.	123
A9.2.1 - OPERE CIVILE	pag.	123
A9.2.1.1 - RIPRISTINI ESTERNI IN GENERE E FACCIATE FABBRICATO	pag.	123
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	123
A9.2.1.2 - LAVORI INTERNI FABBRICATO	pag.	126
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	126
A9.2.1.3 - INTERVENTI CANALI DISTRIBUTIVI	pag.	128
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	128
A9.2.2 - OPERE ELETTROMECCANICHE	pag.	131
OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	pag.	131
E - IMPIANTI ELETTRICI	pag.	133
E.1 - PALAMONTIS	pag.	133
E.1.1 - CABINA PALAMONTIS SEZIONE MT	pag.	133
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	133
E.1.2 - IDROVORA PALAMONTIS SEZIONE BT	pag.	136
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	136
E.2 - ROLLONE	pag.	138
E.2.1 - CABINA ROLLONE SEZIONE MT	pag.	138
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	138
E.2.2 - IDROVORA ROLLONE SEZIONE BT	pag.	141
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	141
E.3 - POETTO	pag.	144
E.3.1 - CABINA POETTO SEZIONE MT	pag.	144
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	144
E.3.2 - IDROVORA POETTO SEZIONE BT	pag.	147
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	147
E.4 - IMPIANTO FV SALI SCELTI	pag.	148
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	148
E.5 - IMPIANTO ELETTRICO IRRIGAZIONE ORTI SOCIALI	pag.	152
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	pag.	152
E.6 - TELECONTROLLO	pag.	155

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/ME...A ED  
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

pag.

155