



# PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI

CUP: B25G12000250008

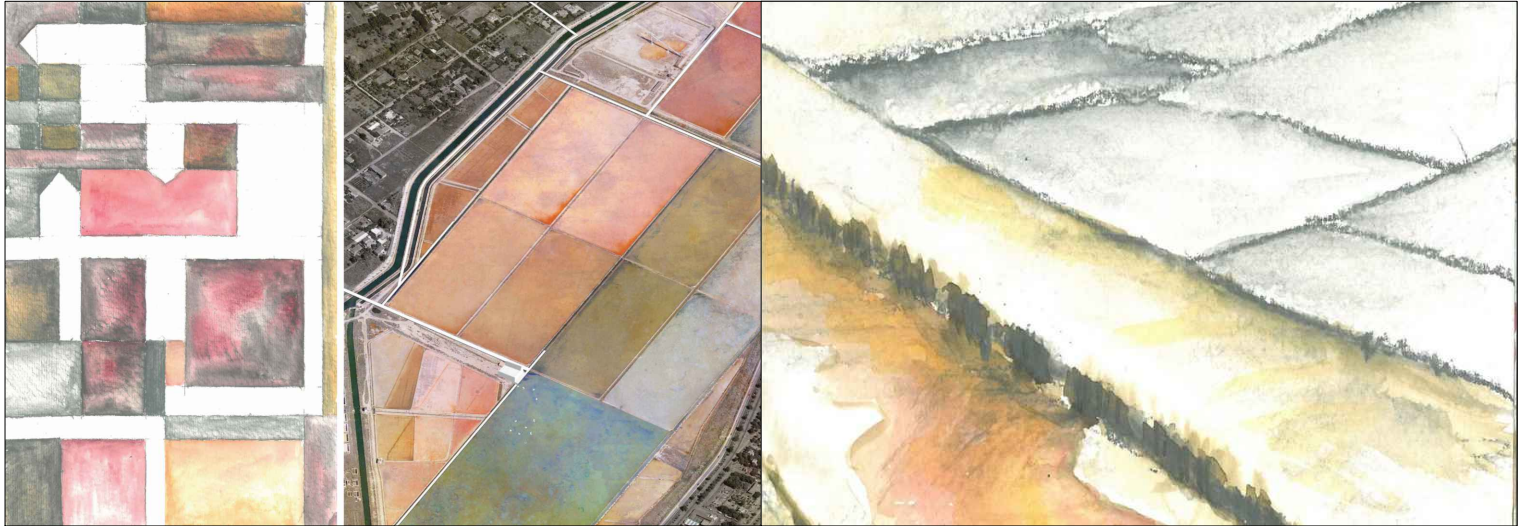

<b>A.T.P.</b>	<b>PROGETTISTI</b>
 Estudios e Projectos de Arquitectura Paisagista, Lda.	<b>PROAP - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA Lda</b>  ARCH. PAES. JOÃO NUNES ARCH. PAES. IÑAKI ZOILO
 Mauro di Martino e Gianluca Puddu	<b>MAURO DI MARTINO E GIANLUCA PUDDU INGEGNERI ASSOCIATI</b> ING. MAURO DI MARTINO ING. GIANLUCA PUDDU
 Marco Atzori Ingegnere Civile Edile, PhD Master in Architettura	<b>ING. MARCO ATZORI</b>
 Michele Zara	<b>ING. MICHELE ZARA</b>
 IAT CONSULENZA E PROGETTI	<b>IAT CONSULENZA E PROGETTI S.r.l.</b>  ING. GIUSEPPE FRONGIA
 NDI	<b>ING. MAURO FANTI</b>
 Geol. Simone Manconi	<b>GEOL. SIMONE MANCONI</b>
 Studio Ingegneria Ricerca e Progettazione	<b>ING. ANTONIO DEDONI</b>

Fase di progetto	<b>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>	
Sezione:		
Oggetto:	<b>ANALISI DEI PREZZI</b>	
Scala	Data	Tav.
	SETTEMBRE 2018	<b>R.12c</b>

Committente: PARCO REGIONALE MOLENTARGIUS -SALINE
R.U.P.  _____

**CONSULENTI:**

**Agronomia:**  
DOTT. AGR. RAIMONDO CONGIU  
DOTT. AGR. GIORGIA MARONGIU  
**Impianti-Automazioni:**  
DOTT.ING GIUSEPPE PUDDU  
**Aspetti Naturalistici:**  
DOTT. NAT. MAURO CASTI  
DOTT. NAT. MAURIZIO MEDDA  
**Strutture:**  
ING. GIANFRANCO CORDA

**GRUPPO DI LAVORO:**

ARCH. PAES. PATRIZIA RIZZO  
ARCH. CLAUDIO ZEDDA  
ING. GIANLUCA MELIS  
ARCH. I. ANGELO MONTIS  
ING. EMANUELA SPIGA  
GEOM. GIAMPIETRO VARGIU  
ARCH. ALBERTO ONNIS

File : cartigli relazioni							
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**PARCO MOLENTARGIUS-SALINE**

**OGGETTO:** PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA  
DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL  
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS  
- PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL  
COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI

**COMMITTENTE:** PARCO MOLENTARGIUS-SALINE

**ANALISI DEI PREZZI**

, li

Il Progettista:

---

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
7456	D.0001.0002.001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua ...a mc 0.50. escluso rocce dure e tenere.					
		B.0004. TRATTORE APRIPISTA 0014.00 CINGOLATO, a lama 09 f...215, ripper monodente H m 0,70, Kg.2940	ora	0,0110	€ 99,97	€ 1,10	38,46%
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 14 esistent...one potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	ora	0,0110	€ 67,32	€ 0,74	25,87%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 01 esistente in...ione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	0,0040	€ 45,08	€ 0,18	6,29%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0005	€ 26,41	€ 0,01	0,35%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0080	€ 21,97	€ 0,18	6,29%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 03 complementari, a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	1,75%
		Prezzo per analisi				€ 2,26	
		Spese generali		15%		€ 0,34	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,26	9,09%
		Sommano				€ 2,86	
		Prezzo d'applicazione al (due/86)	metri cubi			€ 2,86	
7484	D.0001.0002.0029	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure					
		A.0005. ACCESSORI E 0016.00 MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,46%
		A.0005. ONERI VARI, a stima 0012.00 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,46%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 01 esistente in...ione potenza HP 54 con benna da 0,28				€ 0,10	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		mc	ora	0,1320	€ 45,08	€ 0,10 € 5,95	54,29%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0036	€ 26,41	€ 0,10	0,91%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1143	€ 21,97	€ 2,51	22,90%
		Prezzo per analisi				€ 8,66	
		Spese generali		15%		€ 1,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,00	9,12%
		Sommano				€ 10,96	
		Prezzo d'applicazione al  (dieci/96)	metri cubi			€ 10,96	
7492	D.0001.0002.0 037	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...va, compresa la fornitura del materiale					
		B.0006. INDENNITA' DI CAVA 0006.00 DI PRESTITO per l'a...per 01 terreni naturali sciolti o compatti	metri cubi	1,2000	€ 1,43	€ 1,72	24,57%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 02 esistente in...ione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc	ora	0,0200	€ 52,00	€ 1,04	14,86%
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 13 esistent...one potenza HP 101 con benna da 1,30 mc	ora	0,0250	€ 51,52	€ 1,29	18,43%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0200	€ 21,97	€ 0,44	6,29%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 04 fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0,0150	€ 59,44	€ 0,89	12,71%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	2,14%
		Prezzo per analisi				€ 5,53	
		Spese generali		15%		€ 0,83	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,64	9,14%
		Sommano				€ 7,00	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 7,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 7,00	
						€ <b>7,00</b>	
		(sette/00)					
7495	D.0001.0002.0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					
	B.0004.0014.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente...ione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc	ora	0,0320	€ 43,68	€ 1,40	46,98%
	B.0004.0016.0001	RULLO COMPRESSORE gia' esistente in ca...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0133	€ 28,05	€ 0,37	12,42%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€ 21,97	€ 0,59	19,80%
		Prezzo per analisi				€ 2,36	
		Spese generali		15%		€ 0,35	11,74%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,27	9,06%
		Sommano				€ 2,98	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ <b>2,98</b>	
		(due/98)					
7496	D.0001.0002.0041	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E...ve, compresa la fornitura dei materiali					
	B.0004.0014.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...zione potenza HP 120, lama mm 2950x1050	ora	0,0250	€ 66,29	€ 1,66	16,53%
	B.0004.0014.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente...one potenza HP 101 con benna da 1,30 mc	ora	0,0157	€ 51,52	€ 0,81	8,07%
	B.0002.0002.0004	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0,0273	€ 59,44	€ 1,62	16,14%
	B.0006.0006.0001	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'a...per terreni naturali sciolti o compatti	metri cubi	1,2000	€ 1,43	€ 1,72	17,13%
	B.0004.0014.0012	PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente...ione potenza HP				€ 5,81	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		72 con benna da 0,80 mc	ora	0,0267	€ 43,68	€ 5,81 € 1,17	11,65%
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' 01 esistente in ca...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0133	€ 28,05	€ 0,37	3,69%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0267	€ 21,97	€ 0,59	5,88%
		Prezzo per analisi				€ 7,94	
		Spese generali		15%		€ 1,19	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,91	9,06%
		Sommano				€ 10,04	
		Prezzo d'applicazione al (dieci/04)	metri cubi			<b>€ 10,04</b>	
7499	D.0001.0002.0 044	TRASPORTO dei materiali di risultato, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 04 fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	0,0531	€ 59,44	€ 3,16	72,48%
		B.0003. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 14 esistent...one potenza HP 101 con benna da 1.30 mc	ora	0,0270	€ 10,49	€ 0,28	6,42%
		Prezzo per analisi				€ 3,44	
		Spese generali		15%		€ 0,52	11,93%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,40	9,17%
		Sommano				€ 4,36	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/36)	metri cubi			<b>€ 4,36</b>	
7501	D.0001.0002.0 046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto					
		B.0006. INDENNITA' DI 0004.00 CONFERIMENTO A 01 DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	tonnellat a	1,0000	€ 6,50	€ 6,50	78,98%
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
						€ 6,50	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Spese generali		15%		€ 6,50	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,98	11,91%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellat				
		(otto/23)	a			€ 8,23	
7576	D.0001.0003.0063	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIB...zione piena cm 8x15 a superficie liscia					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0001.00 PRECONFEZIONATO A 04 PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,0540	€ 87,55	€ 4,73	25,51%
		B.0014. CORDONATA in 0003.00 calcestruzzo vibrato, a 05 s...a, con superficie liscia, dim. 100x8x15	metri	1,0100	€ 5,05	€ 5,10	27,51%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0042	€ 26,41	€ 0,11	0,59%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0667	€ 21,97	€ 1,47	7,93%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0010	€ 156,14	€ 0,16	0,86%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0667	€ 24,19	€ 1,61	8,68%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0667	€ 21,97	€ 1,47	7,93%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0300	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 14,65	
		Spese generali		15%		€ 2,20	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,69	9,12%
		Sommano				€ 18,54	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 18,54	
		(diciotto/54)					
7616	D.0001.0003.0	SEGNALETICA STRADALE					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	103	ORIZZONTALE esegu...va verniciata compresa tra 150 e 500 mq					
		B.0019. PITTURA 0001.00 SPARTITRAFFICO 01 colori bianco e giallo	litri	0,0375	€ 16,65	€ 0,62	43,66%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0044	€ 26,41	€ 0,12	8,45%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0089	€ 24,19	€ 0,22	15,49%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 02 trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0044	€ 35,86	€ 0,16	11,27%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0574	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 1,12	
		Spese generali		15%		€ 0,17	11,97%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13	9,15%
		Sommano				€ 1,42	
		Prezzo d'applicazione al (uno/42)	metri			€ 1,42	
7620	D.0001.0003.0 107	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE esegu...plessiva verniciata inferiore ai 150 mq					
		B.0019. PITTURA 0001.00 SPARTITRAFFICO 01 colori bianco e giallo	litri	0,5000	€ 16,65	€ 8,33	38,32%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0800	€ 26,41	€ 2,11	9,71%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,1600	€ 24,19	€ 3,87	17,80%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 02 trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0800	€ 35,86	€ 2,87	13,20%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,1500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
						€ 17,18	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 17,18	
		Spese generali		15%		€ 17,18	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,58	9,11%
		Sommano				€ 21,74	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 21,74	
		(ventuno/74)					
7673	D.0001.0007.0008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano					
		B.0007. MISTO NATURALE (0001.00 -200) 07	metri cubi	1,2500	€ 13,62	€ 17,03	62,40%
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' esistente in ca...IBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 02	ora	0,0313	€ 29,24	€ 0,92	3,37%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0050	€ 26,41	€ 0,13	0,48%
		B.0004. MOTORGRADER DA 0016.00 125 HP peso Kg.11,630, ..., ricambi, manutenzione e assicurazione 07	ora	0,0313	€ 67,15	€ 2,10	7,70%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0300	€ 24,19	€ 0,73	2,67%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0300	€ 21,97	€ 0,66	2,42%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo 01	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 21,57	
		Spese generali		15%		€ 3,24	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,48	9,09%
		Sommano				€ 27,29	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 27,29	
		(ventisette/29)					
7995	D.0003.0002.0021	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita...zi speciali. Tubo DN 40 mm, PFA 16 bar					

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	A.0025.0001.0004	TUBO POLIETILENE ad alta densita' PE 1...terno x spessore (mm): D x s = 40 x 3,7	metri	1,0000	€ 1,63	€ 1,63	36,47%
	B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0031	€ 45,88	€ 0,14	3,13%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0031	€ 24,19	€ 0,07	1,57%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0062	€ 21,97	€ 0,14	3,13%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0003	€ 26,41	€ 0,01	0,22%
	B.0024.0001.0004	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lu...hiere trasportato con i tubi diam.40x40	cadauno	0,0179	€ 6,46	€ 0,12	2,68%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0131	€ 24,19	€ 0,32	7,16%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0262	€ 21,97	€ 0,58	12,98%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0013	€ 26,41	€ 0,03	0,67%
	B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	0,0300	€ 1,00	€ 0,03	0,67%
	B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,1800	€ 1,00	€ 0,18	4,03%
	B.0004.0017.0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0028	€ 46,35	€ 0,13	2,91%
	B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0038	€ 25,82	€ 0,10	2,24%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0010	€ 26,41	€ 0,03	0,67%
	B.0006.0015.0000	ACCESSORI E MATERIALI				€ 3,51	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04 complementari, a corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 3,51 € 0,02	0,45%
		Prezzo per analisi				€ 3,53	
		Spese generali		15%		€ 0,53	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,41	9,17%
		Sommano				€ 4,47	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/47)	metri			€ 4,47	
7997	D.0003.0002.0023	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita...zi speciali. Tubo DN 63 mm, PFA 16 bar					
		A.0025. TUBO POLIETILENE ad 0001.00 alta densita' PE 1...terno x 08 spessore (mm): D x s = 63 x 5,8	metri	1,0000	€ 3,90	€ 3,90	44,47%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0040	€ 45,88	€ 0,18	2,05%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0040	€ 24,19	€ 0,10	1,14%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0080	€ 21,97	€ 0,18	2,05%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0004	€ 26,41	€ 0,01	0,11%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0186	€ 48,47	€ 0,90	10,26%
		B.0024. MANICOTTO A 0001.00 PRESSIONE per 06 giunzione lu...hiere trasportato con i tubi diam.63x63	cadauno	0,0161	€ 12,19	€ 0,20	2,28%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0186	€ 24,19	€ 0,45	5,13%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0186	€ 21,97	€ 0,41	4,68%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00				€ 6,33	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04	ora	0,0019	€ 26,41	€ 6,33 € 0,05	0,57%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima					
		02	cadauno	0,0300	€ 1,00	€ 0,03	0,34%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI					
		02 CANTIERE a corpo	cadauno	0,2300	€ 1,00	€ 0,23	2,62%
		B.0004. AUTOBOTTE SU 0017.00 AUTOCARRO della					
		12 portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0030	€ 46,35	€ 0,14	1,60%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	0,0040	€ 25,82	€ 0,10	1,14%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00					
		04	ora	0,0010	€ 26,41	€ 0,03	0,34%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI					
		04 complementari, a corpo	cadauno	0,0200	€ 1,00	€ 0,02	0,23%
		Prezzo per analisi				€ 6,93	
		Spese generali		15%		€ 1,04	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,80	9,12%
		Sommano				€ 8,77	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 8,77	
		(otto/77)					
8117	D.0003.0006.0 032	SARACINESCA A CORPO OVALE per pression...er i seguenti diametri DN 65 mm, PFA 16					
		B.0031. SARACINESCA A 0001.00 CORPO OVALE, per					
		32 pressio... i seguenti diametri nominali: DN 65 mm	cadauno	1,0000	€ 150,81	€ 150,81	56,83%
		B.0031. SET DI ACCESSORI per 0001.00 assemblaggio dell...enti					
		76 diametri e pressioni: DN 65, PN 16	cadauno	1,0000	€ 16,48	€ 16,48	6,21%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE					
		09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0158	€ 45,88	€ 0,72	0,27%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO					
						€ 168,01	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		02	ora	0,0158	€ 24,19	€ 168,01 € 0,38	0,14%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,0158	€ 21,97	€ 0,35	0,13%
		B.0004. GRUPPO 0021.00 ELETTOGENO					
		01 carrellato, con mot...re potenza 32 KVA a 230 /400 V con HP 34	ora	0,4500	€ 9,42	€ 4,24	1,60%
		B.0004. MACCHINARIO VARIO 0001.00					
		04 gia' esistente in ca...ATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi	ora	0,4500	€ 3,10	€ 1,40	0,53%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	0,4500	€ 25,82	€ 11,62	4,38%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima					
		02	cadauno	2,0100	€ 1,00	€ 2,01	0,76%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	0,3000	€ 25,82	€ 7,75	2,92%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,6000	€ 21,97	€ 13,18	4,97%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00					
		04	ora	0,0300	€ 26,41	€ 0,79	0,30%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 1,00	€ 0,05	0,02%
		Prezzo per analisi				€ 209,78	
		Spese generali		15%		€ 31,47	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 24,13	9,09%
		Sommano				€ 265,38	
		Prezzo d'applicazione al (duecentosessantacinque/38)	cadauno			€ 265,38	
8453	D.0003.0015.0 003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al t...e raccordi. Del diametro esterno mm 160					
		B.0022. TUBO IN PVC, rigido 0001.00 conformi norma UNI... 05 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml.	metri	1,0000	€ 8,34	€ 8,34	61,28%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00					
						€ 8,34	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04	ora	0,0028	€ 26,41	€ 8,34 € 0,07	0,51%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0056	€ 45,88	€ 0,26	1,91%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0111	€ 21,97	€ 0,24	1,76%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0222	€ 24,19	€ 0,54	3,97%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0444	€ 21,97	€ 0,98	7,20%
		B.0006. ACQUA POTABILE 0001.00 approvvigionata con 02 autobotte	metri cubi	0,0033	€ 22,16	€ 0,07	0,51%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0056	€ 25,82	€ 0,14	1,03%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0056	€ 21,97	€ 0,12	0,88%
		Prezzo per analisi				€ 10,76	
		Spese generali		15%		€ 1,61	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,24	9,11%
		Sommano				€ 13,61	
		Prezzo d'applicazione al (tredici/61)	metri			€ 13,61	
8499	D.0003.0016.0 002a	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ompleto di chiusino carrabile in ghisa.					
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0455	€ 45,88	€ 2,09	0,95%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0455	€ 24,19	€ 1,10	0,50%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0909	€ 21,97	€ 2,00	0,91%
		B.0014. POZZETTO prefabbricato 0001.00 in cls. vibrato...e senza				€ 5,19	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		02 copertina, dim.interne 40x40x40	cadauno	1,0000	€ 47,55	€ 47,55	21,61%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO				€ 5,19	
		01	ora	0,3500	€ 25,82	€ 9,04	4,11%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,7000	€ 21,97	€ 15,38	6,99%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00					
		04	ora	0,0350	€ 26,41	€ 0,92	0,42%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI					
		04 complementari, a corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,36%
		B.0004. AUTOBOTTE SU 0017.00 AUTOCARRO della					
		12 portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0083	€ 46,35	€ 0,38	0,17%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO					
		02	ora	0,0083	€ 24,19	€ 0,20	0,09%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,0083	€ 21,97	€ 0,18	0,08%
		Prezzo per analisi				€ 79,64	
		Spese generali		15%		€ 11,95	5,43%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,16	4,16%
		Sommano				€ 100,75	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventi/00)	cadauno			€ 220,00	
8500	D.0003.0016.0 003a	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...ompleto di chiusino carrabile in ghisa.					
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE					
		09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0500	€ 45,88	€ 2,29	0,92%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO					
		02	ora	0,0500	€ 24,19	€ 1,21	0,48%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00					
		03	ora	0,1000	€ 21,97	€ 2,20	0,88%
		B.0014. POZZETTO prefabbricato				€ 5,70	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.00 in cls.vibrato,...e senza 03 copertina, dim.interne 50x50x50	cadauno	1,0000	€ 57,55	€ 57,55	23,02%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,2200	€ 48,47	€ 10,66	4,26%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,2200	€ 25,82	€ 5,68	2,27%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2200	€ 21,97	€ 4,83	1,93%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0220	€ 26,41	€ 0,58	0,23%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 04 complementari, a corpo	cadauno	0,8000	€ 1,00	€ 0,80	0,32%
		B.0004. AUTOBOTTE SU 0017.00 AUTOCARRO della 12 portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0091	€ 46,35	€ 0,42	0,17%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0091	€ 24,19	€ 0,22	0,09%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0091	€ 21,97	€ 0,20	0,08%
		Prezzo per analisi				€ 86,64	
		Spese generali		15%		€ 13,00	5,20%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,96	3,98%
		Sommano				€ 109,60	
		Prezzo d'applicazione al (duecentocinquanta/00)	cadauno			€ 250,00	
8601	D.0004.0001.0 005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0001.00 PRECONFEZIONATO A 05 PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	1,1000	€ 91,50	€ 100,65	69,60%
						€ 100,65	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 100,65	
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,2857	€ 24,19	€ 6,91	4,78%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2857	€ 21,97	€ 6,28	4,34%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0179	€ 26,41	€ 0,47	0,33%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 114,31	
		Spese generali		15%		€ 17,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,15	9,09%
		Sommano				€ 144,61	
		Prezzo d'applicazione al  (centoquarantaquattro/61)	metri cubi			€ 144,61	
8606	D.0004.0001.0 010	Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0002.00 PRECONFEZIONATO A 05 DURABIL...sposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1	metri cubi	1,0300	€ 110,56	€ 113,88	71,85%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	0,42%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1000	€ 25,82	€ 2,58	1,63%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,1000	€ 24,19	€ 2,42	1,53%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	3,46%
		B.0004. MACCHINARIO VARIO 0001.00 gia' esistente in ca...RE ad 02 ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,59	€ 0,26	0,16%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
						€ 125,29	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 125,29	
		Spese generali		15%		€ 125,29	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,79	11,86%
		Sommano				€ 14,41	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 158,49	
		(centocinquantotto/49)				<b>€ 158,49</b>	
8612	D.0004.0001.0016	Calcestruzzo a durabilita' garantita p...sizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1.					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0002.00 PRECONFEZIONATO A 11 DURABIL...posizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN206-1	metri cubi	1,0300	€ 138,03	€ 142,17	73,18%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	0,34%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1000	€ 25,82	€ 2,58	1,33%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,1000	€ 24,19	€ 2,42	1,25%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	2,83%
		B.0004. MACCHINARIO VARIO 0001.00 gia' esistente in ca...RE ad 02 ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,59	€ 0,26	0,13%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 153,58	
		Spese generali		15%		€ 23,04	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,66	9,09%
		Sommano				€ 194,28	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			<b>€ 194,28</b>	
		(centonovantaquattro/28)					
8640	D.0004.0001.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestru...riore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		A.0009.0006.003 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRU...no a 28 m, valutata per ogni mc pompato	metri cubi	0,5000	€ 8,80	€ 4,40	10,76%
		A.0009.0007.001 PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO ...ta fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo	a corpo	0,0208	€ 75,35	€ 1,57	3,84%
		B.0001.0001.004 CAPO-SQUADRA	ora	0,0417	€ 26,41	€ 1,10	2,69%
		B.0001.0001.001 OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€ 25,82	€ 4,30	10,52%
		B.0001.0001.002 OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€ 24,19	€ 4,03	9,86%
		B.0001.0001.003 OPERAIO COMUNE	ora	0,4583	€ 21,97	€ 10,07	24,63%
		B.0004.0003.007 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ... m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,1667	€ 38,51	€ 6,42	15,70%
		B.0004.0001.002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in ca...RE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1667	€ 2,59	€ 0,43	1,05%
		B.0006.0015.001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 32,32	
		Spese generali		15%		€ 4,85	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,72	9,10%
		Sommano				€ 40,89	
		Prezzo d'applicazione al (quaranta/89)	metri cubi			€ 40,89	
8645	D.0004.0001.0049	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO, ...etti ed escluse le armature metalliche.					
		A.0009.0003.000 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		03 LEGGERO, ...formita' norma UNI 11104, UNI EN 206-1.	metri cubi	1,1000	€ 126,00	€ 138,60	58,16%
	B.0001.0001.00	OPERAIO QUALIFICATO					
		02	ora	0,6667	€ 24,19	€ 16,13	6,77%
	B.0001.0001.00	OPERAIO COMUNE					
		03	ora	0,6667	€ 21,97	€ 14,65	6,15%
	B.0004.0003.00	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ...					
		07 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,1667	€ 38,51	€ 6,42	2,69%
	B.0001.0001.00	OPERAIO QUALIFICATO					
		02	ora	0,2500	€ 24,19	€ 6,05	2,54%
	B.0001.0001.00	OPERAIO COMUNE					
		03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	2,30%
	B.0008.0001.00	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla...ortato	tonnellata	0,0050	€ 209,90	€ 1,05	0,44%
	B.0006.0015.00	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 188,39	
		Spese generali		15%		€ 28,26	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 21,67	9,09%
		Sommano				€ 238,32	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 238,32	
		(duecentotrentotto/32)					
8781	D.0006.0001.0051	Formazione di rilevato per la costruzi...ateriale costipato e valutato in opera.					
	B.0007.0007.00	Materiale granulare idoneo per la cost...gradi e una coesione di 15 - 20 kN/ mq,	metri cubi	1,0000	€ 14,14	€ 14,14	65,25%
	B.0004.0016.00	RULLO COMPRESSORE gia' esistente in ca...ICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0250	€ 28,05	€ 0,70	3,23%
	B.0004.	TRATTORE APRIPISTA				€ 14,84	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 14,84	
		0014.00 CINGOLATO, a lama f... 08 120, ripper tridente h m 0.45, Kg.1075	ora	0,0150	€ 67,19	€ 1,01	4,66%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 02 trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0100	€ 35,86	€ 0,36	1,66%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 04 esistente in...one potenza HP 154 con benna da 1,50 mc	ora	0,0100	€ 63,40	€ 0,63	2,91%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0120	€ 24,19	€ 0,29	1,34%
		Prezzo per analisi				€ 17,13	
		Spese generali		15%		€ 2,57	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,97	9,09%
		Sommano				€ 21,67	
		Prezzo d'applicazione al  (ventuno/67)	metri cubi			€ 21,67	
8916	D.0008.0001.0 001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto					
		B.0012. TAVOLE ABETE 0001.00 SOTTOMISURA mm 25, 02 larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	metri cubi	0,0030	€ 270,14	€ 0,81	4,00%
		B.0012. TRAVI ABETE U.T. 0001.00 misure varie 01	metri cubi	0,0004	€ 200,94	€ 0,08	0,39%
		B.0010. CHIODI (punte piane), 0004.00 misure varie 01	chilogra mmi	0,1000	€ 1,65	€ 0,17	0,84%
		B.0010. FILO COTTO NERO 0004.00 diametro 3 mm 03	chilogra mmi	0,0500	€ 1,60	€ 0,08	0,39%
		B.0004. MACCHINARIO VARIO 0001.00 gia' esistente in cantSEGA 03 CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0286	€ 3,10	€ 0,09	0,44%
		B.0011. DISARMANTE 0001.00 emulsionabile per casseri 01 in legno	chilogra mmi	0,0200	€ 5,96	€ 0,12	0,59%
						€ 1,35	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 1,35	
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,1000	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0143	€ 34,40	€ 0,49	2,42%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,2286	€ 25,82	€ 5,90	29,11%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,3429	€ 21,97	€ 7,53	37,15%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0286	€ 26,41	€ 0,76	3,75%
		Prezzo per analisi				€ 16,03	
		Spese generali		15%		€ 2,40	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,84	9,08%
		Sommano				€ 20,27	
		Prezzo d'applicazione al (venti/27)	metri quadri			€ 20,27	
8944	D.0008.0002.0 001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10					
		B.0010. FERRO TONDO per c.a. 0001.00 in barre, tipo Fe...K, 01 controllato in stabilimento diam. 10	chilogra mmi	1,0500	€ 0,91	€ 0,96	48,98%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0057	€ 25,82	€ 0,15	7,65%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0057	€ 24,19	€ 0,14	7,14%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0114	€ 21,97	€ 0,25	12,76%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0014	€ 26,41	€ 0,04	2,04%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	0,0100	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE				€ 1,54	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0100	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 34,40	€ 0,01	0,51%
		Prezzo per analisi				€ 1,55	
		Spese generali		15%		€ 0,23	11,73%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18	9,18%
		Sommano				€ 1,96	
		Prezzo d'applicazione al (uno/96)	chilogrammi			<b>€ 1,96</b>	
11387	D.0010.0007.0 060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOT...o o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3					
		B.0022. TUBO IN PVC 0001.00 VULVCANTUBO , 20 DIAM.100 MM....re da ml.3, per scarichi di acque calde	metri	1,0500	€ 6,07	€ 6,37	11,86%
		B.0006. PEZZI SPECIALI, a stima 0012.00 04	cadauno	3,3600	€ 0,01	€ 0,03	0,06%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,09%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0333	€ 26,41	€ 0,88	1,64%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,5333	€ 25,82	€ 13,77	25,63%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,5333	€ 21,97	€ 11,72	21,82%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,2000	€ 24,19	€ 4,84	9,01%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2000	€ 21,97	€ 4,39	8,17%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 03 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0020	€ 135,25	€ 0,27	0,50%
						€ 42,32	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 42,32	
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,09%
		B.0006. ONERI VARI, a stima 0012.00 01	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,19%
		Prezzo per analisi				€ 42,47	
		Spese generali		15%		€ 6,37	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,88	9,08%
		Sommano				€ 53,72	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantatre/72)	metri			<b>€ 53,72</b>	
11408	D.0010.0007.0 081	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCA...con tubazioni di RAME e scarichi in PVC					
		D.0010. TUBO IN RAME CON 0007.00 RIVESTIMENTO IN 50 PVC, ...nteggiature etc. diametro esterno mm 22	metri	0,7500	€ 19,98	€ 14,99	8,52%
		D.0010. TUBO IN RAME CON 0007.00 RIVESTIMENTO IN 56 GOMMA...nteggiature etc. diametro esterno mm 22	metri	0,7500	€ 23,83	€ 17,87	10,15%
		D.0010. TUBO IN RAME CON 0007.00 RIVESTIMENTO IN 48 PVC, ...nteggiature etc. diametro esterno mm 16	metri	3,0000	€ 15,02	€ 45,06	25,60%
		D.0010. TUBO IN RAME CON 0007.00 RIVESTIMENTO IN 54 GOMMA...nteggiature etc. diametro esterno mm 16	metri	2,2500	€ 15,10	€ 33,98	19,31%
		D.0010. TUBO IN PVC 0007.00 VULCANTUBO IN 58 OPERA SOTTOT...po o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3	metri	1,0000	€ 16,61	€ 16,61	9,44%
		D.0010. TUBO IN PVC 0007.00 VULCANTUBO IN 60 OPERA SOTTOT...o o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3	metri	0,2500	€ 42,47	€ 10,62	6,03%
		Prezzo per analisi				€ 139,13	
		Spese generali		15%		€ 20,87	11,86%
						€ 160,00	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 160,00	
		Sommano				€ 16,00	9,09%
						<u>€ 176,00</u>	
		Prezzo d'applicazione al (centosettantasei/00)	cadauno			<b>€ 176,00</b>	
11409	D.0010.0007.0 082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO -S...urarie ed i materiali minuti di consumo					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	1,0000	€ 25,82	€ 25,82	35,18%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,2000	€ 24,19	€ 4,84	6,59%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,2000	€ 21,97	€ 26,36	35,92%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	1,36%
		Prezzo per analisi				€ 58,02	
		Spese generali		15%		€ 8,70	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,67	9,09%
		Sommano				<u>€ 73,39</u>	
		Prezzo d'applicazione al (settantatre/39)	cadauno			<b>€ 73,39</b>	
11416	D.0010.0007.0 089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN...teria, dimensioni circa 70x55tipo lusso					
		A.0074. LAVABO IN 0001.00 VETROCHINA 07 BIANCA, esclusi a...teria, dimensione circa 70x55tipo lusso	cadauno	1,0000	€ 188,50	€ 188,50	36,03%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0600	€ 44,92	€ 2,70	0,52%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0400	€ 44,92	€ 1,80	0,34%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00				€ 193,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		03	ora	0,0800	€ 21,97	€ 1,76	0,34%
		B.0069. GRUPPO COMPLETO 0005.00 ACCESSORI, 05 considerato...setti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cadauno	1,0000	€ 53,61	€ 53,61	10,25%
		B.0069. MISCELATORE 0002.00 MONOCOMANDO PER 01 LAVABO in ...di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cadauno	1,0000	€ 107,24	€ 107,24	20,50%
		D.0010. MONTAGGIO DI UN 0007.00 APPARECCHIO 82 IGIENICO-S...urarie ed i materiali minuti di consumo	cadauno	1,0000	€ 58,02	€ 58,02	11,09%
		Prezzo per analisi				€ 413,63	
		Spese generali		15%		€ 62,04	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 47,57	9,09%
		Sommano				€ 523,24	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentoventitre/24)	cadauno			€ 523,24	
11437	D.0010.0007.0 110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSP...sioni circa 55x35x35, inclusi accessori					
		A.0074. VASO SOSPESO A 0003.00 PARETE IN 09 VETROCHINA BI...sioni circa 55x35x35, esclusi accessori	cadauno	1,0000	€ 100,08	€ 100,08	23,64%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0600	€ 44,92	€ 2,70	0,64%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0400	€ 44,92	€ 1,80	0,43%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0800	€ 21,97	€ 1,76	0,42%
		B.0069. SEDILE/COPERCHIO 0003.00 per vaso, in plastica 04 pesante	cadauno	1,0000	€ 41,80	€ 41,80	9,87%
		B.0069. CASSETTA DA 0003.00 INCASSO, in plastica, 02 completa di accessori	cadauno	1,0000	€ 82,06	€ 82,06	19,38%
						€ 230,20	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 230,20	
		B.0069. APPARECCHIATURA 0003.00 METALLICA PER 05 SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet	cadauno	1,0000	€ 46,47	€ 46,47	10,98%
		D.0010. MONTAGGIO DI UN 0007.00 APPARECCHIO 82 IGIENICO-S...urarie ed i materiali minuti di consumo	cadauno	1,0000	€ 58,02	€ 58,02	13,70%
		Prezzo per analisi				€ 334,69	
		Spese generali		15%		€ 50,20	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 38,49	9,09%
		Sommano				€ 423,38	
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentoventitre/38)	cadauno			<b>€ 423,38</b>	
11467	D.0010.0007.0 140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PE...rico flessibile. Dimensioni circa 70x57					
		A.0074. LAVABO PER 0001.00 DISABILI, ceramica 10 bianca a...rico flessibile. Dimensioni circa 70x57	cadauno	1,0000	€ 786,38	€ 786,38	64,18%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0600	€ 44,92	€ 2,70	0,22%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0400	€ 44,92	€ 1,80	0,15%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0800	€ 21,97	€ 1,76	0,14%
		B.0069. GRUPPO COMPLETO 0005.00 ACCESSORI, 05 considerato...setti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cadauno	1,0000	€ 53,61	€ 53,61	4,38%
		B.0069. MISCELATORE 0002.00 MONOCOMANDO PER 02 LAVABO in ... erogazione fissa dotata di rompigitto,	cadauno	1,0000	€ 64,34	€ 64,34	5,25%
		D.0010. MONTAGGIO DI UN 0007.00 APPARECCHIO 82 IGIENICO-S...urarie ed i materiali minuti di consumo	cadauno	1,0000	€ 58,02	€ 58,02	4,74%
						€ 968,61	

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 968,61	
		Spese generali		15%		€ 145,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 111,39	9,09%
		Sommano				€ 1.225,29	
		Prezzo d'applicazione al (milleduecentoventicinque/29)	cadauno			<b>€ 1.225,29</b>	
11468	D.0010.0007.0 141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con ...ni 80x50h secondo le normative vigenti.					
		A.0074. VASO con funzione anche 0003.00 DI BIDET PER D...ni 15 80x50h secondo le normative vigenti.	cadauno	1,0000	€ 800,68	€ 800,68	66,32%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0600	€ 44,92	€ 2,70	0,22%
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 03 fisso o ribaltabile portata 8 /10 t	ora	0,0400	€ 44,92	€ 1,80	0,15%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0800	€ 21,97	€ 1,76	0,15%
		B.0069. MANIGLIONE DI 0005.00 SICUREZZA, in tubo di 03 al...tte da chiocciola di chiusura a scatto	cadauno	1,0000	€ 89,37	€ 89,37	7,40%
		D.0010. MONTAGGIO DI UN 0007.00 APPARECCHIO 82 IGIENICO-S...urarie ed i materiali minuti di consumo	cadauno	1,0000	€ 58,02	€ 58,02	4,81%
		Prezzo per analisi				€ 954,33	
		Spese generali		15%		€ 143,15	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 109,75	9,09%
		Sommano				€ 1.207,23	
		Prezzo d'applicazione al (milleduecentosette/23)	cadauno			<b>€ 1.207,23</b>	
11717	D.0012.0005.0 002	Demolizione di muratura, anche voltata...effettivo volume di struttura demolita.					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %		
11723	D.0012.0005.0008	02	ora	5,0000	€ 24,19	€ 120,95	40,55%		
		B.0001.0001.00	OPERAIO COMUNE						
		03	ora	5,0000	€ 21,97	€ 109,85	36,83%		
		B.0006.0011.00	MATERIALI DI CONSUMO, a stima						
		01	cadauno	250,0000	€ 0,01	€ 2,50	0,84%		
		B.0006.0015.00	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo						
		01	cadauno	250,0000	€ 0,01	€ 2,50	0,84%		
				Prezzo per analisi			€ 235,80		
				Spese generali	15%		€ 35,37	11,86%	
				Utili dell'appaltatore	10%		€ 27,12	9,09%	
				Sommano			€ 298,29		
				Prezzo d'applicazione al	metri cubi		€ 298,29		
				(duecentonovantotto/29)					
				Demolizione di muratura in mattoni for...ttiva superficie di struttura demolita.					
				B.0004.0015.00	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con r... con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi				
				03	ora	0,1250	€ 58,13	€ 7,27	34,24%
				B.0001.0001.00	OPERAIO QUALIFICATO				
		02	ora	0,1250	€ 24,19	€ 3,02	14,23%		
		B.0001.0001.00	OPERAIO COMUNE						
		03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	25,86%		
		B.0006.0011.00	MATERIALI DI CONSUMO, a stima						
		01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	2,36%		
		B.0006.0015.00	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo						
		01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	2,36%		
				Prezzo per analisi		€ 16,78			
				Spese generali	15%	€ 2,52	11,87%		
				Utili dell'appaltatore	10%	€ 1,93	9,09%		
				Sommano		€ 21,23			
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri		€ 21,23				
		(ventuno/23)							

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
11759	D.0012.0008.001	Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ficie di disfacimento: intonaco interno					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,3500	€ 24,19	€ 8,47	55,91%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	200,0000	€ 0,01	€ 2,00	13,20%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	150,0000	€ 0,01	€ 1,50	9,90%
		Prezzo per analisi				€ 11,97	
		Spese generali		15%		€ 1,80	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,38	9,11%
		Sommano				€ 15,15	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 15,15	
				(quindici/15)			
11776	D.0012.0009.011	Rimozione di pavimento in piastrelle d...ta per l' effettiva superficie rimossa.					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,2500	€ 24,19	€ 6,05	36,67%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	33,27%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	6,06%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	3,03%
		Prezzo per analisi				€ 13,04	
		Spese generali		15%		€ 1,96	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,50	9,09%
		Sommano				€ 16,50	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 16,50	
		(sedici/50)					
11785	D.0012.0009.020	Demolizione di massetto in calcestruzz...alutato per l'effettivo					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		volume demolito					
		B.0004. MOTOCOMPRESSORE 0015.00 D'ARIA rotativo, con r... 03 con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi	ora	1,0000	€ 58,13	€ 58,13	56,32%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,0000	€ 21,97	€ 21,97	21,28%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	0,97%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	0,48%
		Prezzo per analisi				€ 81,60	
		Spese generali		15%		€ 12,24	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,38	9,09%
		Sommano				€ 103,22	
		Prezzo d'applicazione al  (centotre/22)	metri cubi			<b>€ 103,22</b>	
11828	D.0012.0012.0002	Rimozione di strato impermeabile, comp...nte tipo: manto bituminoso doppiostrato					
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1875	€ 21,97	€ 4,12	70,55%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	4,28%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	4,28%
		Prezzo per analisi				€ 4,62	
		Spese generali		15%		€ 0,69	11,82%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,53	9,08%
		Sommano				€ 5,84	
		Prezzo d'applicazione al  (cinque/84)	metri quadri			<b>€ 5,84</b>	
11862	D.0012.0015.0001	Rimozione di opere in ferro lavorato q... in chilogrammi della struttura rimossa					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0083	€ 25,82	€ 0,21	13,55%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0133	€ 24,19	€ 0,32	20,65%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0133	€ 21,97	€ 0,29	18,71%
		B.0004. AUTOGRU 0003.00 TELESCOPICA 10 AUTOCARRATA compre... con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0033	€ 48,47	€ 0,16	10,32%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	16,13%
		Prezzo per analisi				€ 1,23	
		Spese generali		15%		€ 0,18	11,61%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,14	9,03%
		Sommano				€ 1,55	
		Prezzo d'applicazione al  (uno/55)	chilogrammi			€ 1,55	
11871	D.0012.0016.0 005	Rimozione di tubazioni in vista di imp...oni dei seguenti diametri: fino a 10 cm					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,1667	€ 24,19	€ 4,03	52,13%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0833	€ 21,97	€ 1,83	23,67%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	3,23%
		Prezzo per analisi				€ 6,11	
		Spese generali		15%		€ 0,92	11,90%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,70	9,06%
		Sommano				€ 7,73	
		Prezzo d'applicazione al  (sette/73)	metri			€ 7,73	
12011	D.0012.0024.0 003	Risanamento di calcestruzzo mediante l... isolati di superfici					



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		superiori a 3 dm2					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,6000	€ 25,82	€ 15,49	16,51%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	1,1000	€ 24,19	€ 26,61	28,36%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,1000	€ 21,97	€ 24,17	25,76%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA 0003.00 anticorrosiva, 04 bicomp...d'armatura per risanamento calcestruzzi	chilogrammi	0,3000	€ 6,26	€ 1,88	2,00%
		B.0009. MALTA A RITIRO 0006.00 CONTROLLATO, a presa 01 e ...di, per il risanamento del calcestruzzo	chilogrammi	1,1000	€ 4,12	€ 4,53	4,83%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	150,0000	€ 0,01	€ 1,50	1,60%
		Prezzo per analisi				€ 74,18	
		Spese generali		15%		€ 11,13	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,53	9,09%
		Sommano				€ 93,84	
		Prezzo d'applicazione al (novantatre/84)	metri quadri			€ 93,84	
12069	D.0013.0003.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI...sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm					
		B.0042. MATTONE SEMIPIENO 0001.00 6x12x24 02	cadauno	63,6300	€ 0,65	€ 41,36	55,48%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0255	€ 156,14	€ 3,98	5,34%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0099	€ 34,40	€ 0,34	0,46%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0198	€ 21,97	€ 0,44	0,59%
		B.0001. CAPO-SQUADRA				€ 46,12	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 46,12	
		0001.00 04	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	0,71%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO	ora	0,3200	€ 25,82	€ 8,26	11,08%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00	ora	0,1600	€ 21,97	€ 3,52	4,72%
		B.0006. INCIDENZA 0012.00 PONTEGGIO, a stima	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	0,67%
		Prezzo per analisi				€ 58,93	
		Spese generali		15%		€ 8,84	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,78	9,09%
		Sommano				€ 74,55	
		Prezzo d'applicazione al (settantaquattro/55)	metri quadri			€ 74,55	
12130	D.0013.0003.0 062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, r... sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm					
		B.0042. MATTONI FORATI 0001.00 8x15x30	cadauno	21,2100	€ 0,57	€ 12,09	41,19%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0079	€ 156,14	€ 1,23	4,19%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0071	€ 34,40	€ 0,24	0,82%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00	ora	0,0141	€ 21,97	€ 0,31	1,06%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	1,81%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO	ora	0,2316	€ 25,82	€ 5,98	20,37%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00	ora	0,1163	€ 21,97	€ 2,56	8,72%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima				€ 22,94	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %	
12208	D.0013.0004.0 036	03	cadauno	0,2600	€ 1,00	€ 22,94 € 0,26	0,89%	
		Prezzo per analisi				€ 23,20		
		Spese generali		15%		€ 3,48	11,86%	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,67	9,10%	
		Sommano				€ 29,35		
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 29,35		
		(ventinove/35)						
		INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ... di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia						
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0126	€ 156,14	€ 1,97	9,95%	
		B.0009. MALTA DI CALCE 0002.00 IDRAULICA (tipo 02 Plastoc...pera dosata a kg 400 di calce idraulica	metri cubi	0,0032	€ 153,49	€ 0,49	2,48%	
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0013	€ 34,40	€ 0,04	0,20%	
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0025	€ 21,97	€ 0,05	0,25%	
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0040	€ 26,41	€ 0,11	0,56%	
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,3650	€ 25,82	€ 9,42	47,60%	
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0500	€ 24,19	€ 1,21	6,11%	
B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1000	€ 21,97	€ 2,20	11,12%			
B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,25%			
B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,51%			
Prezzo per analisi				€ 15,64				
				€ 15,64				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Spese generali		15%		€ 15,64	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,35	11,87%
		Sommano				€ 1,80	9,10%
						€ 19,79	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 19,79	
		(diciannove/79)					
12209	D.0013.0004.0037	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta					
		B.0009. MALTA DI CALCE 0004.00 IDRATA, composta da 01 400... mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera	metri cubi	0,0158	€ 118,49	€ 1,87	9,35%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0014	€ 34,40	€ 0,05	0,25%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0029	€ 21,97	€ 0,06	0,30%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0040	€ 26,41	€ 0,11	0,55%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,3750	€ 25,82	€ 9,68	48,40%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0571	€ 24,19	€ 1,38	6,90%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1143	€ 21,97	€ 2,51	12,55%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,25%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,50%
		Prezzo per analisi				€ 15,81	
		Spese generali		15%		€ 2,37	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,82	9,10%
		Sommano				€ 20,00	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 20,00	
		(venti/00)					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
12219	D.0013.0004.0 047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta					
		B.0009. MALTA DI CALCE 0004.00 IDRATA, composta da 01 400... mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera	metri cubi	0,0158	€ 118,49	€ 1,87	8,76%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€ 34,40	€ 0,06	0,28%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0033	€ 21,97	€ 0,07	0,33%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0040	€ 26,41	€ 0,11	0,52%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,3900	€ 25,82	€ 10,07	47,19%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0667	€ 24,19	€ 1,61	7,54%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1333	€ 21,97	€ 2,93	13,73%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,23%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,47%
				Prezzo per analisi		€ 16,87	
				Spese generali	15%	€ 2,53	11,86%
				Utili dell'appaltatore	10%	€ 1,94	9,09%
				Sommano		€ 21,34	
		Prezzo d'applicazione al (ventuno/34)	metri quadri		€ 21,34		
12250	D.0013.0005.0 005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto					
		B.0046. **IDROPITTURA 0003.00 LAVABILE per soffitti e 02 pareti interne a base di					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		resine sintetiche	litri	0,5050	€ 5,88	€ 2,97	38,13%
	B.0046.0005.001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigme... agli intonaci, sia interni che esterni	litri	0,0505	€ 7,18	€ 0,36	4,62%
	B.0004.0003.006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€ 34,40	€ 0,01	0,13%
	B.0001.0001.003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€ 21,97	€ 0,01	0,13%
	B.0001.0001.004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0013	€ 26,41	€ 0,03	0,39%
	B.0001.0001.001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0850	€ 25,82	€ 2,19	28,11%
	B.0001.0001.003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€ 21,97	€ 0,44	5,65%
	B.0006.0012.003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,64%
	B.0006.0015.001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	1,28%
		Prezzo per analisi				€ 6,16	
		Spese generali		15%		€ 0,92	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,71	9,11%
		Sommano				€ 7,79	
		Prezzo d'applicazione al (sette/79)	metri quadri			€ 7,79	
12258	D.0013.0005.0013	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI... e il tiro in alto su superfici esterne					
	B.0046.0004.005	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI ...mulsioni sintetiche e polimeri acrilici	litri	0,6060	€ 6,18	€ 3,75	38,86%
	B.0046.0005.001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigme... agli intonaci, sia interni che esterni	litri	0,0505	€ 7,18	€ 0,36	3,73%
						€ 4,11	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 4,11	
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€ 34,40	€ 0,01	0,10%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0006	€ 21,97	€ 0,01	0,10%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0015	€ 26,41	€ 0,04	0,41%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1100	€ 25,82	€ 2,84	29,43%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0235	€ 21,97	€ 0,52	5,39%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	1,04%
		Prezzo per analisi				€ 7,63	
		Spese generali		15%		€ 1,14	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,88	9,12%
		Sommano				€ 9,65	
		Prezzo d'applicazione al  (nove/65)	metri quadri			€ 9,65	
12441	D.0013.0006.0 122	CRISTALLO FLOAT BASSOEMISSIVO SEMIRIFL..., la pulitura e lo sfrido spessore 6 mm					
		B.0065. CRISTALLO 0001.00 BASSOEMISSIVO 16 SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6	metri quadri	1,0300	€ 66,67	€ 68,67	70,64%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0059	€ 34,40	€ 0,20	0,21%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0118	€ 21,97	€ 0,26	0,27%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0059	€ 26,41	€ 0,16	0,16%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1882	€ 25,82	€ 4,86	5,00%
						€ 74,15	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 74,15	
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0941	€ 21,97	€ 2,07	2,13%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 03 complementari, a corpo	cadauno	62,0000	€ 0,01	€ 0,62	0,64%
		Prezzo per analisi				€ 76,84	
		Spese generali		15%		€ 11,53	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,84	9,09%
		Sommano				€ 97,21	
		Prezzo d'applicazione al  (novantasette/21)	metri quadri			€ 97,21	
12559	D.0013.0006.0 240	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA ...urarie e la registrazione dell'infisso.					
		B.0058. PORTA INTERNA 0001.00 TAMBURATA AD 02 ANTA CIECA ... riferita alla luce netta di passaggio.	cadauno	1,0000	€ 272,77	€ 272,77	58,07%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0126	€ 156,14	€ 1,97	0,42%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0625	€ 34,40	€ 2,15	0,46%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1250	€ 21,97	€ 2,75	0,59%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	1,3000	€ 26,41	€ 34,33	7,31%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	1,2000	€ 25,82	€ 30,98	6,60%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,2000	€ 21,97	€ 26,36	5,61%
		Prezzo per analisi				€ 371,31	
		Spese generali		15%		€ 55,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 42,70	9,09%
		Sommano				€ 469,71	
						€ 469,71	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentosessantanove/71)	cadauno			€ 469,71	
12565	D.0013.0006.0 246	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90.				€ 469,71	
		B.0058. MAGGIOR COSTO DI 0004.00 PORTA INTERNA AD 01 UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90.	cadauno	1,0000	€ 63,60	€ 63,60	79,06%
		Prezzo per analisi				€ 63,60	
		Spese generali		15%		€ 9,54	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,31	9,09%
		Sommano				€ 80,45	
		Prezzo d'applicazione al (ottanta/45)	cadauno			€ 80,45	
12566	D.0013.0006.0 247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'A...0x210 escluso controtelaio a scomparsa.					
		B.0058. MAGGIOR COSTO DI 0004.00 PORTA INTERNA AD 02 UN'A...0x210 escluso controtelaio a scomparsa.	cadauno	1,0000	€ 180,00	€ 180,00	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 180,00	
		Spese generali		15%		€ 27,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,70	9,09%
		Sommano				€ 227,70	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventisette/70)	cadauno			€ 227,70	
12570	D.0013.0006.0 251	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREV...lle murature, compreso le opere murarie					
		B.0058. CONTROTELAIO PER 0003.00 PORTA INTERNA 02 SCORREVOLE A SCOMPARSA.	cadauno	1,0000	€ 179,77	€ 179,77	53,87%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0210	€ 156,14	€ 3,28	0,98%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata					
						€ 183,05	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		600/ 800 Kg	ora	0,0227	€ 34,40	€ 183,05 € 0,78	0,23%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0455	€ 21,97	€ 1,00	0,30%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	1,0000	€ 26,41	€ 26,41	7,91%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	1,1000	€ 25,82	€ 28,40	8,51%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,1000	€ 21,97	€ 24,17	7,24%
		Prezzo per analisi				€ 263,81	
		Spese generali		15%		€ 39,57	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 30,34	9,09%
		Sommano				€ 333,72	
		Prezzo d'applicazione al (trecentotrentatre/72)	cadauno			€ 333,72	
12588	D.0013.0006.0 269	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ...,75 mq, con misurazione esterno telaio.					
		B.0059. FINESTRA O 0001.00 PORTAFINESTRA IN 03 ALLUMINIO ...zione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato	metri quadri	1,0000	€ 314,46	€ 314,46	72,36%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0210	€ 156,14	€ 3,28	0,75%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0313	€ 34,40	€ 1,08	0,25%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0313	€ 26,41	€ 0,83	0,19%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,5000	€ 25,82	€ 12,91	2,97%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,5000	€ 21,97	€ 10,99	2,53%
		Prezzo per analisi				€ 343,55	
						€ 343,55	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Spese generali		15%		€ 343,55	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 51,53	11,86%
		Sommano				€ 39,51	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 434,59	
		(quattrocentotrentaquattro/59)				<b>€ 434,59</b>	
12914	D.0013.0010.0024	MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LA... tiro in alto colore alluminio naturale					
		B.0016. PRIMER bituminoso a 0007.00 solvente per supporti 01 cementizi	litri	0,5500	€ 2,95	€ 1,62	4,89%
		B.0016. MEMBRANA 0003.00 ELASTOPLASTOMERIC 04 A prefabbric...liestere da filo continuo spessore mm.4	metri quadri	1,1500	€ 5,92	€ 6,81	20,54%
		B.0016. MEMBRANA 0003.00 prefabbricata per manti imper... di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale 10	metri quadri	1,1500	€ 9,34	€ 10,74	32,40%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0013	€ 34,40	€ 0,04	0,12%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0027	€ 21,97	€ 0,06	0,18%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0250	€ 26,41	€ 0,66	1,99%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1652	€ 25,82	€ 4,27	12,88%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0826	€ 21,97	€ 1,81	5,46%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	0,60%
		Prezzo per analisi				€ 26,21	
		Spese generali		15%		€ 3,93	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,01	9,08%
		Sommano				€ 33,15	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 33,15	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
			quadri			€ 33,15	
		(trentatre/15)				€ 33,15	
13030	D.0013.0012.0005	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A ...urve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm					
	B.0054.0001.0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, c...ghe e collari con tassello diam.100 m/m	metri	1,0500	€ 8,79	€ 9,23	36,88%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€ 24,19	€ 4,03	16,10%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€ 21,97	€ 5,49	21,93%
	B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	0,5200	€ 1,00	€ 0,52	2,08%
	B.0006.0015.0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,5100	€ 1,00	€ 0,51	2,04%
		Prezzo per analisi				€ 19,78	
		Spese generali		15%		€ 2,97	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,28	9,11%
		Sommano				€ 25,03	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 25,03	
		(venticinque/03)					
13043	D.0013.0012.0018	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PL... per inserimento in tubo Fi diam 100 mm					
	B.0054.0004.0002	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale pl...gito da mm 250 per tubo diametro 100 mm	cadauno	1,0000	€ 5,55	€ 5,55	19,82%
	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€ 24,19	€ 4,84	17,29%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4200	€ 21,97	€ 9,23	32,96%
	B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cadauno	0,8600	€ 1,00	€ 0,86	3,07%
	B.0054.0004.0000	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER				€ 20,48	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		08 BOCCHETT...co per sezione circolare da 75 a 125 mm	cadauno	1,0000	€ 1,65	€ 1,65	5,89%
		Prezzo per analisi				€ 22,13	
		Spese generali		15%		€ 3,32	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,55	9,11%
		Sommano				€ 28,00	
		Prezzo d'applicazione al (ventotto/00)	cadauno			€ 28,00	
13088	D.0013.0013.0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCE...izia finale con segatura, formato 20x20					
		B.0017. PIASTRELLE DI GRES 0003.00 PORCELLANATO 16 dimensione 20x20	metri quadri	1,0500	€ 14,43	€ 15,15	34,28%
		B.0009. MALTA CEMENTIZIA, 0003.00 composta da cemento ...di 01 cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	metri cubi	0,0350	€ 156,14	€ 5,46	12,35%
		B.0055. ADESIVO IN POLVERE 0001.00 A BASE DI LEGANTI 01 L...etti cementizi, sia interni che esterni	chilogrammi	3,0000	€ 0,51	€ 1,53	3,46%
		B.0008. CEMENTO BIANCO 0001.00 R.32,5, tipo Aquila Bia..., 05 , reso entro 100 km in partite da 8 t	tonnellata	0,0010	€ 386,54	€ 0,39	0,88%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ... 07 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0040	€ 38,51	€ 0,15	0,34%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0040	€ 21,97	€ 0,09	0,20%
		B.0001. OPERAIO SPECIALIZZATO 0001.00 01	ora	0,3200	€ 25,82	€ 8,26	18,69%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1600	€ 21,97	€ 3,52	7,96%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0060	€ 21,97	€ 0,13	0,29%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,11%
						€ 34,73	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 34,73	
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0060	€ 26,41	€ 0,16	0,36%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,11%
		Prezzo per analisi				€ 34,94	
		Spese generali		15%		€ 5,24	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,02	9,10%
		Sommano				€ 44,20	
		Prezzo d'applicazione al  (quarantaquattro/20)	metri quadri			€ 44,20	
13190	D.0013.0013.0 135	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO ...elettrosaldato Ø 6 mm maglia 15x15 cm					
		A.0009. CALCESTRUZZO 0002.00 PRECONFEZIONATO A 04 DURABIL...sposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1	metri cubi	0,1575	€ 102,31	€ 16,11	41,82%
		B.0010. RETE 0002.00 ELETTROSALDATA 02 FeB 44K con filo d...d 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20	chilogra mmi	3,3154	€ 1,20	€ 3,98	10,33%
		B.0045. LASTRA IN 0006.00 POLISTIROLO 01 ESPANSO TIPO LEG..., per isolamento e alleggerimento solai	centimetr i a metro quadro	0,4500	€ 1,18	€ 0,53	1,38%
		B.0007. POLVERE DI QUARZO 0006.00 SFEROIDALE per 01 indurente di pavimenti	chilogra mmi	4,5000	€ 0,12	€ 0,54	1,40%
		B.0008. CEMENTO R.42.5 reso 0001.00 entro 100 km dalla...ortato 03 con autocarro da 8 t con gruetta	tonnellat a	0,0050	€ 251,52	€ 1,26	3,27%
		B.0004. SEGA A DISCO, 0001.00 SEMOVENTE, PER 12 TAGLIO DI...nsumo dischi, carburanti e lubrificanti	ora	0,0100	€ 28,97	€ 0,29	0,75%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	70,0000	€ 0,01	€ 0,70	1,82%
						€ 23,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 23,41	
		B.0016. BITUME OSSIDATO (40 0001.00 -50) per 01 impermeabilizzazioni	chilogra mmi	0,1500	€ 1,71	€ 0,26	0,67%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0300	€ 26,41	€ 0,79	2,05%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0800	€ 25,82	€ 2,07	5,37%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0800	€ 24,19	€ 1,94	5,04%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0800	€ 21,97	€ 1,76	4,57%
		D.0008. CASSEFORME in 0001.00 legname grezzo per 01 getti...cie dei casseri a contatto con il getto	metri quadri	0,0138	€ 16,03	€ 0,22	0,57%
		Prezzo per analisi				€ 30,45	
		Spese generali		15%		€ 4,57	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,50	9,09%
		Sommano				€ 38,52	
		Prezzo d'applicazione al  (trentotto/52)	metri quadri			€ 38,52	
13198	D.0013.0013.0 143	PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU...se e superfici antisdrucciolo in genere					
		B.0008. CEMENTO R.32.5 reso 0001.00 entro 100 km dalla...ortato 01 con autocarro da 8 t con gruetta	tonnellat a	0,0100	€ 209,90	€ 2,10	6,28%
		B.0007. POLVERE DI QUARZO 0006.00 SFEROIDALE per 01 indurente di pavimenti	chilogra mmi	10,0000	€ 0,12	€ 1,20	3,59%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,15%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,1500	€ 26,41	€ 3,96	11,85%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,4000	€ 25,82	€ 10,33	30,90%
		B.0001. OPERAIO COMUNE				€ 17,64	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.00 03	ora	0,4000	€ 21,97	€ 8,79	26,29%
		Prezzo per analisi				€ 26,43	
		Spese generali		15%		€ 3,96	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,04	9,09%
		Sommano				€ 33,43	
		Prezzo d'applicazione al (trentatre/43)	metri quadri			€ 33,43	
13204	D.0013.0013.0 149	MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSS...ZZURRO, VERDE, GIALLO VIVO E ROSSO VIVO					
		B.0019. COLORANTE 0007.00 UNIVERSALE, in 02 confezione da...ori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo	litri	0,0400	€ 20,65	€ 0,83	27,12%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0500	€ 25,82	€ 1,29	42,16%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	30,0000	€ 0,01	€ 0,30	9,80%
		Prezzo per analisi				€ 2,42	
		Spese generali		15%		€ 0,36	11,76%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,28	9,15%
		Sommano				€ 3,06	
		Prezzo d'applicazione al (tre/06)	metri quadri			€ 3,06	
13213	D.0013.0013.0 158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIA...ra anche con acidi con piastrelle 20x20					
		B.0017. PIASTRELLE 0003.00 SMALTATE 23 BICOTTURA, a pasta...er rivestimenti, decorate formato 20x20	metri quadri	1,0500	€ 23,89	€ 25,08	54,90%
		B.0055. ADESIVO IN POLVERE 0001.00 A BASE DI LEGANTI 01 I...etti cementizi, sia interni che esterni	chilogra mmi	3,0000	€ 0,51	€ 1,53	3,35%
		B.0008. CEMENTO BIANCO				€ 26,61	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 26,61	
		0001.00 R.32,5, tipo Aquila Bia..., 05 , reso entro 100 km in partite da 8 t	tonnellat a	0,0010	€ 386,54	€ 0,39	0,85%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,11%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ... 07 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0044	€ 38,51	€ 0,17	0,37%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0044	€ 21,97	€ 0,10	0,22%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0111	€ 26,41	€ 0,29	0,63%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1778	€ 25,82	€ 4,59	10,05%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1778	€ 21,97	€ 3,91	8,56%
		Prezzo per analisi				€ 36,11	
		Spese generali		15%		€ 5,42	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,15	9,08%
		Sommano				€ 45,68	
		Prezzo d'applicazione al  (quarantacinque/68)	metri quadri			€ 45,68	
13228	D.0013.0013.0 173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI...inale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9					
		B.0017. PIASTRELLE DI GRES 0003.00 ROSSO 7 1/2X15 03 SPESSORE 8/9,1° scelta tipo liscio	metri quadri	0,0900	€ 10,81	€ 0,97	13,11%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	20,0000	€ 0,01	€ 0,20	2,70%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0042	€ 26,41	€ 0,11	1,49%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1200	€ 25,82	€ 3,10	41,89%
		B.0001. OPERAIO COMUNE				€ 4,38	

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.00 03	ora	0,0667	€ 21,97	€ 4,38 € 1,47	19,86%
		Prezzo per analisi				€ 5,85	
		Spese generali		15%		€ 0,88	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,67	9,05%
		Sommano				€ 7,40	
		Prezzo d'applicazione al (sette/40)	metri			€ 7,40	
13262	D.0013.0013.0 207	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, ...convessi, tagli e sfridi altezza mm 100					
		B.0056. ZOCCOLETTO 0001.00 BATTISCOPA IN 32 GOMMA O PVC, ...sore mm 3 in barre da 100 mm di altezza	metri	1,0500	€ 6,15	€ 6,46	46,34%
		B.0056. ZOCCOLETTO 0001.00 BATTISCOPA IN 33 GOMMA O PVC, ...sore mm 3 angolari da 100 mm di altezza	cadauno	0,3333	€ 6,94	€ 2,31	16,57%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,36%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0028	€ 26,41	€ 0,07	0,50%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0444	€ 25,82	€ 1,15	8,25%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0444	€ 21,97	€ 0,98	7,03%
		Prezzo per analisi				€ 11,02	
		Spese generali		15%		€ 1,65	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,27	9,11%
		Sommano				€ 13,94	
		Prezzo d'applicazione al (tredici/94)	metri			€ 13,94	
	D.INF. C.003	Fornitura e posa in opera di ferro lav...ato a caldo, comprese le opere murarie.					
		Prezzo d'applicazione al	chilogra				

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
			mmi			€ 6,40	
		(sei/40)					
	NP.0013	Risanamento di solaio in latero-cement... isolati di superfici superiori a 3 dm2					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 50,00	
		(cinquanta/00)					
	NP.0014	Realizzazione di scarico acque piovane dal solaio di copertura					
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 150,00	
		(centocinquanta/00)					
	NP.0015	Fornitura e posa in opera di soglia in...sta, la stuccatura e la pulizia finale					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 180,00	
		(centottanta/00)					
	NP.0016	Fornitura e posa in opera di pedata sc...idi, la stuccatura e la pulizia finale					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 160,00	
		(centosessanta/00)					
	NP.0017	Fornitura e posa in opera di alzate sc...idi, la stuccatura e la pulizia finale					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 140,00	
		(centoquaranta/00)					
	NP.0018	Fornitura e posa in opera di lastra in...di, la stuccatura e la pulizia finale.					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 200,00	
		(duecento/00)					
	NP.0019	Fornitura e posa in opera di lastra in...i, la stuccatura e la pulizia finale.					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 210,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		(duecentodieci/00)					
	NP.0020	Fornitura e posa in opera d scossalina...orazione "Testa di Moro" o verde scuro.					
		Prezzo d'applicazione al	metro			€ 90,00	
		(novanta/00)	quadro				
	NP.0021	Pulizia generale interna del fabbricato e delle aree esterne					
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 1.500,00	
		(millecinquecento/00)					
	NP.ELE.042	Realizzazione di attraversamento per l ...ffettivo sviluppo dell'attraversamento.					
	C.pe.00 94	Canala portacavi IP40 in acciaio Sendz..., completa di staffe in acciaio zincato	m	1,00	€ 60,34	€ 60,34	54,85%
	B.0001. 0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,30	€ 24,19	€ 7,26	6,60%
	B.0001. 0001.00 03	OPERAIO COMUNE	ora	0,30	€ 21,97	€ 6,59	5,99%
	B.0001. 0001.00 04	CAPO-SQUADRA	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	1,20%
	C.pe.00 02	Noli a caldo di qualsiasi genere	cent.	500,00	€ 0,01	€ 5,00	4,55%
	z.onv.00 01	Oneri e materiali vari	cent	645,00	€ 0,01	€ 6,45	5,86%
		Prezzo per analisi				€ 86,96	
		Spese generali		15%		€ 13,04	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,00	9,09%
		Sommano				€ 110,00	
		Prezzo d'applicazione al	metro			€ 110,00	
		(centodieci/00)					
	NP.IDR. 0001	Opere di collegamento alla rete idrica...re il tutto realizzato a regola d'arte.					
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 500,00	
		(cinquecento/00)					
	NP.IDR. 0002	Fornitura e posa in opera di					

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		impianto ...'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	NP.IDR. 0003	Prezzo d'applicazione al (tremilacinquecento/00) Gruppo preassemblato con contatore a p ...condo le indicazioni dell'ente gestore.	cadauno			€ 3.500,00	
	NP.IDR. 0010	Prezzo d'applicazione al (milleduecento/00) Compenso a corpo per l'adeguamento dei...re il tutto realizzato a regola d'arte.	cadauno			€ 1.200,00	
	NP.IDR.0001a	Prezzo d'applicazione al (seimilacinquecento/00) VASCA DI ACCUMULO liquami fognari, dim...sario, esclusi lo scavo e il rinterro.	corpo			€ 6.500,00	
	C.pe.00 96	Fornitura a piè d'opera di vasca di ac...carico scarico e trasporto in cantiere.	cadauna	1,00	€ 1.769,91	€ 1.769,91	55,31%
	D.0004. 0001.00 09	Calcestruzzo a durabilita' garantita p...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.	metri cubi	1,20	€ 116,79	€ 140,15	4,38%
	B.0001. 0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,00	€ 25,82	€ 103,28	3,23%
	B.0001. 0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,00	€ 24,19	€ 96,76	3,02%
	B.0001. 0001.00 03	OPERAIO COMUNE	ora	4,00	€ 21,97	€ 87,88	2,75%
	B.0001.	CAPO-SQUADRA				€ 2.197,98	

**ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.00 04	ora	1,0000	€ 26,41	€ 26,41	0,83%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi 02 genere	cent.	25.000,00	€ 0,01	€ 250,00	7,81%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari 01	cent	5.525,00	€ 0,01	€ 55,25	1,73%
		Prezzo per analisi				€ 2.529,64	
		Spese generali		15%		€ 379,45	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 290,91	9,09%
		Sommano				€ 3.200,00	
		Prezzo d'applicazione al (tremiladuecento/00)	cadauna			€ 3.200,00	
	NP.IDR.0004	Vasca IMHOFF capacità lt 4500					
		Prezzo d'applicazione al (cinquemiladuecento/00)	Cadauna			€ 5.200,00	
	NP.IDR.0006	Fornitura e posa in opera di tubazione...metro interno 1025 mm, classe 8 kN/mq.					
		Prezzo d'applicazione al (cinquecento/00)	metro			€ 500,00	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	004.ARR.001	Fornitura e posa in opera di recinzion...sario per darla finita a regola d'arte.					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,20	€ 24,19	€ 4,84	13,95%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,2000	€ 21,97	€ 4,39	12,65%
		A.0005. ACCESSORI E 0016.00 MATERIALI 04 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	2,50	€ 1,00	€ 2,50	7,20%
		A.0010. RETE ZINCATA a 0002.00 maglia esagonale a doppia 07 torsione	chilogra mmi	2,25	€ 3,50	€ 7,88	22,71%
		A.0010. PROFILATI NORMALI 0006.00 COMMERCIALI a T-U-L 02	chilogra mmi	3,75	€ 0,82	€ 3,08	8,88%
						€ 22,69	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 22,69	
		A.0010. FILO DI FERRO COTTO 0005.00 NERO diametro 1 mm 01	chilogrammi	0,50	€ 1,80	€ 0,90	2,59%
		C.pe.11 Cancelli ad un'anta, 5 tramite sistema c...te, come da particolare che si allega.	cadauno	0,0010	€ 133,51	€ 0,13	0,37%
		D.0001. SCAVO A SEZIONE 0002.00 RISTRETTA E 21 OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina	metri cubi	0,04	€ 7,37	€ 0,29	0,84%
		A.0009. CALCESTRUZZO 0001.00 PRECONFEZIONATO A 03 PRESTAZ...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,04	€ 85,00	€ 3,40	9,80%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari 01	cent	2,48	€ 0,01	€ 0,02	0,06%
		Prezzo per analisi				€ 27,43	
		Spese generali		15%		€ 4,11	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,15	9,08%
		Sommano				€ 34,69	
		Prezzo d'applicazione al (trentaquattro/70)	m			€ 34,70	
7484	D.0001.0002.0 029	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure					
		A.0005. ACCESSORI E 0016.00 MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,46%
		A.0005. ONERI VARI, a stima 0012.00 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,46%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 01 esistente in...ione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	0,1320	€ 45,08	€ 5,95	54,29%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0036	€ 26,41	€ 0,10	0,91%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,1143	€ 21,97	€ 2,51	22,90%
						€ 8,66	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 8,66	
		Spese generali		15%		€ 1,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,00	9,12%
		Sommano				€ 10,96	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 10,96	
		(dieci/96)					
7501	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto					
		B.0006. 0004.00 01 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	tonnellata	1,0000	€ 6,50	€ 6,50	78,98%
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
		Spese generali		15%		€ 0,98	11,91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75	9,11%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellata			€ 8,23	
		(otto/23)					
	NP.0007	Selezione di rifiuti di diversa natura...ta, compreso il costo del conferimento.					
		C.pe.00 09 Oneri di conferimento a discarica di m...lsiasi genere, plastica, ceramiche ecc.	tonnellata	1,00	€ 16,09	€ 16,09	38,31%
		B.0004. 0017.00 05 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	0,10	€ 59,44	€ 5,94	14,14%
		B.0004. 0014.00 14 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistent...one potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	ora	0,05	€ 67,32	€ 3,37	8,02%
		B.0001. 0001.00 02 OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	2,88%
		B.0001. 0001.00 03 OPERAIO COMUNE	ora	0,10	€ 21,97	€ 2,20	5,24%
						€ 28,81	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 28,81	
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	1,26%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi 02 genere	cent.	350,00	€ 0,01	€ 3,50	8,33%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari 01	cent	35,50	€ 0,01	€ 0,36	0,86%
		Prezzo per analisi				€ 33,20	
		Spese generali		15%		€ 4,98	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,82	9,10%
		Sommano				€ 42,00	
		Prezzo d'applicazione al (quarantadue/00)	tonnellat a			€ 42,00	
	NP.ELE.0040	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipola...ata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x120 mmq					
		Prezzo d'applicazione al (ventisette/06)	metro			€ 27,06	
	NP.ELE.034d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P ...infianchi ed al rinterro del cavidotto.					
		C.pe.00 FORNITURA DI TUBO 82 IN PE CORRUGATO RIGL...gato, interno liscio, a doppia parete.	m	1,01	€ 9,65	€ 9,75	54,17%
		D.0001. RINTERRO DI CAVI A 0002.00 SEZIONE RISTRETTA 41 E...ve, compresa la fornitura dei materiali	metri cubi	0,20	€ 7,94	€ 1,59	8,83%
		D.0001. RINTERRO DI CAVI A 0002.00 SEZIONE LARGA O 36 RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere	metri cubi	0,22	€ 1,63	€ 0,36	2,00%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,04	€ 25,82	€ 1,03	5,72%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,04	€ 21,97	€ 0,88	4,89%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0100	€ 26,41	€ 0,26	1,44%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi				€ 13,87	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		02 genere	cent.	15,00	€ 0,01	€ 13,87	
		z.onv.00 Oneri e materiali vari				€ 0,15	0,83%
		01	cent	21,00	€ 0,01	€ 0,21	1,17%
		Prezzo per analisi				€ 14,23	
		Spese generali		15%		€ 2,13	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,64	9,11%
		Sommano				€ 18,00	
		Prezzo d'applicazione al (diciotto/00)	metro			<b>€ 18,00</b>	
NP.ELE.041a		Fornitura e posa in opera di pozzetto ...erimento compreso. Misurazione cadauno.					
		C.pe.00 pozzetto prefabbricato in 92 cls dim. 60... soletta e chiusino in ghisa carrabile.	cadauno	1,00	€ 144,81	€ 144,81	65,82%
		D.0001. SCAVO A SEZIONE 0002.00 RISTRETTA E 21 OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina	metri cubi	0,21	€ 7,37	€ 1,55	0,70%
		D.0001. TRASPORTO dei 0002.00 materiali di risulta, as...ti 44 di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	0,25	€ 3,44	€ 0,86	0,39%
		D.0001. COMPENSO PER 0002.00 CONFERIMENTO A 46 DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto	tonnellat a	0,25	€ 6,50	€ 1,63	0,74%
		D.0004. CALCESTRUZZO PER 0001.00 OPERE NON 03 STRUTTURALI...206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	metri cubi	0,05	€ 107,16	€ 5,36	2,44%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,30	€ 24,19	€ 7,26	3,30%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,30	€ 21,97	€ 6,59	3,00%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	0,60%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi 02 genere	cent.	250,00	€ 0,01	€ 2,50	1,14%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari				€ 171,88	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		01	cent	203,00	€ 0,01	€ 171,88 € 2,03	0,92%
		Prezzo per analisi				€ 173,91	
		Spese generali		15%		€ 26,09	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,00	9,09%
		Sommano				€ 220,00	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventi/00)	cadauno			€ 220,00	

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
28	.ANAS.03.025	IDRODEMOLIZIONE					
		2 ) IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORT...e gli spessori effettivamente demoliti.					
		a) - PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 cm					
		Prezzo d'applicazione al (ventotto/28)	metro quadro			€ 28,28	
	D.0001.0001.a	Fresatura di pavimentazione stradale i... e per fresature non superiori a 4 cm.					
		B.0001a Nolo di fresatrice di superfici strada...o in cls completa di personale di guida	ora	0,00408	€ 191,30	€ 0,78	48,75%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 10 TRILATERALE DOTAZIONE, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	0,0021	€ 60,54	€ 0,13	8,13%
		B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA	ora	0,0008	€ 26,41	€ 0,02	1,25%
		B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE	ora	0,0096	€ 21,97	€ 0,21	13,13%
		B.0006.0015.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	2,0000	€ 0,01	€ 0,02	1,25%
		B.0006.0004.0001 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA...vamente conferito, escluso il	tonnellat			€ 1,16	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		trasporto	a	0,02	€ 6,50	€ 1,16 € 0,13	8,13%
		Prezzo per analisi				€ 1,29	
		Spese generali		15%		€ 0,19	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,15	9,38%
		Sommano				€ 1,63	
		Prezzo d'applicazione al	cm/metri quadri			€ 1,60	
		(uno/60)					
7456	D.0001.0002.0 001	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qua ...a mc 0,50, escluso rocce dure e tenere.					
		B.0004. TRATTORE APRIPISTA 0014.00 CINGOLATO, a lama 09 f...215, ripper monodente H m 0,70, Kg.2940	ora	0,0110	€ 99,97	€ 1,10	38,46%
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 14 esistent...one potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	ora	0,0110	€ 67,32	€ 0,74	25,87%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 01 esistente in...ione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc	ora	0,0040	€ 45,08	€ 0,18	6,29%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0005	€ 26,41	€ 0,01	0,35%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0080	€ 21,97	€ 0,18	6,29%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 03 complementari, a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	1,75%
		Prezzo per analisi				€ 2,26	
		Spese generali		15%		€ 0,34	11,89%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,26	9,09%
		Sommano				€ 2,86	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 2,86	
		(due/86)					
7476	D.0001.0002.0 021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ... roccia tenera e la roccia dura da mina					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
7499	D.0001.0002.0044	B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 03 esistente in...one potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	0,0920	€ 57,84	€ 5,32	57,02%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0040	€ 26,41	€ 0,11	1,18%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0800	€ 24,19	€ 1,94	20,79%
		Prezzo per analisi				€ 7,37	
		Spese generali	15%			€ 1,11	11,90%
		Utili dell'appaltatore	10%			€ 0,85	9,11%
		Sommano				€ 9,33	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 9,33	
		(nove/33)					
		7499	D.0001.0002.0044	TRASPORTO dei materiali di risulta, as...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto			
B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 04 fisso o ribaltabile portata 15 t	ora			0,0531	€ 59,44	€ 3,16	72,48%
B.0003. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 14 esistent...one potenza HP 101 con benna da 1.30 mc	ora			0,0270	€ 10,49	€ 0,28	6,42%
Prezzo per analisi						€ 3,44	
Spese generali	15%					€ 0,52	11,93%
Utili dell'appaltatore	10%					€ 0,40	9,17%
Sommano						€ 4,36	
Prezzo d'applicazione al	metri cubi					€ 4,36	
(quattro/36)							
7501	D.0001.0002.0046			COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto			
		B.0006. INDENNITA' DI 0004.00 CONFERIMENTO A 01 DISCARICA...vamente conferito, escluso il	tonnellat				

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		trasporto	a	1,0000	€ 6,50	€ 6,50	78,98%
		Prezzo per analisi				€ 6,50	
		Spese generali		15%		€ 0,98	11,91%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75	9,11%
		Sommano				€ 8,23	
		Prezzo d'applicazione al (otto/23)	tonnellat a			€ 8,23	
D.0001.0003.0 021.a		Conglomerato bituminoso per manto di u ...presso per strade urbane e extraurbane.					
	A.0018.0003.00 04	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' U...N BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO	metri cubi	1,2158	€ 77,20	€ 93,86	49,40%
	A.0018.0003.00 04	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' U...N BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO	metri cubi	0,2431	€ 77,20	€ 18,77	9,88%
	B.0018.0003.00 01	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti	chilogrammi	13,5082	€ 0,61	€ 8,24	4,34%
	B.0002.0002.00 05	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t	ora	0,1621	€ 66,81	€ 10,83	5,70%
	B.0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA	ora	0,0606	€ 26,41	€ 1,60	0,84%
	B.0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0604	€ 25,82	€ 1,56	0,82%
	B.0001.0001.00 02	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1215	€ 24,19	€ 2,94	1,55%
	B.0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE	ora	0,13	€ 21,97	€ 2,86	1,51%
	B.0004.0016.00 06	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di ...eri di manutenzione, e l'assicurazione.	ora	0,0607	€ 97,46	€ 5,92	3,12%
						€ 146,58	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 146,58	
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' 03 esistente in ca... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,0609	€ 35,00	€ 2,13	1,12%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	47,0000	€ 0,01	€ 0,47	0,25%
		B.0006. INDENNITA' DI 0004.00 CONFERIMENTO A 01 DISCARICA...vamente conferito, escluso il trasporto	tonnellat a	0,10	€ 6,50	€ 0,65	0,34%
		c.onv Oneri e materiali vari	cent	47,00	€ 0,01	€ 0,47	0,25%
		Prezzo per analisi				€ 150,30	
		Spese generali		15%		€ 22,55	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,29	9,10%
		Sommano				€ 190,14	
		Prezzo d'applicazione al  (centonovanta/00)	metri cubi			<b>€ 190,00</b>	
7673	D.0001.0007.0 008	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea...temato a macchina e parzialmente a mano					
		B.0007. MISTO NATURALE (0 0001.00 -200) 07	metri cubi	1,2500	€ 13,62	€ 17,03	62,40%
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' 02 esistente in ca...IBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300	ora	0,0313	€ 29,24	€ 0,92	3,37%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0050	€ 26,41	€ 0,13	0,48%
		B.0004. MOTORGRADER DA 0016.00 125 HP peso Kg.11,630, 07 ..., ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0313	€ 67,15	€ 2,10	7,70%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0300	€ 24,19	€ 0,73	2,67%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0300	€ 21,97	€ 0,66	2,42%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE				€ 21,57	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0015.00 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	0,0500	€ 0,01	€ 21,57 € 0,00	0,00%
		Prezzo per analisi				€ 21,57	
		Spese generali		15%		€ 3,24	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,48	9,09%
		Sommano				€ 27,29	
		Prezzo d'applicazione al (ventisette/29)	metri cubi			€ 27,29	
7886	D.0002.0002.0110	IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI ...asporto in AR. complessivamente a corpo					
		B.0003. AUTOCARRO RIBALTABILE					
		0017.00 05 trilaterale, esc...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	12,0000	€ 16,33	€ 195,96	9,73%
		B.0004. AUTOGRU TELESCOPICA					
		0003.00 09 AUTOCARRATA compre... con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	20,0000	€ 20,02	€ 400,40	19,88%
		B.0001. OPERAIO SPECIALIZZATO					
		0001.00 01	ora	12,0000	€ 25,82	€ 309,84	15,38%
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00 03	ora	24,0000	€ 21,97	€ 527,28	26,18%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	40,0000	€ 0,01	€ 0,40	0,02%
		B.0001. CAPO-SQUADRA					
		0001.00 04	ora	6,0000	€ 26,41	€ 158,46	7,87%
		Prezzo per analisi				€ 1.592,34	
		Spese generali		15%		€ 238,85	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 183,12	9,09%
		Sommano				€ 2.014,31	
		Prezzo d'applicazione al (duemilaquattordici/31)	cadauno			€ 2.014,31	
7887	D.0002.0002.0111	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER PALA...va, il tracciamento e la picchettazione					



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		B.0004. ATTREZZATURA 0005.00 VIBRANTE per infissione 01 e...anutenzione, e compresa l'assicurazione	ora	0,7500	€ 77,73	€ 58,30	29,62%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 09 TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,7500	€ 45,88	€ 34,41	17,48%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,4000	€ 26,41	€ 10,56	5,36%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,7500	€ 25,82	€ 19,37	9,84%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	1,5000	€ 21,97	€ 32,96	16,74%
		B.0006. ACCESSORI E 0015.00 MATERIALI 03 complementari, a corpo	cadauno	1,0300	€ 0,01	€ 0,01	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 155,61	
		Spese generali		15%		€ 23,34	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,90	9,09%
		Sommano				€ 196,85	
		Prezzo d'applicazione al (centonovantasei/85)	cadauno			€ 196,85	
7889	D.0002.0002.0 113a	Fornitura, posa e rimozione di palanco...la superficie effettiva di palancolata.					
		B.0010. PALANCOLE 0004.00 METALLICHE in acciaio 05 del tipo LARSSEN	chilogra mmi	97,5000	€ 1,01	€ 98,48	62,68%
		B.0004. ATTREZZATURA 0005.00 VIBRANTE per infissione 01 e...anutenzione, e compresa l'assicurazione	ora	0,1670	€ 77,73	€ 12,98	8,26%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0418	€ 26,41	€ 1,10	0,70%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,1670	€ 25,82	€ 4,31	2,74%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,3340	€ 21,97	€ 7,34	4,67%
						€ 124,21	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 124,21	
		Spese generali		15%		€ 18,63	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,28	9,09%
		Sommano				€ 157,12	
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 157,12	
		(centocinquantesette/12)					
7926	D.0002.0003.0009	ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200					
		B.0004. AUTOCARRO					
		0017.00 RIBALTABILE					
		07 TRILATERALE					
		DOTA...ione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,7500	€ 36,60	€ 27,45	21,88%
		B.0001. OPERAIO					
		0001.00 SPECIALIZZATO					
		01	ora	1,5000	€ 25,82	€ 38,73	30,88%
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	1,5000	€ 21,97	€ 32,96	26,28%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE					
		0015.00 ATTREZZATURE DI					
		01 CANTIERE a corpo	cadauno	1,5500	€ 0,01	€ 0,02	0,02%
		Prezzo per analisi				€ 99,16	
		Spese generali		15%		€ 14,87	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,40	9,09%
		Sommano				€ 125,43	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 125,43	
		(centoventicinque/43)					
7931	D.0002.0003.0014	PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro ca...e seguenti lavorazioni: scavi in genere					
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	0,0600	€ 21,97	€ 1,32	50,97%
		B.0006. ACCESSORI E					
		0015.00 MATERIALI					
		03 complementari, a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	1,93%
		D.0002. ESAURIMENTO					
		0003.00 D'ACQUA ENTRO CAVI					
		01 fino a ... con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200	ora	0,0800	€ 8,42	€ 0,67	25,87%
						€ 2,04	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 2,04	
		Spese generali		15%		€ 2,04	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,31	11,97%
		Sommano				€ 0,24	9,27%
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 2,59	
		(due/59)				€ 2,59	
8653	D.0005.0001.001	ESCAVO SUBACQUEO, eseguito con draga s... per tutte le necessarie autorizzazioni					
	B.0005.0004.0001	DRAGA STAZIONARIA, gia' funzionante in...zione, le assicurazioni e gli operatori	ora	0,0200	€ 254,76	€ 5,10	51,88%
	B.0004.0014.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama f...razione potenza HP 90, lama mm 2600x950	ora	0,0050	€ 56,69	€ 0,28	2,85%
	B.0005.0002.0001	PONTONE A BIGO armato con mezzo di sol...ta di sollevamento fino a tonnellate 15	ora	0,0050	€ 131,70	€ 0,66	6,71%
	B.0005.0001.0003	RIMORCHIATORE, gia funzionante in cant... e compreso l'equipaggio potenza HP 250	ora	0,0050	€ 112,28	€ 0,56	5,70%
	B.0005.0001.0001	BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATOR...nzione, l'assicurazione e gli operatori	ora	0,0100	€ 60,02	€ 0,60	6,10%
	B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€ 21,97	€ 0,44	4,48%
	B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0050	€ 26,41	€ 0,13	1,32%
		Prezzo per analisi				€ 7,77	
		Spese generali		15%		€ 1,17	11,90%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,89	9,05%
		Sommano				€ 9,83	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 9,83	
		(nove/83)				€ 9,83	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
8656	D.0005.0001.0 004a	Riempimento con elementi terrosi e pietre...ento con materie provenienti da escavo.					
		B.0005. AUTOGRU' 0005.00 CINGOLATA, corredata 02 di benna...enzione, le assicurazioni e l'operatore	ora	0,0250	€ 146,55	€ 3,66	63,54%
		B.0004. TRATTORE APRIPISTA 0014.00 CINGOLATO, a lama 06 f...razione potenza HP 90, lama mm 2600x950	ora	0,0031	€ 56,69	€ 0,18	3,13%
		B.0004. RULLO 0016.00 COMPRESSORE gia' 02 esistente in ca...IBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300	ora	0,0031	€ 29,24	€ 0,09	1,56%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0250	€ 21,97	€ 0,55	9,55%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0031	€ 26,41	€ 0,08	1,39%
		Prezzo per analisi				€ 4,56	
		Spese generali		15%		€ 0,68	11,81%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,52	9,03%
		Sommano				€ 5,76	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/76)	metri cubi			€ 5,76	
8782	D.0006.0001.0 000a	Posa in opera di fasciotti di canna, ...il magistero realizzato a regola d'arte.					
		A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale)	ora	0,0500	€ 24,19	€ 1,21	4,03%
		A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03	ora	0,05	€ 21,97	€ 1,10	3,67%
		A.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 (Media Regionale) 04	ora	0,01	€ 26,41	€ 0,26	0,87%
		A.0002. TRASPORTO CON 0001.00 AUTOCARRO DI 01 MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	tonellate a chilometro	0,04	€ 1,34	€ 0,05	0,17%
				€ 2,62			

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 2,62	
		B.0039. Nolo di un 0001.00 decespugliatore a spalla 01 co...consumi e carburanti escuso l'operatore	ora	0,0060	€ 3,82	€ 0,02	0,07%
		A.0039. Nolo di motosega a 0001.00 scoppio CMC 51 05 comp...nte esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	0,01	€ 3,35	€ 0,03	0,10%
		Prezzo per analisi				€ 2,67	
		Spese generali		15%		€ 0,40	1,33%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,31	1,03%
		Sommano				€ 3,38	
		Prezzo d'applicazione al  (trenta/00)	metri cubi			<b>€ 30,00</b>	
8753	D.0006.0001.0 023	Fornitura a pie' d'opera di pali scort...era mediando i diametri delle estremità					
		B.0002. TRASPORTO CON 0001.00 AUTOCARRO DI 01 MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	tonnellat e a chilometr o	10,0000	€ 1,34	€ 13,40	3,32%
		B.0039. Nolo di motosega a 0001.00 scoppio CMC 51 05 comp...nte esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	2,1790	€ 3,35	€ 7,30	1,81%
		B.0039. Fornitura di pali 0003.00 scortecciati in lari...ra 04 mediante i diametri delle estremita'	metri cubi	1,0000	€ 180,00	€ 180,00	44,57%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	4,9000	€ 24,19	€ 118,53	29,35%
		Prezzo per analisi				€ 319,23	
		Spese generali		15%		€ 47,88	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 36,71	9,09%
		Sommano				€ 403,82	
		Prezzo d'applicazione al  (quattrocentotre/82)	metri cubi			<b>€ 403,82</b>	
8754	D.0006.0001.0 024a	Infissione di pali in legno aventi un ...ione effettuata per ogni palo in opera.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %		
8782	D.0006.0001.0052a	B.0004.0014.0004	ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in...one potenza HP 154 con benna da 1,50 mc	ora	0,2700	€ 63,40	€ 17,12	74,43%	
		B.0004.0017.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0100	€ 35,86	€ 0,36	1,57%	
		B.0039.0001.0005	Nolo di motosega a scoppio CMC 51 comp...nte esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	0,0150	€ 3,35	€ 0,05	0,22%	
		B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4000	€ 24,19	€ 9,68	42,09%	
			Prezzo per analisi				€ 27,21		
			Spese generali	15%			€ 4,08	17,74%	
			Utili dell'appaltatore	10%			€ 3,13	13,61%	
			Sommano				€ 34,42		
			Prezzo d'applicazione al (ventitre/00)	cadauno			€ 23,00		
			Sfalcio di canne da eseguirsi a mano...l magistero realizzato a regola d'arte.						
			A.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 24,19	€ 1,21	35,80%
			A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,05	€ 21,97	€ 1,10	32,54%
	A.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,01	€ 26,41	€ 0,26	7,69%		
	A.0002.0001.0001	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto	tonellate a chilometro	0,04	€ 1,34	€ 0,05	1,48%		
	B.0039.0001.0001	Nolo di un decespugliatore a spalla co...consumi e carburanti escuso l'operatore	ora	0,0060	€ 3,82	€ 0,02	0,59%		
	A.0039.0001.0001	Nolo di motosega a scoppio CMC 51				€ 2,64			

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		05 comp...nte esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	0,01	€ 3,35	€ 0,03	0,89%
		Prezzo per analisi				€ 2,67	
		Spese generali		15%		€ 0,40	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,31	9,17%
		Sommano				€ 3,38	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 3,38	
		(tre/38)					
8916	D.0008.0001.001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto					
		B.0012. TAVOLE ABETE					
		0001.00 SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	metri cubi	0,0030	€ 270,14	€ 0,81	4,00%
		B.0012. TRAVI ABETE U.T.					
		0001.00 misure varie	metri cubi	0,0004	€ 200,94	€ 0,08	0,39%
		B.0010. CHIODI (punte piane),					
		0004.00 misure varie	chilogrammi	0,1000	€ 1,65	€ 0,17	0,84%
		B.0010. FILO COTTO NERO					
		0004.00 diametro 3 mm	chilogrammi	0,0500	€ 1,60	€ 0,08	0,39%
		B.0004. MACCHINARIO VARIO					
		0001.00 gia' esistente in cantSEGA					
		03 CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0286	€ 3,10	€ 0,09	0,44%
		B.0011. DISARMANTE					
		0001.00 emulsionabile per casseri in legno	chilogrammi	0,0200	€ 5,96	€ 0,12	0,59%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE					
		0015.00 ATTREZZATURE DI					
		01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,1000	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0004. GRU A TORRE ad					
		0003.00 azionamento elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0143	€ 34,40	€ 0,49	2,42%
		B.0001. OPERAIO					
		0001.00 SPECIALIZZATO	ora	0,2286	€ 25,82	€ 5,90	29,11%
		B.0001. OPERAIO COMUNE					
		0001.00					
		03	ora	0,3429	€ 21,97	€ 7,53	37,15%
		B.0001. CAPO-SQUADRA					
						€ 15,27	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		0001.00 04	ora	0,0286	€ 26,41	€ 15,27 € 0,76	3,75%
		Prezzo per analisi				€ 16,03	
		Spese generali		15%		€ 2,40	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,84	9,08%
		Sommano				€ 20,27	
		Prezzo d'applicazione al (venti/27)	metri quadri			€ 20,27	
8944	D.0008.0002.0 001	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C...piego prevalente di barre fino al FI 10					
		B.0010. FERRO TONDO per c.a. 0001.00 in barre, tipo Fe...K, 01 controllato in stabilimento diam. 10	chilogra mmi	1,0500	€ 0,91	€ 0,96	48,98%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01	ora	0,0057	€ 25,82	€ 0,15	7,65%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,0057	€ 24,19	€ 0,14	7,14%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,0114	€ 21,97	€ 0,25	12,76%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	0,0014	€ 26,41	€ 0,04	2,04%
		B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01	cadauno	0,0100	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo	cadauno	0,0100	€ 0,01	€ 0,00	0,00%
		B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 34,40	€ 0,01	0,51%
		Prezzo per analisi				€ 1,55	
		Spese generali		15%		€ 0,23	11,73%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18	9,18%
		Sommano				€ 1,96	
		Prezzo d'applicazione al	chilogra mmi			€ 1,96	



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		(uno/96)					
	D.INF.0001	Porte e portoni realizzati con element...rente e la registrazione dell'infixso.  Prezzo d'applicazione al metro quadro  (duecentocinquanta/00)	metro quadro			€ 250,00	
	D.NP.Car.0001 1	Perforazioni in strutture in c.a. dell...i a 400 mm e un diametro pari a 250 mm.  Prezzo d'applicazione al cadauno  (duecento/00)	cadauno			€ 200,00	
	D.REC.0009	Fornitura e posa in opera di barriera ...secuzione dei lavori a regole d'arte.  Cnp000 4 Barriera antiscavalco e antisasso in a... montarsi su bordi ponte o muri in c.a.	mq	1,01	€ 40,22	€ 40,62	45,13%
	B.0001.0001.00 01	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,50	€ 25,82	€ 12,91	14,34%
	B.0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE	ora	0,50	€ 21,97	€ 10,99	12,21%
	B.0001.0001.00 04	CAPO-SQUADRA	ora	0,10	€ 26,41	€ 2,64	2,93%
	z.onv	Oneri e materiali vari a stima	cent	399,00	€ 0,01	€ 3,99	4,43%
		Prezzo per analisi				€ 71,15	
		Spese generali		15%		€ 10,67	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,18	9,09%
		Sommano				€ 90,00	
		Prezzo d'applicazione al metro quadro  (novanta/00)	metro quadro			€ 90,00	
	NP.0002	Interruzione delle portate in canali a...mato, la rimozione delle installazioni.  B.0007.0001.00 07 MISTO NATURALE (0 -200)	metri cubi	55,0000	€ 13,62	€ 749,10	31,21%
						€ 749,10	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 749,10	
		B.0002. TRASPORTO A NOLO 0002.00 con autocarro a cassone 04 fisso o ribaltabile portata 15 t	ora	7,00	€ 59,44	€ 416,08	17,34%
		B.0004. ESCAVATORE 0014.00 CINGOLATO gia' 03 esistente in...one potenza HP 122 con benna da 1,30 mc	ora	6,00	€ 57,84	€ 347,04	14,46%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	6,00	€ 21,97	€ 131,82	5,49%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	1,10%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari 01	cent	22.678,00	€ 0,01	€ 226,78	9,45%
		Prezzo per analisi				€ 1.897,23	
		Spese generali		15%		€ 284,58	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 218,18	9,09%
		Sommano				€ 2.399,99	
		Prezzo d'applicazione al (duemilaquattrocento/00)	cadauno			€ 2.400,00	
	NP.0007a	Onere di conferimento a discariche di ...ta, compreso il costo del conferimento.					
		C.pe.00 Oneri di conferimento a 09 discarica di m...lsiasi genere, plastica, ceramiche ecc.	tonnellat a	1,00	€ 16,09	€ 16,09	134,08%
		B.0004. AUTOCARRO 0017.00 RIBALTABILE 05 trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	0,10	€ 59,44	€ 5,94	49,50%
		B.0004. PALA CARICATRICE 0014.00 GOMMATA gia' 14 esistent...one potenza HP 160 con benna da 2,30 mc	ora	0,05	€ 67,32	€ 3,37	28,08%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02	ora	0,05	€ 24,19	€ 1,21	10,08%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03	ora	0,10	€ 21,97	€ 2,20	18,33%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00				€ 28,81	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04	ora	0,0200	€ 26,41	€ 28,81 € 0,53	4,42%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi genere	cent.	350,00	€ 0,01	€ 3,50	29,17%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari	cent	35,50	€ 0,01	€ 0,36	3,00%
		Prezzo per analisi				€ 33,20	
		Spese generali		15%		€ 4,98	41,50%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,82	31,83%
		Sommano				€ 42,00	
		Prezzo d'applicazione al (dodici/00)	tonnellata			<b>€ 12,00</b>	
NP.0012a		Pulizia e spurgo di sifone con attrezz...orto a rifiuto del materiale di risulta					
		B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO	ora	0,10	€ 25,82	€ 2,58	5,16%
		B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO	ora	0,50	€ 24,19	€ 12,10	24,20%
		B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00	ora	0,50	€ 21,97	€ 10,99	21,98%
		B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00	ora	0,0200	€ 26,41	€ 0,53	1,06%
		C.pe.00 Noli a caldo di qualsiasi genere	cent.	620,00	€ 0,01	€ 6,20	12,40%
		z.onv.00 Oneri e materiali vari	cent	712,00	€ 0,01	€ 7,12	14,24%
		Prezzo per analisi				€ 39,52	
		Spese generali		15%		€ 5,93	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,55	9,10%
		Sommano				€ 50,00	
		Prezzo d'applicazione al (cinquanta/00)	metro			<b>€ 50,00</b>	
NP.0015		Realizzazione di vespaio aerato per un... tagli, ed ogni altro onere occorrente.					
		Prezzo d'applicazione al	metro quadro			€ 35,00	

## ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		(trentacinque/00)					
	NP.ELE.0001	Compenso a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'ex cabina					
		Prezzo d'applicazione al (duemilacinquecento/00)	corpo			€ 2.500,00	
	NP.ELE.0002	Compenso a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico ex laboratori					
		Prezzo d'applicazione al (venticinquemila/00)	corpo			€ 25.000,00	
	NP.NAS. 0001	Intervento di messa in sicurezza della...consistente nelle seguenti lavorazioni:					
		Prezzo d'applicazione al (ventunmila/00)	corpo			€ 21.000,00	
	NP.NAS. 0002	Compenso a corpo per rinforzo struttur...li gli sfridi ed ogni altro occorrente,					
		Prezzo d'applicazione al (ventimila/00)	corpo			€ 20.000,00	
	NP.NAS. 0003	Compenso a corpo per lo smontaggio di ... descritto negli elaborati progettuali.					
		Prezzo d'applicazione al (quarantottomilacinquecento/00)	corpo			€ 48.500,00	